

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5695

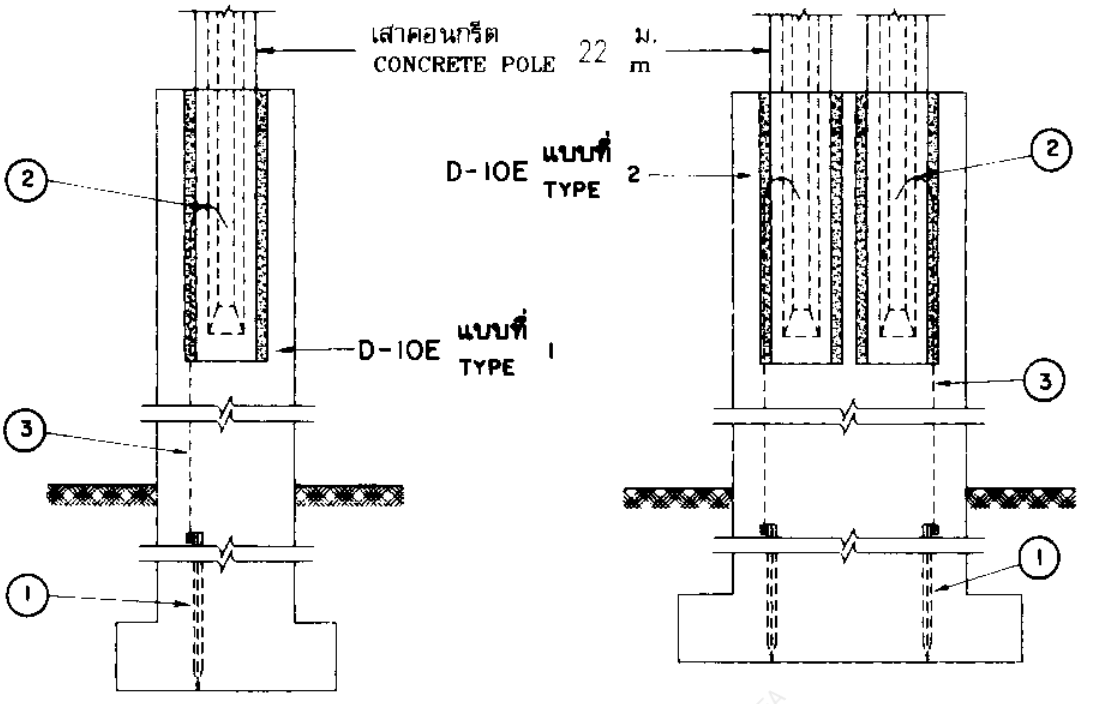


D-23A D-23B

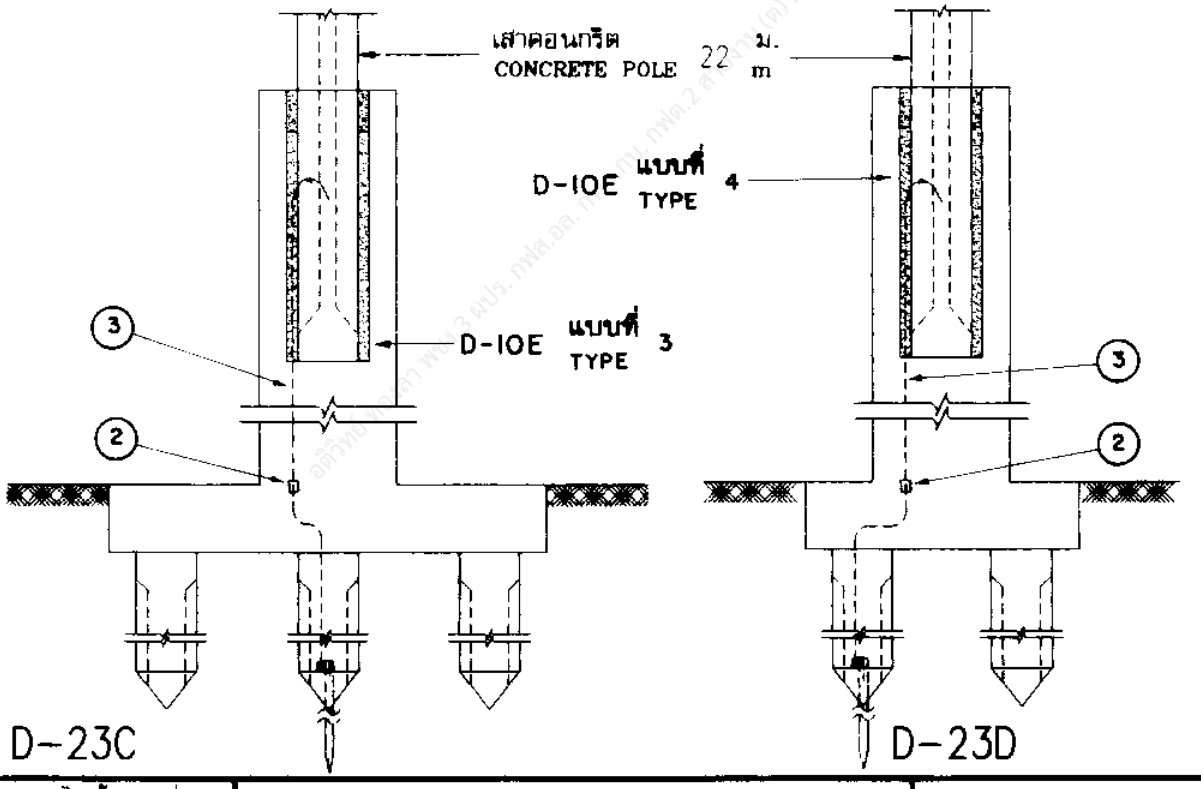

D-23C D-23D

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 23 พ.ค. 2538
วิศวกร		แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	รายละเอียดที่ 23	มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง	รายละเอียดการต่อลงดิน	มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL NO. 23 GROUNDING	แบบเลขที่ SA1-015/38007 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5695**

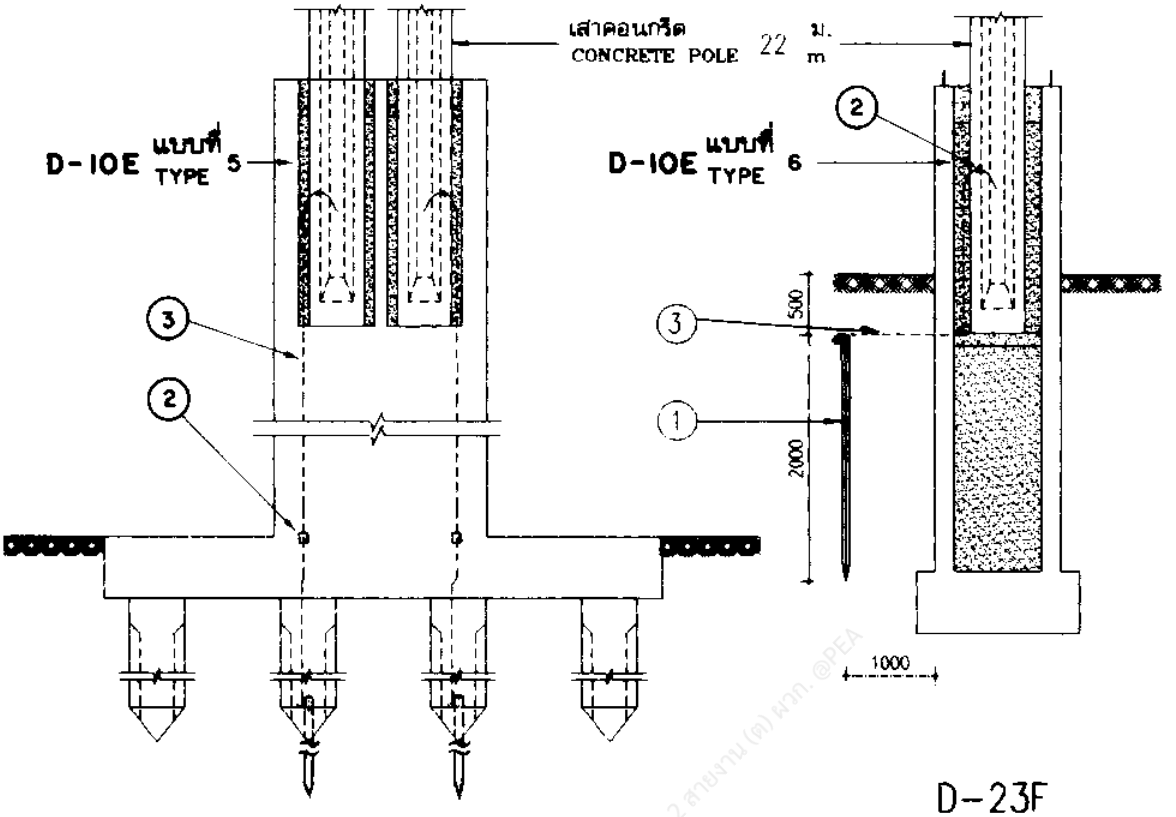

D-23E

D-23F

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D A	B	C	D	E	F	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. ROD, GROUND 60x60x5 mm. 2,000 mm LONG	1	2	–	–	–	1	01220002 1228
2	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว M8 (ไวร์โรปคลิ๊พ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M8 (WIRE ROPE CLIP)	2	4	4	4	8	2	01230000 0165
3	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 WIRE, STEEL STAND 50/7 Sq.mm TIS 404	4 ม. m	8 ม. m	6 ม. m	6 ม. m	12 ม. m	4 ม. m	01100004 0183

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 25 มิ.ย. 2538	เขียนเสร็จวันที่ 23 พ.ค. 2538 แก้แบบวันที่..... มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค.....	รายละเอียดที่ 23 การต่อลงดิน DETAIL NO. 23 GROUNDING	แบบเลขที่ SA1-015/38007 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น