

การประกอบเลขที่ 0546
ASSEMBLY NO.

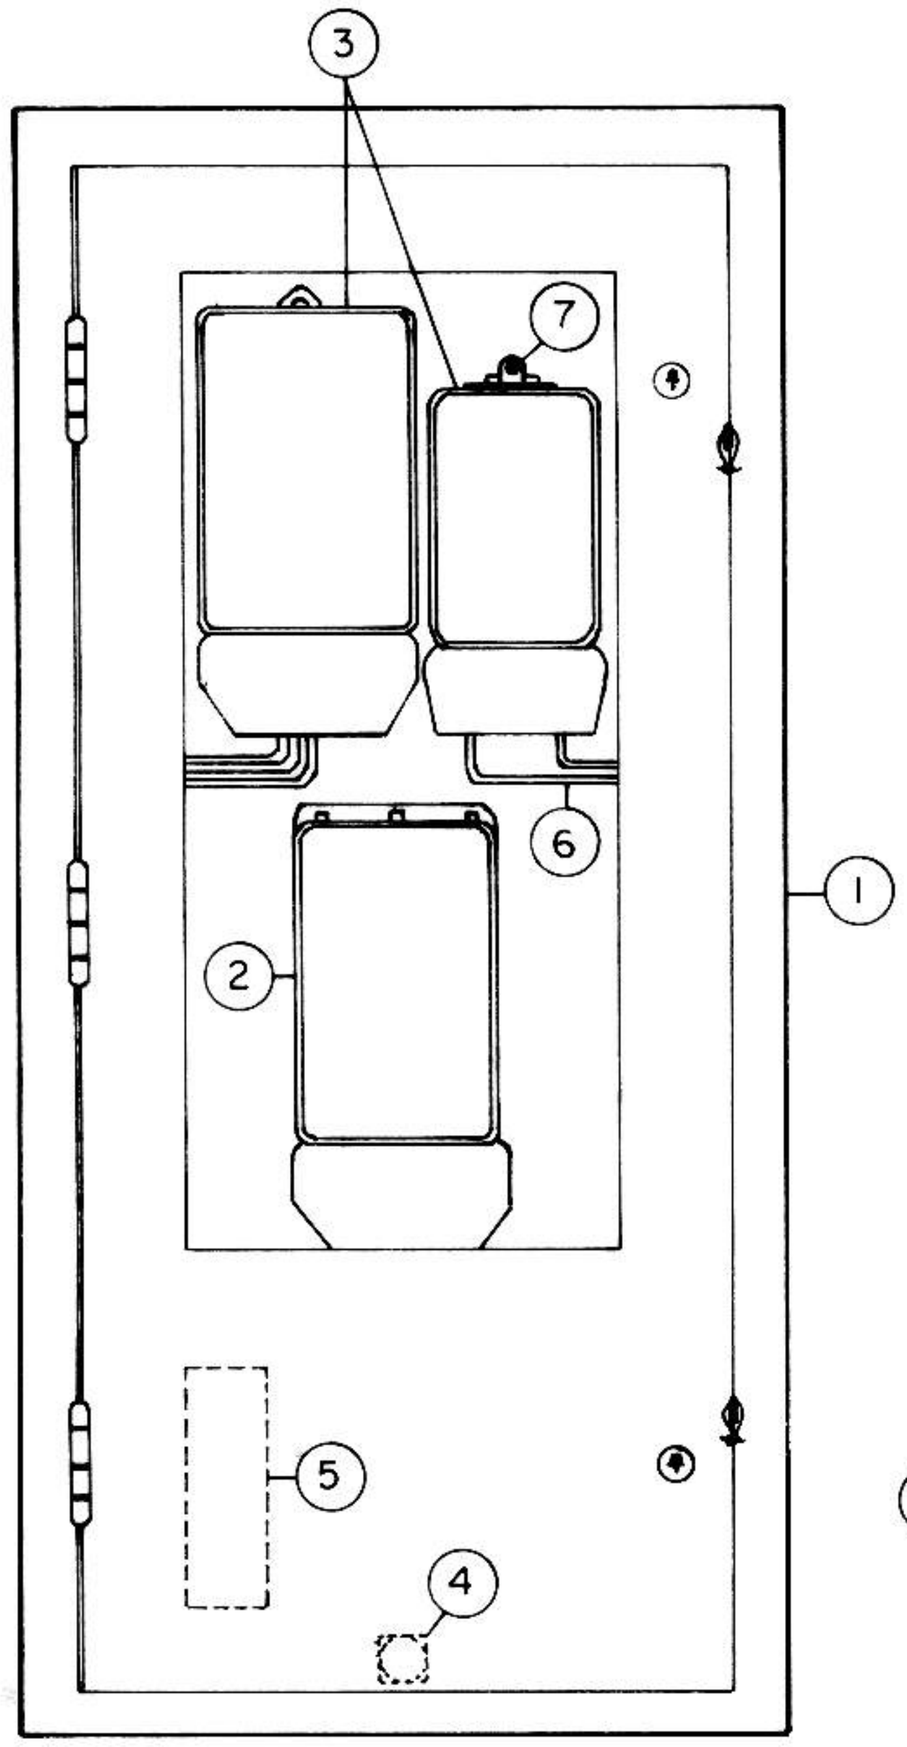

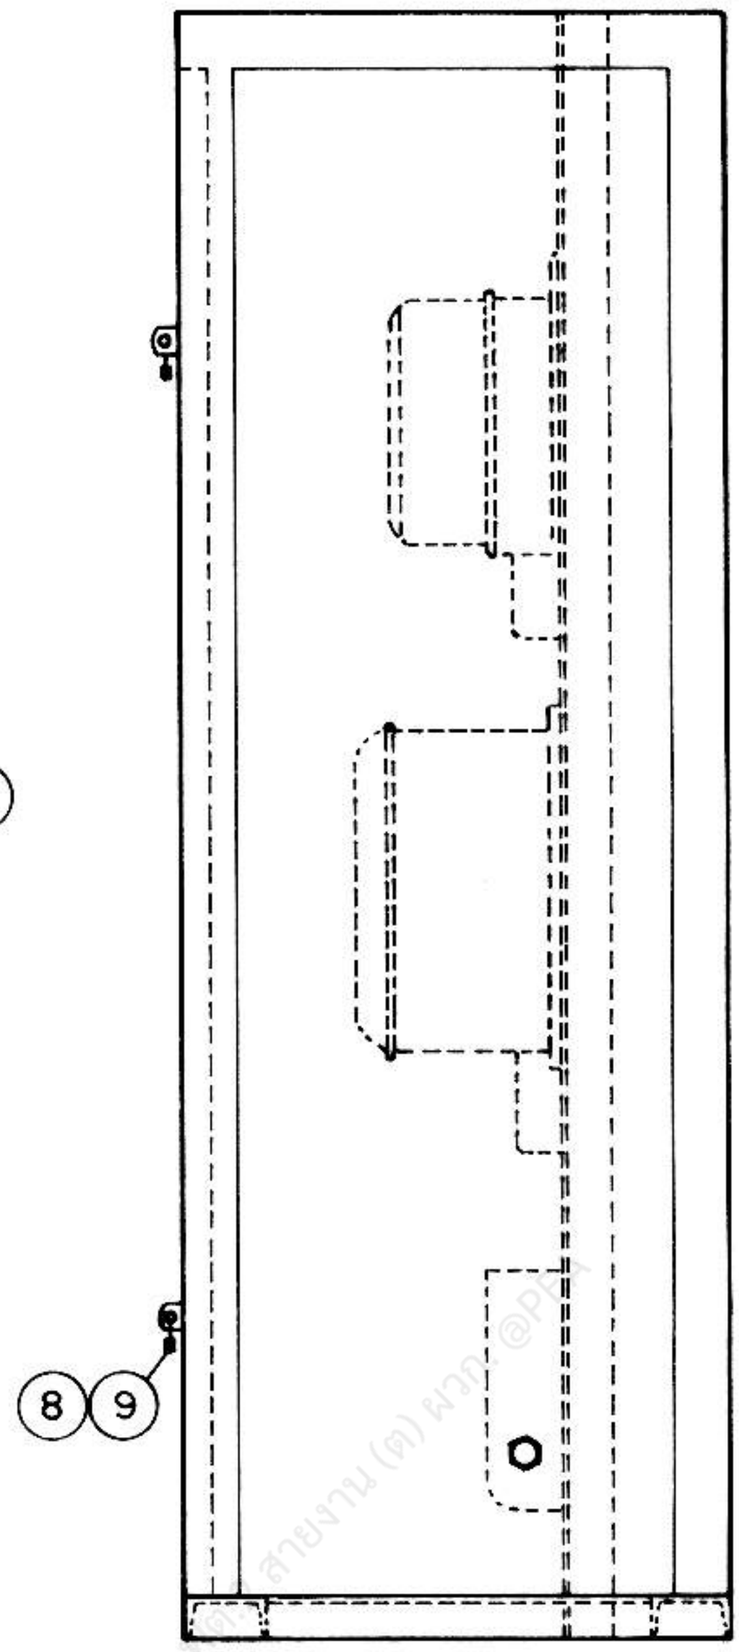

หมายเหตุ

1. ตู้ใส่ปรินเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย ให้ติดตั้งไว้ภายในห้องควบคุมของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ โดยเลือกตำแหน่งติดตั้งตามความเหมาะสม และให้ต่อลงดินด้วย
2. ทรานส์มิตติ้งวัตต์อาว์มิเตอร์ ให้ติดตั้งที่เสาต้นติดตั้ง พีที. และ ซีที.

NOTES

1. AVERAGE DEMAND PRINTER CABINET SHALL BE INSTALLED AT APPROPRIATE LOCATION IN CONTROL ROOM OF DISTRIBUTION CONTROL STATION AND SHALL BE GROUNDED.
2. TRANSMITTING WATTHOUR METER SHALL BE INSTALLED ON PT. & CT.'S POLE.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 22 ส.ค. 33 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 24 ก.ย. 2533 การติดตั้งปรินเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย 22-33 kV ในตู้ใส่ปรินเตอร์	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ASSEMBLY OF 22-33 kV AVERAGE DEMAND PRINTER IN PRINTER CABINET	แบบเลขที่ SAI-015/33023 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

24 ก.ย. 2533

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0546

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ตู้ใส่ปรินเตอร์ แสดงดีมานด์เฉลี่ย CABINET, FOR AVERAGE DEMAND PRINTER	1	
2	วัตต์อาวร์ซัมเมเตอร์ SUMMATOR, WATTHOUR	1	06000600
3	ปรินเตอร์ แสดงดีมานด์เฉลี่ย พร้อมสวิตช์เวลา PRINTER, DEMAND, AVERAGE COMPLETE WITH TIME SWITCH	1 ชุด set	06000602
4	ฐานฟิวส์ ใช้ภายในอาคาร พร้อมคาร์ทริดจ์ฟิวส์ 5 แอมป์ FUSE BASE, INDOOR TYPE, WITH CARTRIDGE FUSE 5 AMP	1 ชุด set	
5	กล่องต่อสายไฟฟ้า 600 โวลต์ สำหรับสายทองแดง ขนาด 2.5 – 4 ต.มม. TERMINAL BLOCK FOR COPPER CABLE 600 V, SIZE 2.5 – 4 mm^2	1 ชุด set	
6	สายทองแดงหุ้มฉนวน PVC 750 โวลต์ 75°C ขนาด 2.5 ต.มม. CABLE, Cu, PVC – INSULATED, 750 V, 75°C, 2.5 mm^2	ม. m	
7	ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15 มม. SCREW, CHROME-PLATED, SIZE 15 mm	9	
8	ตะกั่วตีตรามิเตอร์ SEALING LEAD, FOR WATTHOUR METER	2	06100004
9	ลวดร้อยตราตะกั่ว SEALING WIRE	2	06100005

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	แผนผังแสดงการต่อปรินเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย AVERAGE DEMAND PRINTER CONNECTION DIAGRAM	SAI-015/33022	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

การติดตั้งปรินเตอร์แสดงดีมานด์เฉลี่ย 22 – 33 kV
ในตู้ใส่ปรินเตอร์

ASSEMBLY OF 22-33 kV AVERAGE DEMAND PRINTER
IN PRINTER CABINET

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เลิกใช้งานวันที่ 22 ส.ค. 33
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/33023
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

24 ก.ย. 2533