การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3302 A

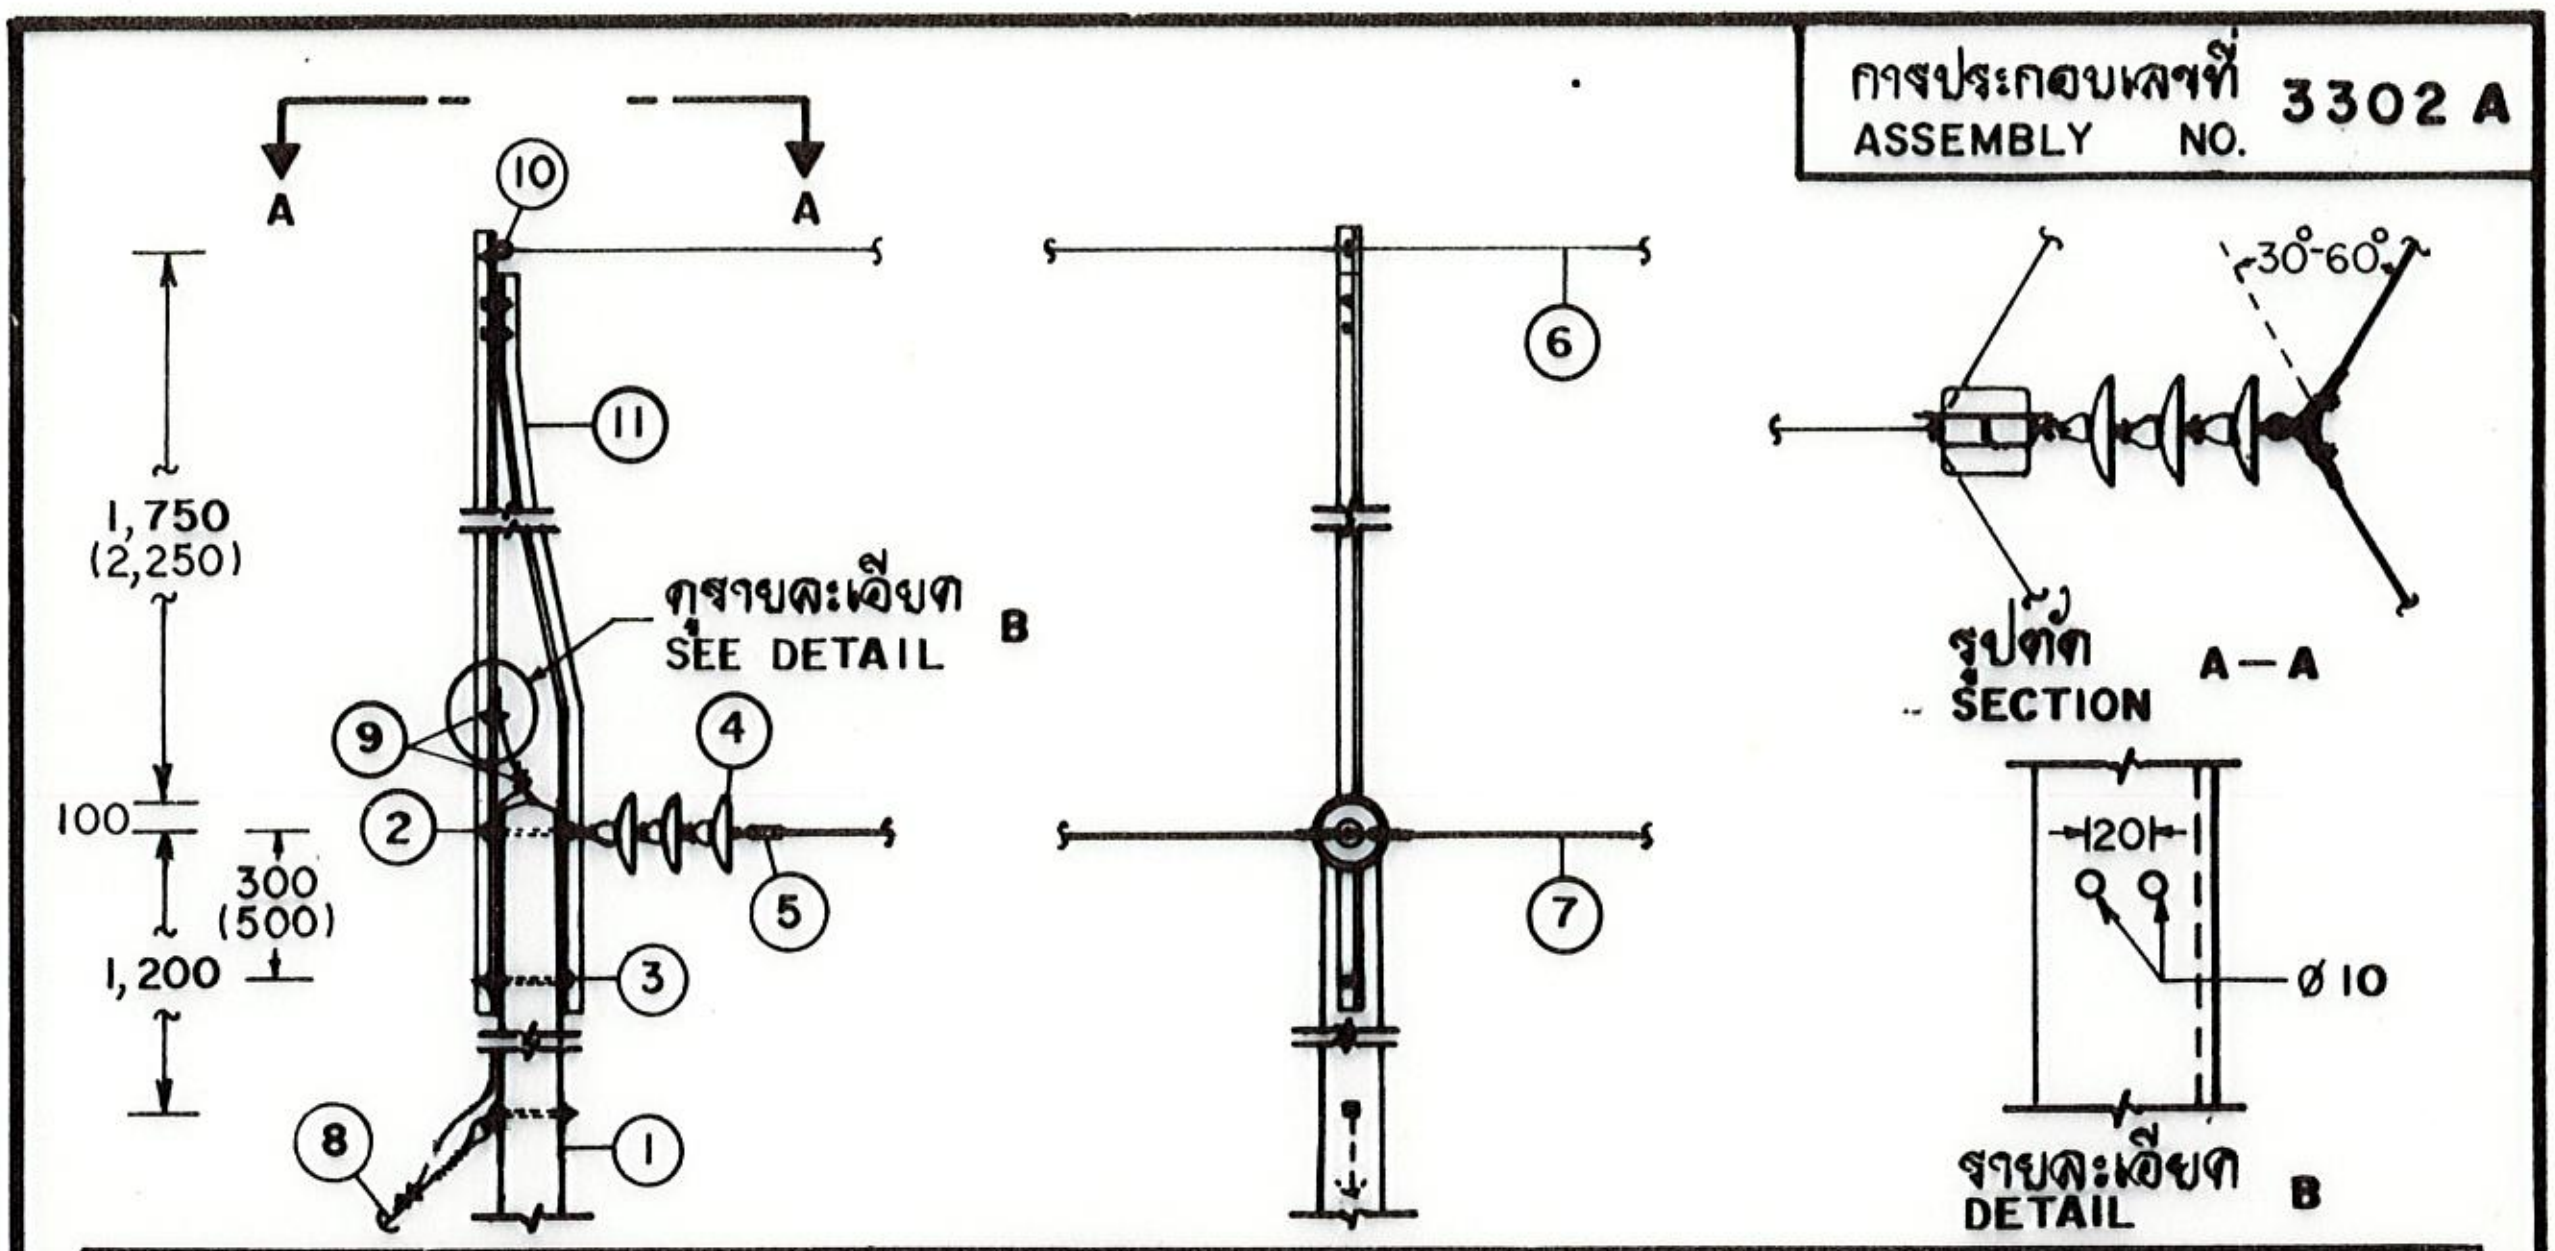

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 12 ม. CONCRETE POLE 12 m	1	00010004 (0034)
2	สลักห่วงกลม M 16X250 มม. BOLT, ROUND EYE M 16X250 mm	1	01140002 (0254)
3	สลักเกลียว M 16X250 มม. BOLT, MACHINE, M 16X250 mm	1	01110203 (0223)
4	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	3	03020002 (0415)
5	ซัสเพนชั่นแคลมป์ แบบเคลวิส อะลูมิเนียม 35-70 ต.มม. CLAMP, SUSPENSION, CLEVIS TYPE, Al 35-70 mm^2	1	03120100 (0292)
6	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm^2, TIS 404		01100002 (0181)
7	สายอะลูมิเนียมเปลือย หรืออะลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม. (มอก. 85 หรือ 86) CONDUCTOR, Al OR ACSR, 35-50 mm^2 (TIS 85 OR 86)		02010001-2 or 02020001-2
8	สายยึดโยงระบบ 33 kV พร้อมสมอบกครบชุด GY-32 ANCHOR GUY, FOR 33 kV SYSTEM, GY-32	1 ชุด set	—
9	ยูแคลมป์ สลัก 1 ทาง M 8 (ไวร์โรป คลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	2	01230000 (0165)
10	กราวด์วายแคลมป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	01230205 (0296)
11	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง พร้อมสลักเกลียว M 12X35 มม. และแหวนสปริง (วัสดุเลขที่ 0212 และ 0364) จำนวน 2 ชุด OVERHEAD GROUND WIRE CORNER BAYONET, COMP. WITH 2 SETS OF M 12X35 mm BOLT AND SPRING WASHER (MAT. NO. 0212 AND 0364)	1	01010002 or 01010007

สำเนา

2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.......... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน [illegible] ผู้ตรวจ .... วิศวกร สมพงษ์ หัวหน้าแผนก กิตติพงษ์ ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย [illegible]	ผู้ว่าการ [illegible] 6 ก.ย. 33	เขียนเสร็จวันที่ 16 ส.ค. 33 แก้แบบวันที่.......... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:50
	การประกอบลูกถ้วยแขวนกับเสาคอนกรีต ระบบ 1 เฟส 19 kV สำหรับเสาต้นทางโค้ง 30°— 60°	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 1-PHASE 19 kV SYSTEM FOR 30°—60° ANGLE STRUCTURE	แบบเลขที่ SAI-015/33014 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

-4 ก.ย. 2533

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3302 A**

ข้อแนะนำในการติดตั้ง

1. ขนาดสายไฟฟ้าสูงสุด :
   สายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 50 ต.มม. หรือ
   สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม.
2. ระยะห่างระหว่างเสา ช่วงทางโค้ง สูงสุด: 50 ม.
3. ระยะหย่อนยานของสายไฟฟ้าทุกเส้น ช่วงทางโค้ง ต่ำสุด: 0.50 ม.
4. หากจะมีการปรับปรุงเป็นระบบ 3 เฟส 33 kV ในอนาคตที่จะต้องพาดสายโตกว่า ขนาด 50 ต.มม. ขึ้นไป ให้ก่อสร้างตาม แบบเลขที่ I50-015/120341 (การประกอบเลขที่ 3209) แทน

SUGGESTION

1. MAXIMUM CONDUCTOR SIZE:
   ALUMINIUM CONDUCTOR, 50 mm^2 OR
   ACSR CONDUCTOR, 50/8 mm^2.
2. MAXIMUM SPAN LENGTH, FOR ANGLE SPAN SECTION: 50 m.
3. MINIMUM SAG OF ALL CONDUCTORS, FOR ANGLE SPAN SECTION: 0.50 m.
4. IF IT MAY BE IMPROVED TO BE 3-PHASE 33 kV SYSTEM WITH CONDUCTOR LARGER THAN 50 mm^2 IN FUTURE, IT SHALL BE CONSTUCTED ACCORDING TO DRAWING NO. I50-015/120341 (ASSEMBLY NO. 3209).

สำเนา

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟ... สายงาน (ดข.) ... PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ....
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... 6 ก.ค. 33

การประกอบลูกถ้วยแขวนกับเสาคอนกรีต
ระบบ 1 เฟส 19 kV
สำหรับเสาต้น ทางโค้ง 30°–60°

SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY ON CONCRETE POLE
1-PHASE 19kV SYSTEM
FOR 30°–60° ANGLE STRUCTURE

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 16 ส.ค. 33
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ SAI-015/33014
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

- 4 ก.ย. 2533