การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5652

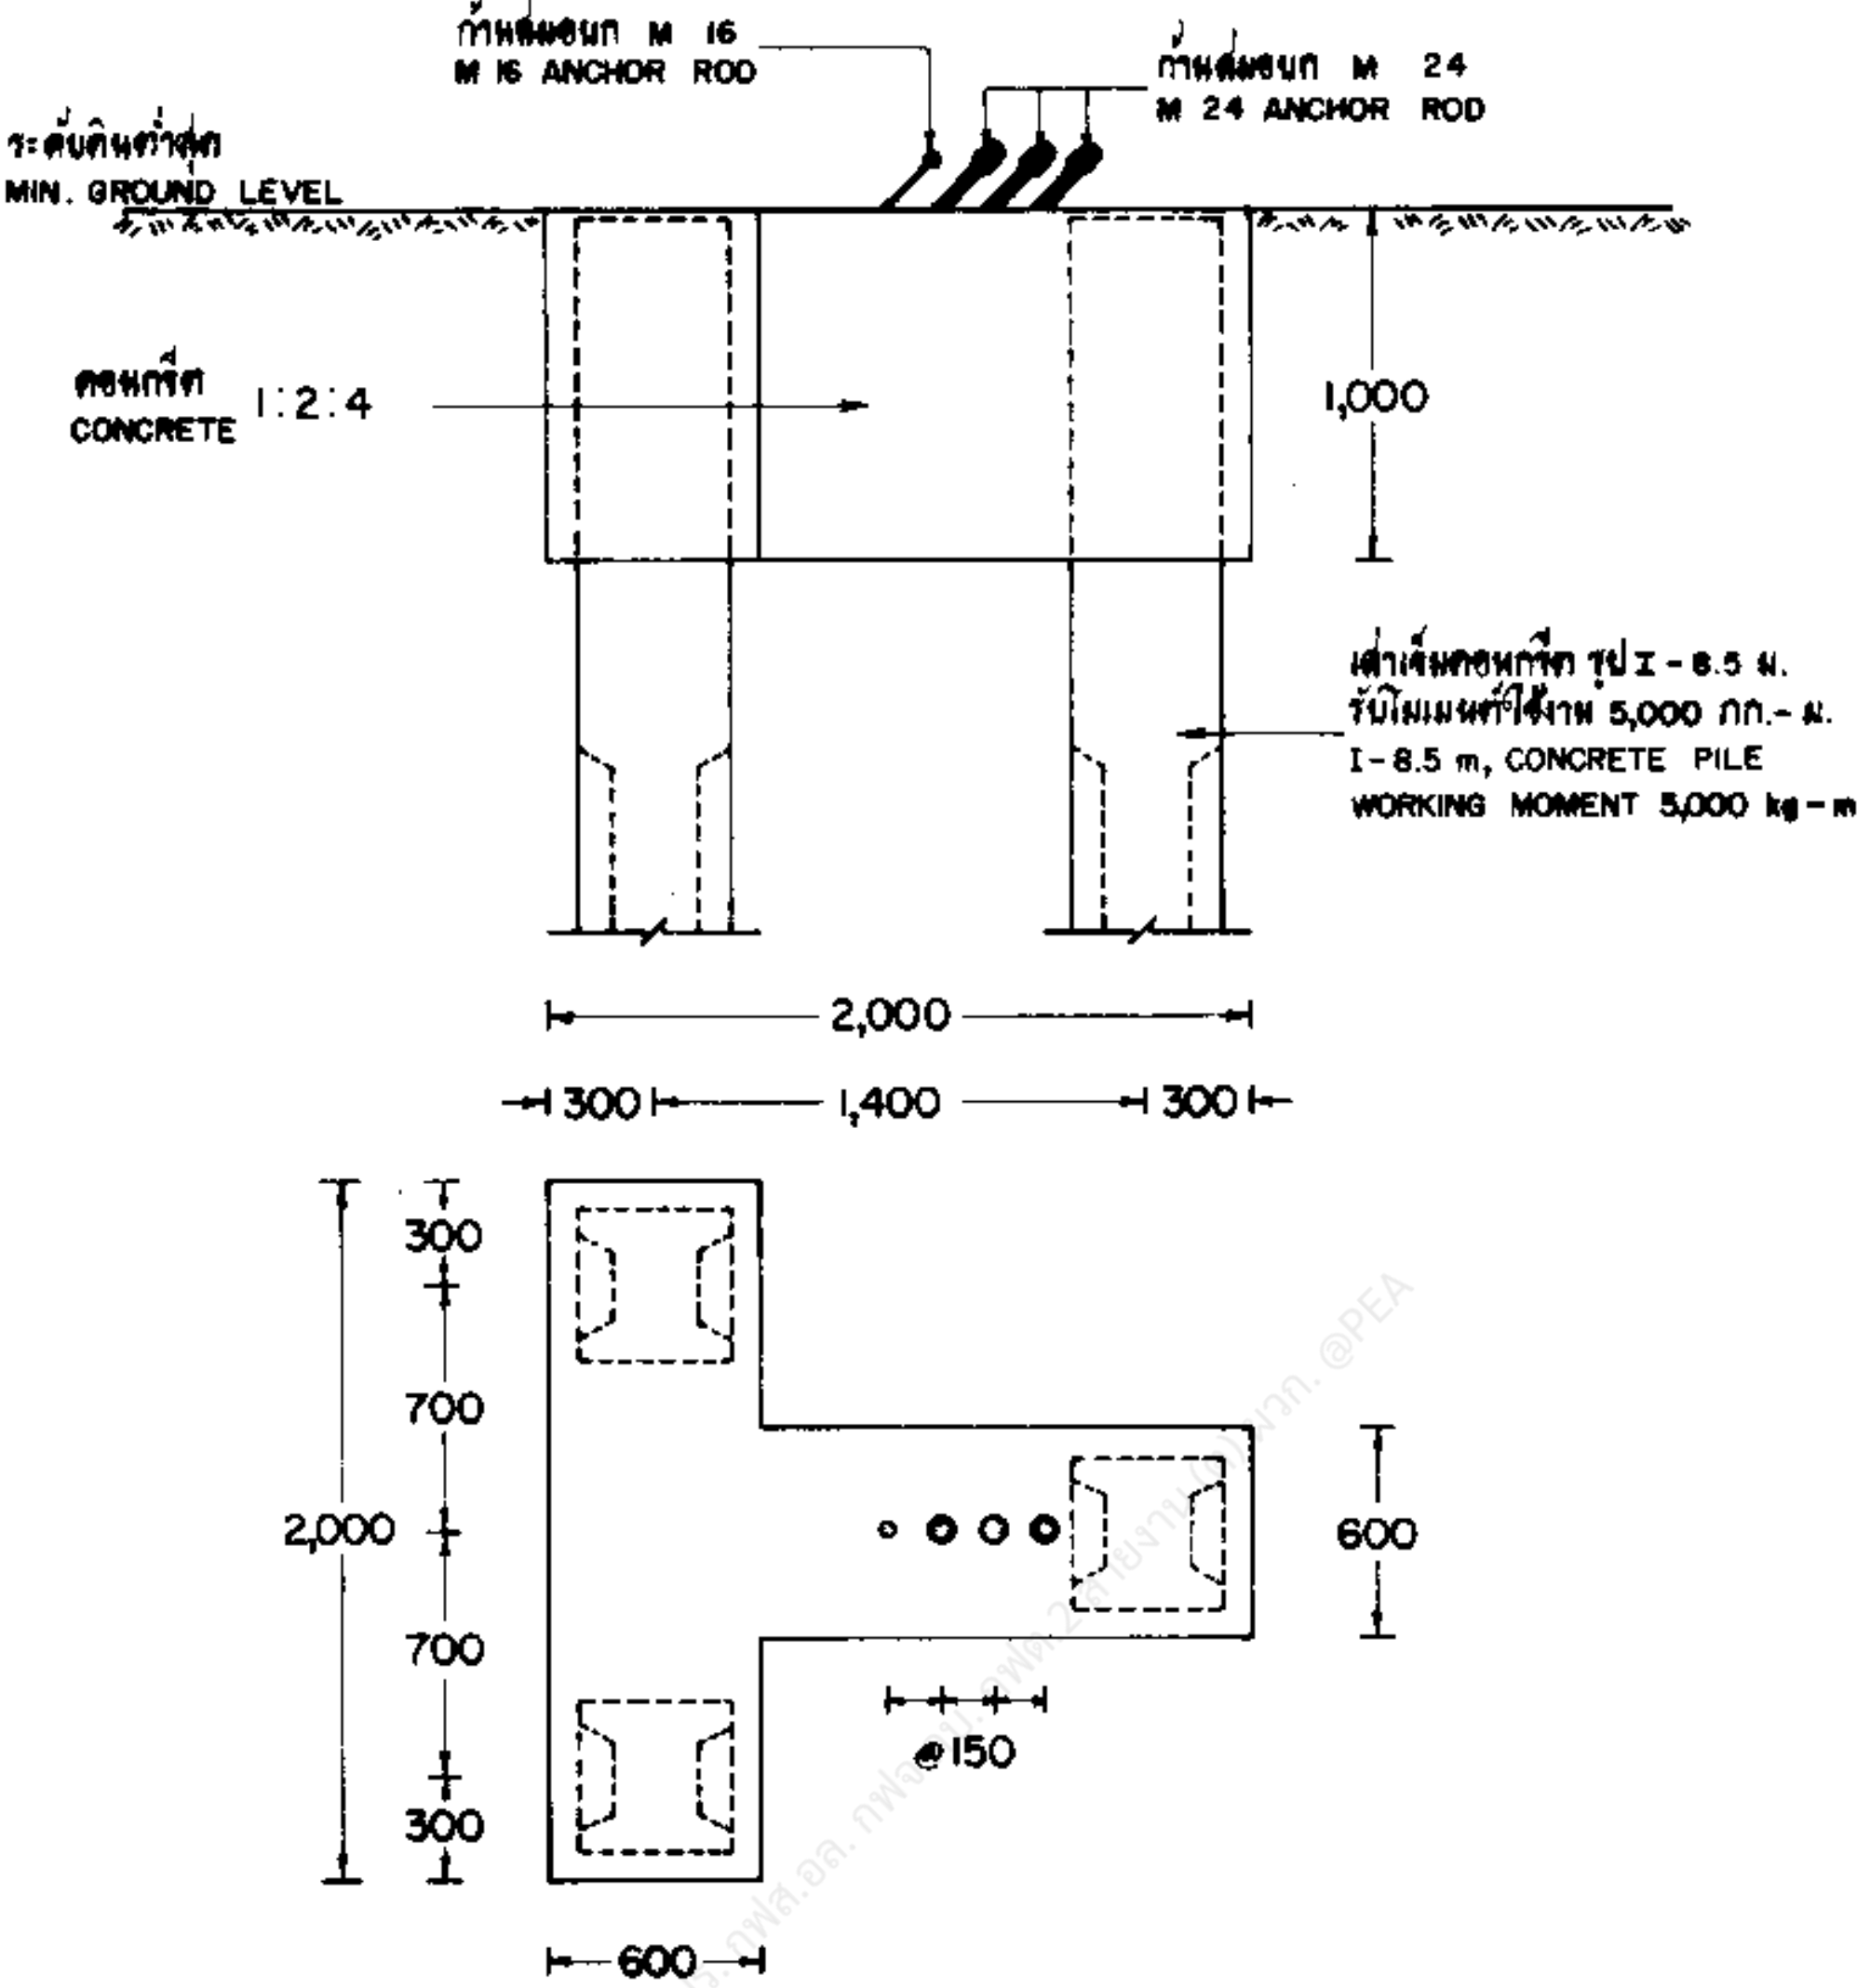
ก้านสมอบก M 16
M 16 ANCHOR ROD
ก้านสมอบก M 24
M 24 ANCHOR ROD
ระดับดินต่ำสุด
MIN. GROUND LEVEL
คอนกรีต
CONCRETE 1:2:4
1,000
เสาเข็มคอนกรีต รูป I - 8.5 ม.
รับโมเมนต์ใช้งาน 5,000 กก.- ม.
I - 8.5 m, CONCRETE PILE
WORKING MOMENT 5,000 kg - m
2,000
300
1,400
300
300
700
2,000
700
300
600
@150
600

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก NO. OF ANCHOR ROD	
	ก้านสมอบก M 24 แบบห่วงสองช่อง ROD, ANCHOR, DOUBLE STRAND EYE, M 24	ก้านสมอบก M 16 แบบห่วงกลม ROD, ANCHOR, ROUND EYE, M 16
D - 9A	3	1
D - 9B	3	–

หมายเหตุ
1. เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 5,000 กก.- ม.
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IBI-017/23064 (การประกอบเลขที่ 5951)

NOTES
1. I-8.5 m CONCRETE PILE, WORKING MOMENT 5,000 kg-m
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI-017/23064 (ASSEMBLY NO. 5951)

กองโยธา และสถาปัตย์ ฝ่ายแผนการ และงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ... ส.ค. ... รายละเอียดที่ 9 สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 1)	เขียนเสร็จวันที่ 9.กค.24 แก้แบบวันที่ – ขีดเขียน ผผ. มาตราส่วน 1:40
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 9 CONCRETE ANCHOR (TYPE 1)	แบบเลขที่ IBI-015/240027 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

11 ส.ค. [illegible]