
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5132

แรงเครียดที่ใช้งาน กก/ต.ซม.
ACTUAL WORKING STRESS kp/cm²

ระยะช่วงเสา ม SPAN m	แรงเครียดสูงสุดที่ใช้งาน MAX. WORKING STRESS	อุณหภูมิขณะติดตั้ง ERECTION TEMPERATURE						
		0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
20	700	697.73	571.93	446.79	323.47	206.67	115.88	72.05
40	700	691.02	567.35	446.21	331.17	231.41	160.83	120.11
60	700	680.21	560.17	445.35	341.19	256.38	196.75	158.73
80	700	665.87	550.99	444.32	351.64	278.71	226.43	190.39
100	700	648.78	540.58	443.25	361.53	298.07	251.41	217.60
120	700	629.89	529.68	442.20	370.44	314.70	272.66	241.00

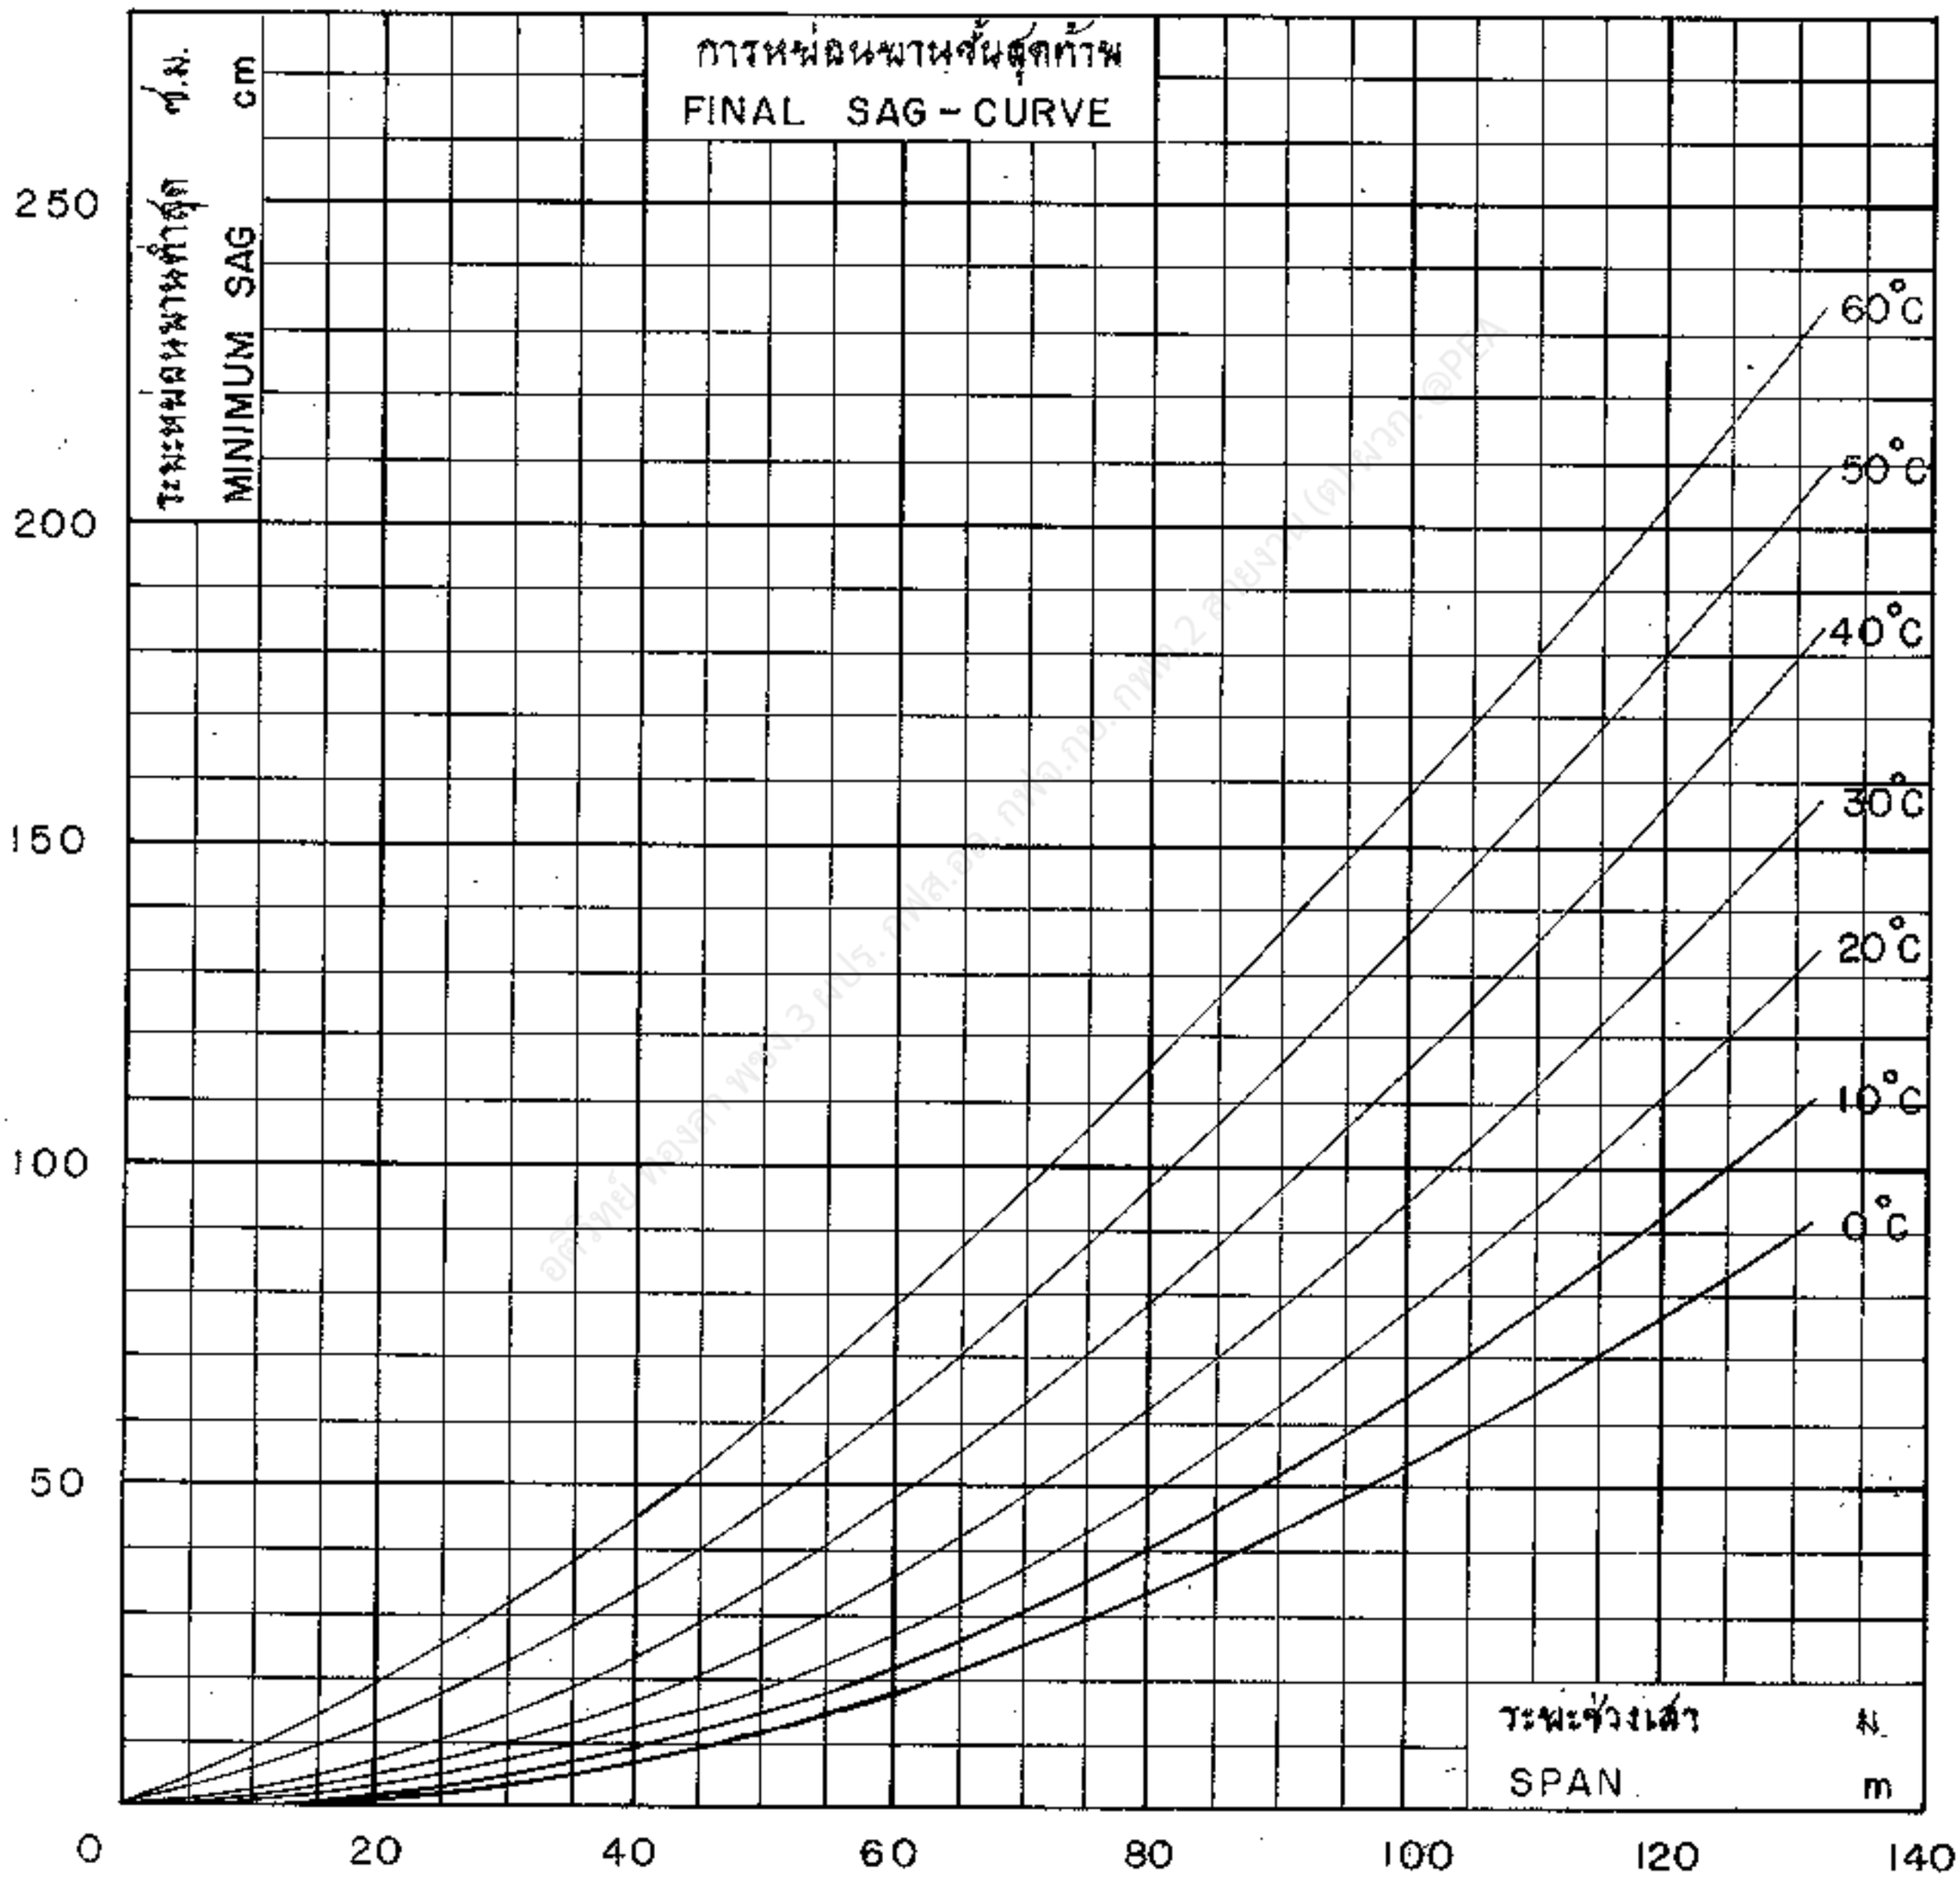

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.....
ผู้เขียน ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง	ผู้ว่าการ ..... 13 ก.ค. 19	ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่ 11 มิ.ย. 19 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การหย่อนยานของสายอลูมิเนียมเปลือย 400 ต.มม.	แบบเลขที่ S.02-015/19089
	SAG-CURVES OF BARE ALUMINIUM CONDUCTOR 400 mm²	แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น