การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0209A**

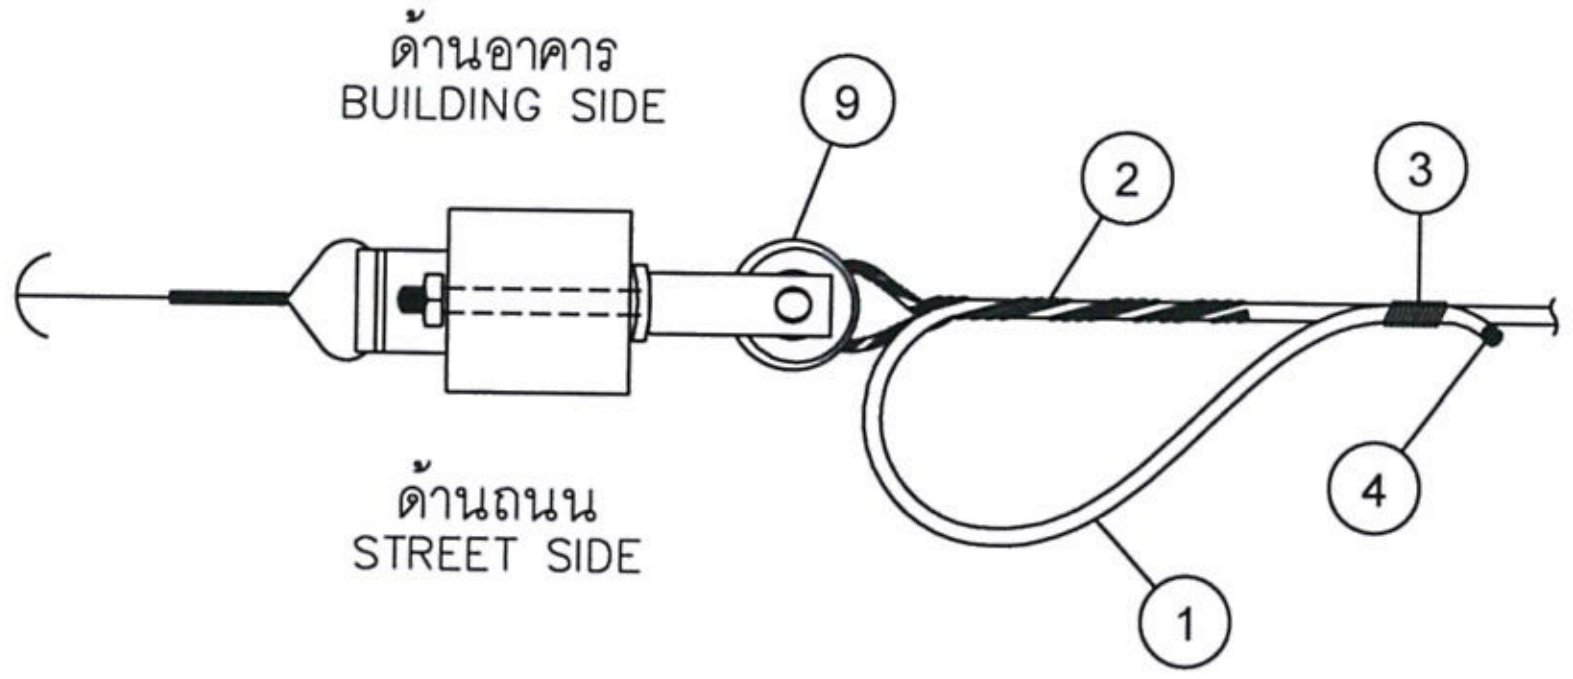

รูปที่ 1
FIGURE 1

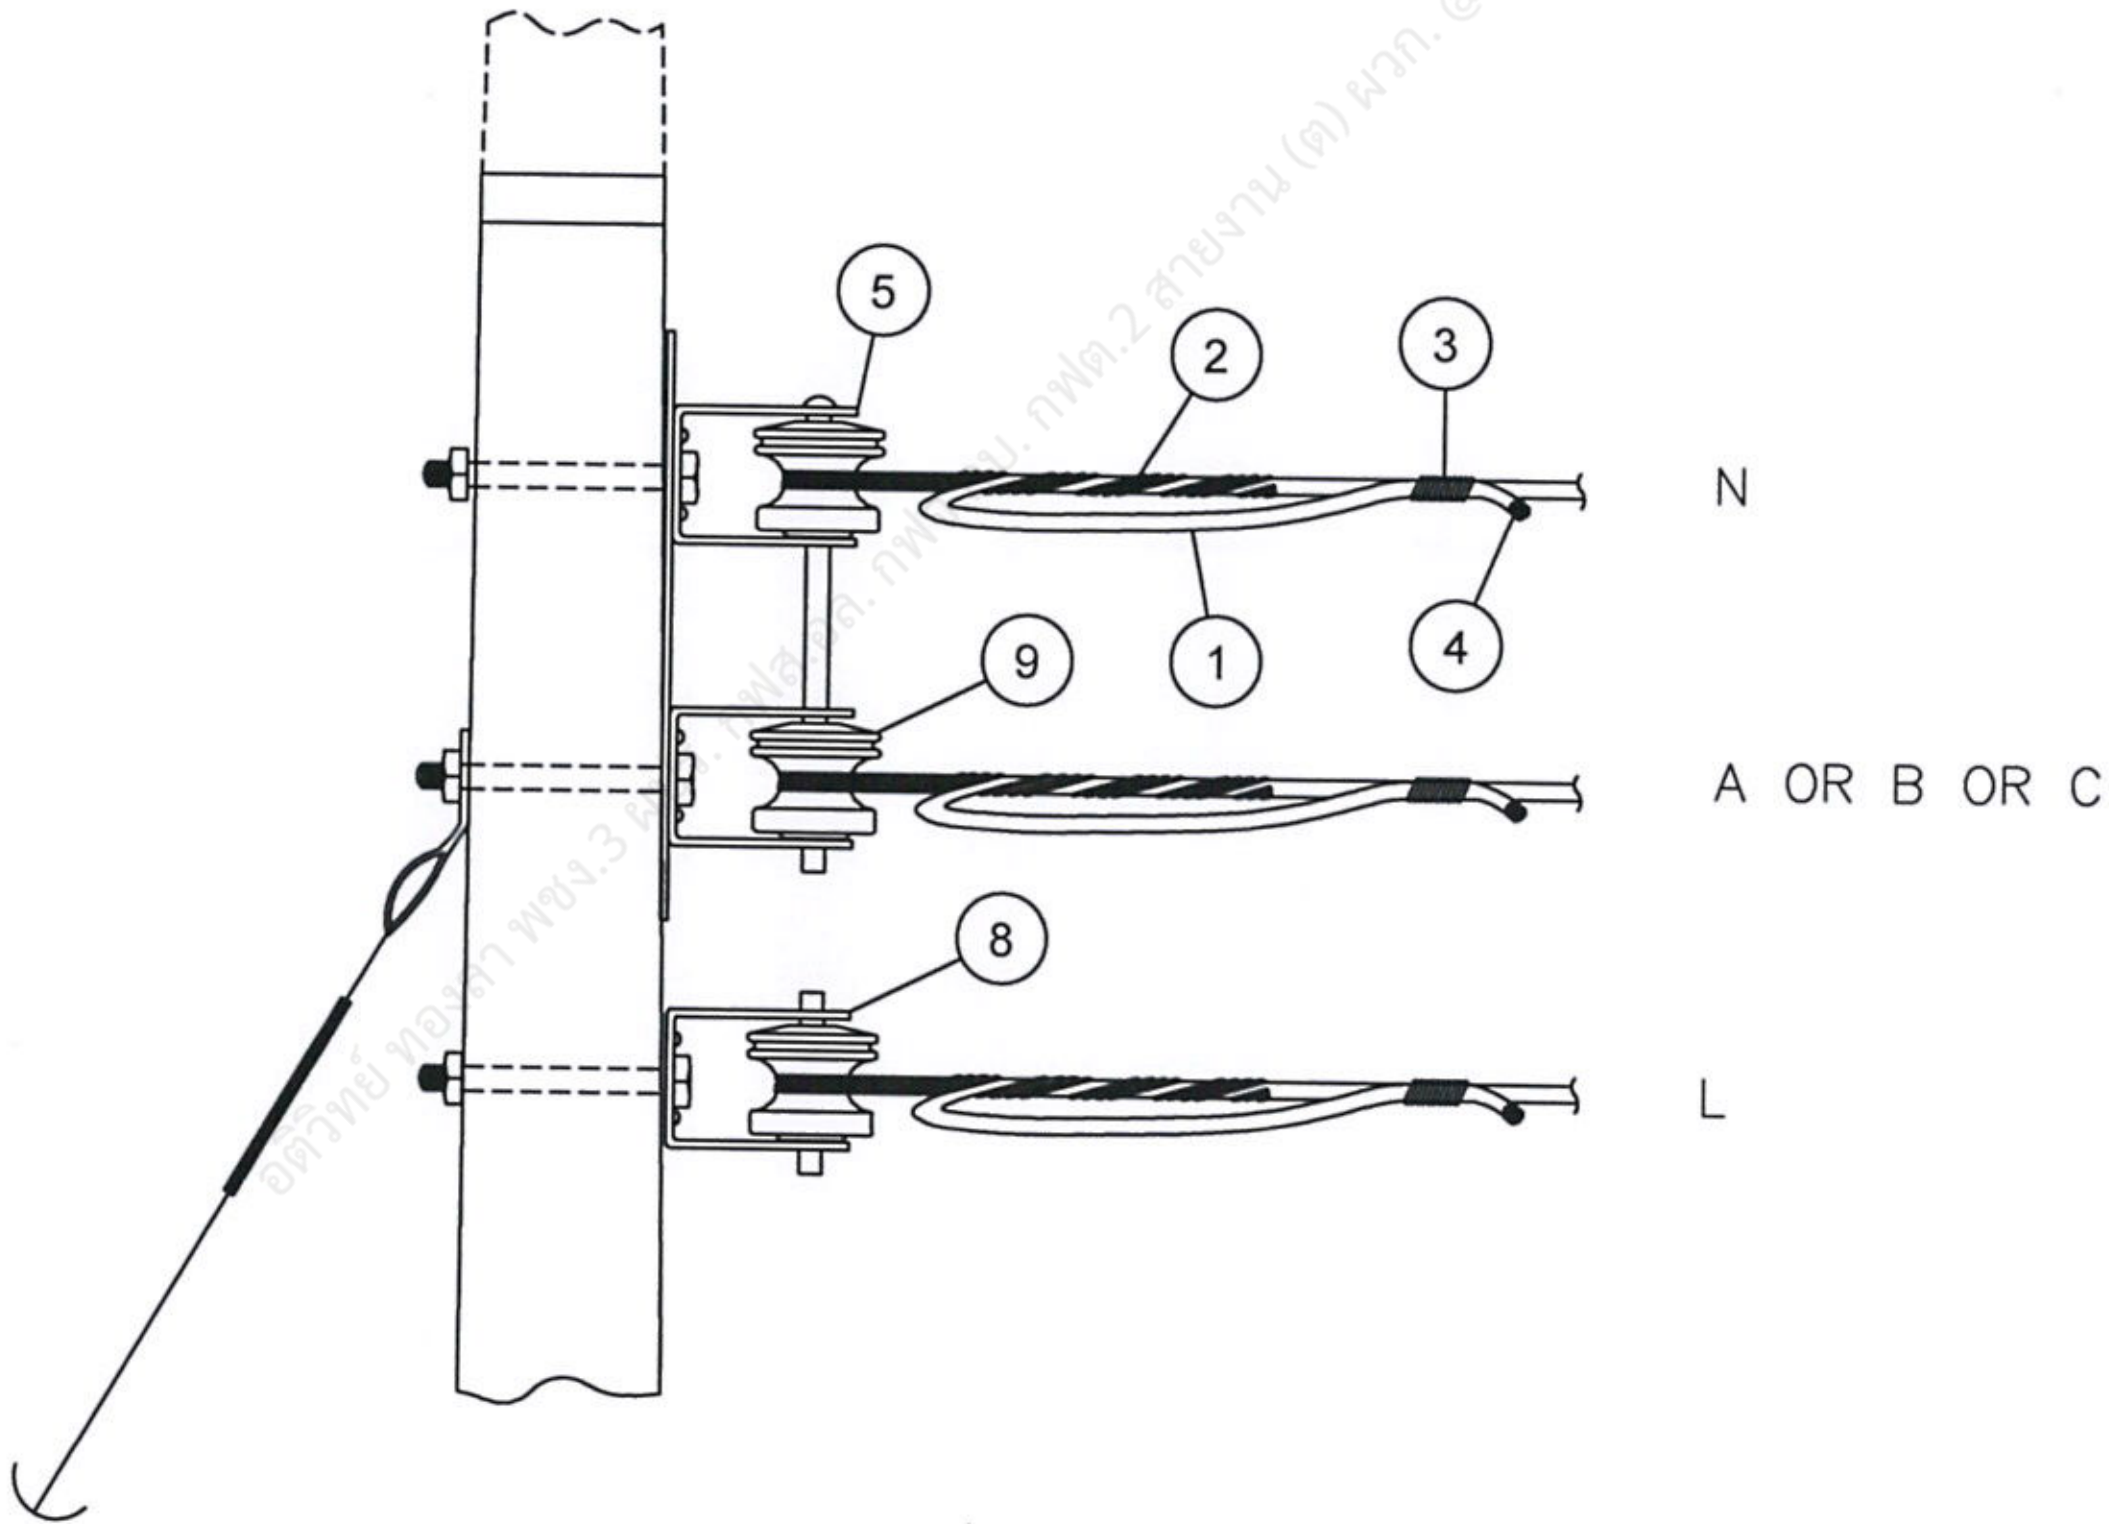

I ระบบ 1 เฟส 2 สาย
1-PHASE 2-WIRE SYSTEM

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 [illegible] กฟส.[illegible]ล. กฟ[illegible]ม. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ฐาปนีย์
ผู้สำรวจ –
วิศวกร วาปธร
หัวหน้าแผนก อนุวัตร
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ ปองศักดิ์ (แทน)
25 ธ.ค. 2567

การติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย เสาต้นสุดท้าย
สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–

PREFORMED DEADEND INSTALLATION
FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 19 ธ.ค. 67
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA4-015/67009
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0209A

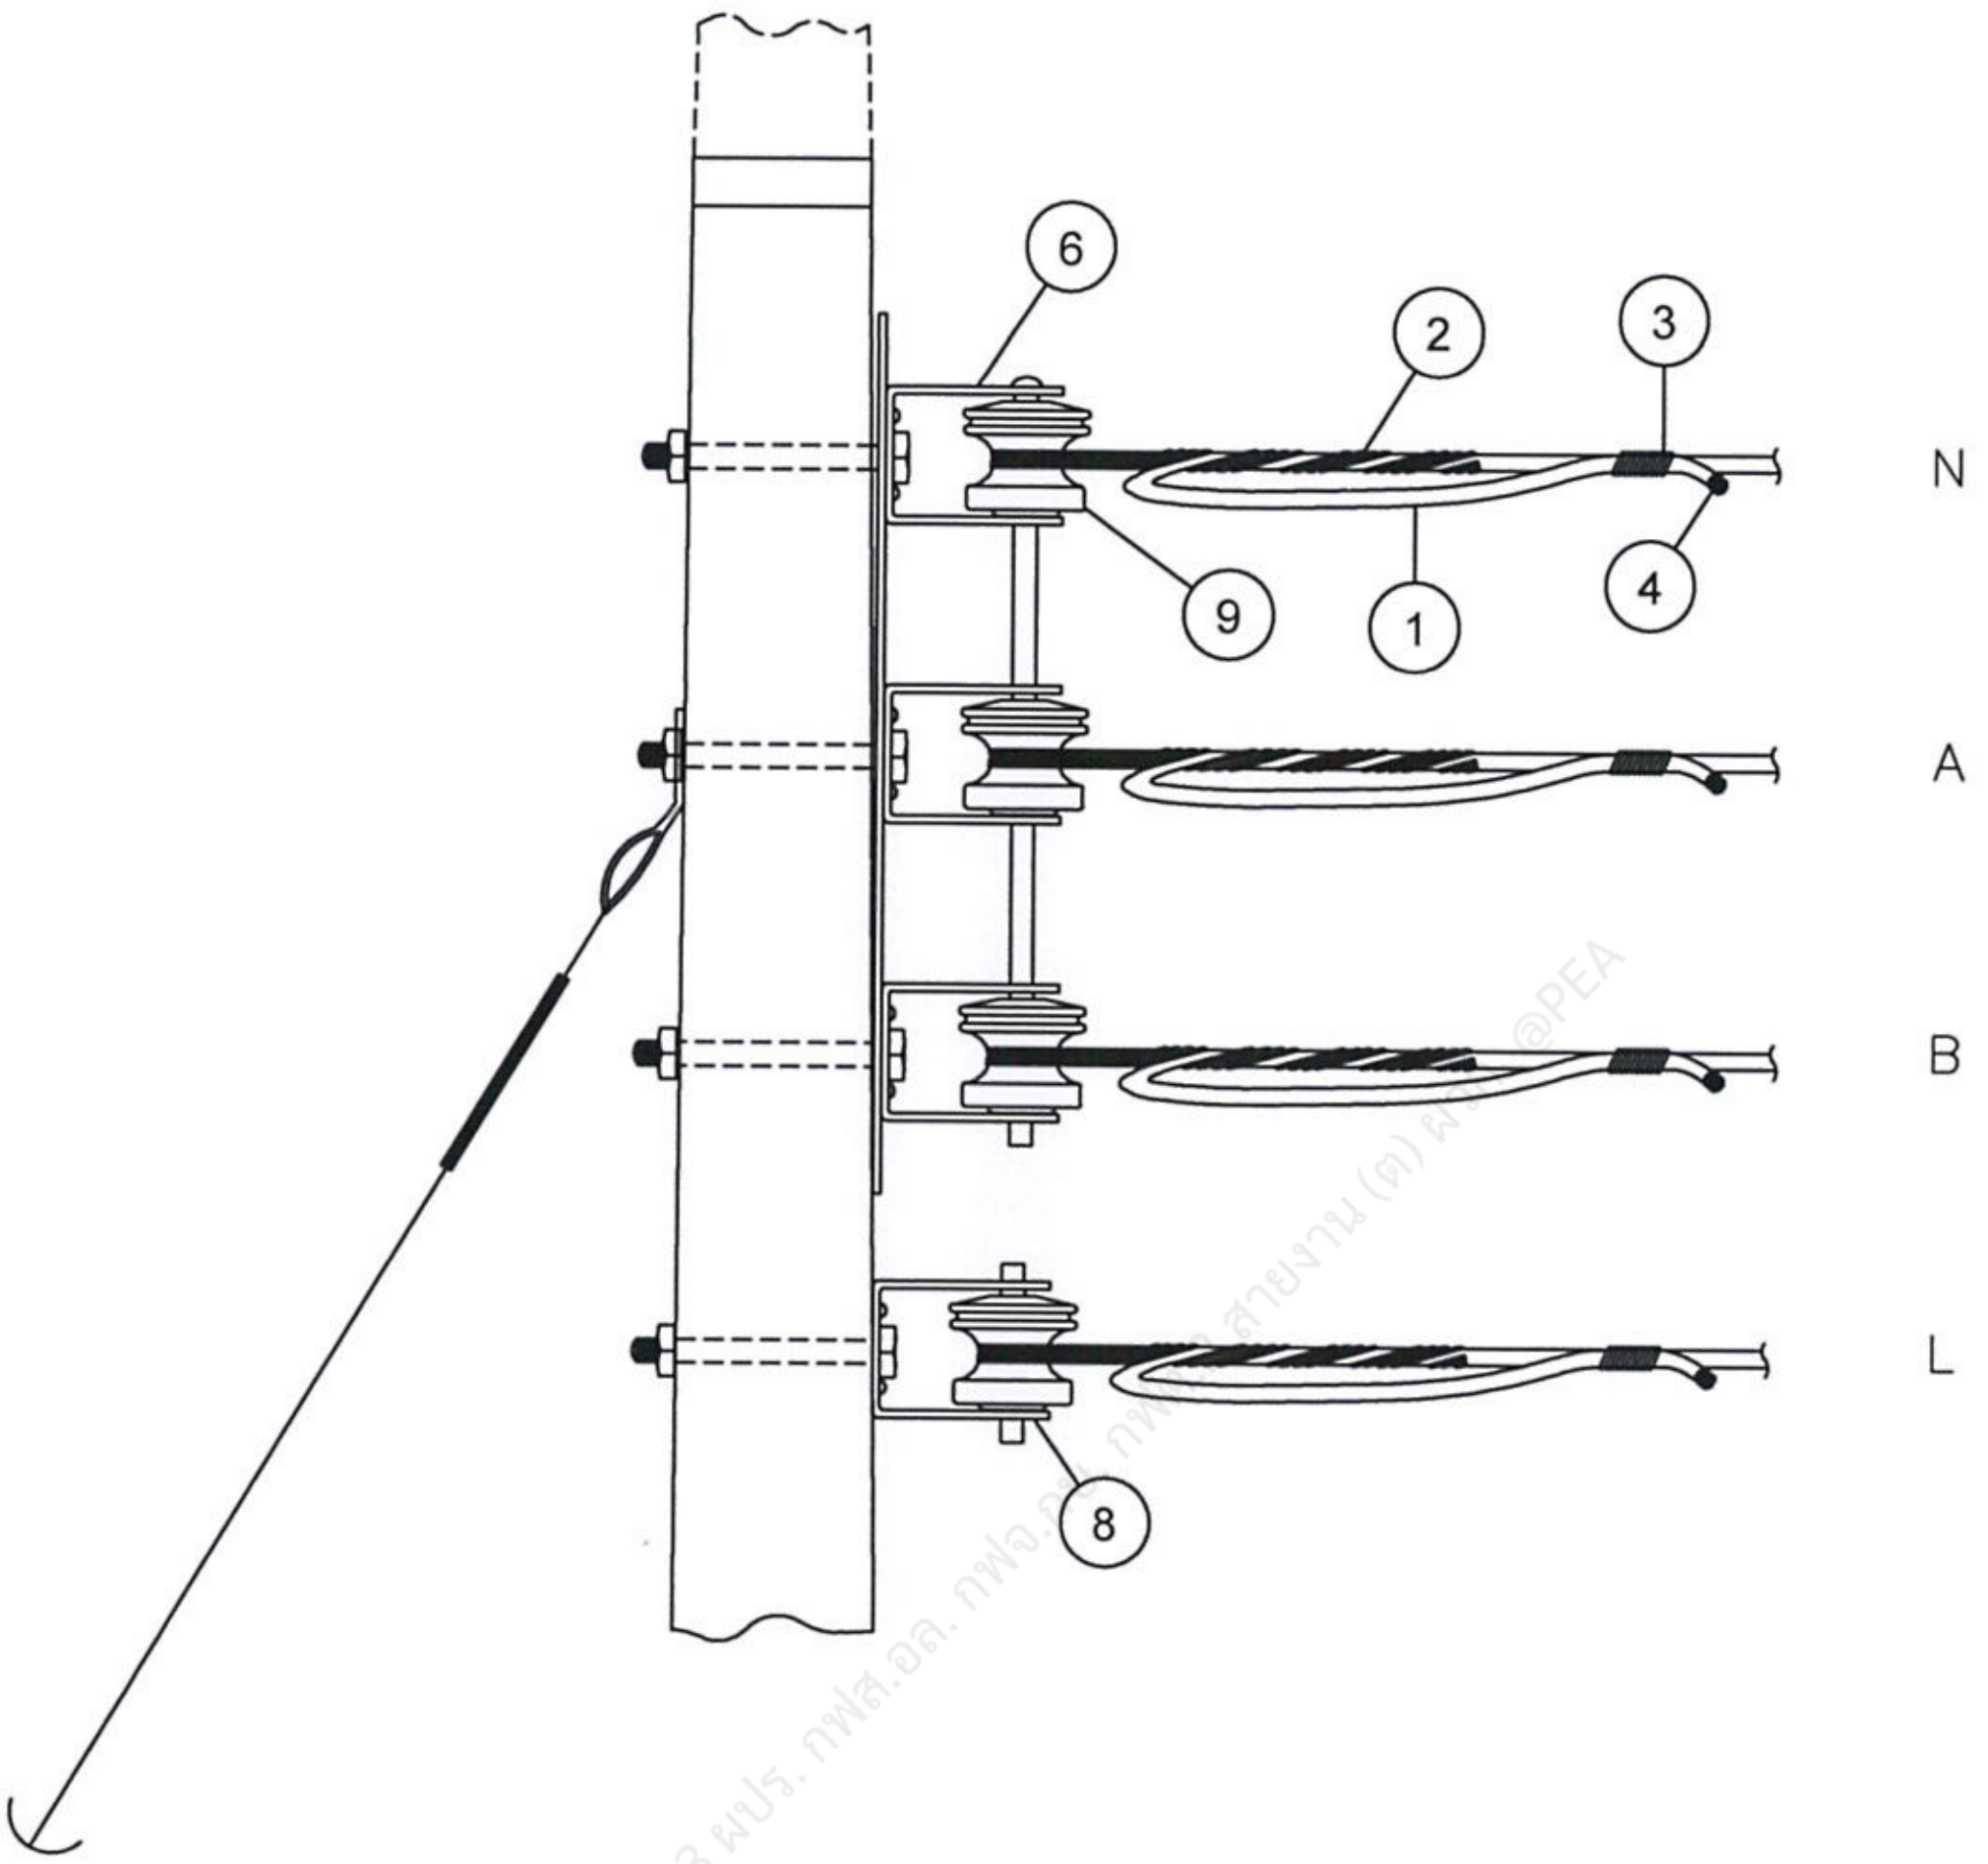

II ระบบ 1 เฟส 3 สาย
1-PHASE 3-WIRE SYSTEM

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ฐาปนีย์ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 25 ธ.ค. 2567 การติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย เสาต้นสุดท้าย สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ	เขียนเสร็จวันที่ 19 ธ.ค. 67 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	PREFORMED DEADEND INSTALLATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA4–015/67009 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0209A

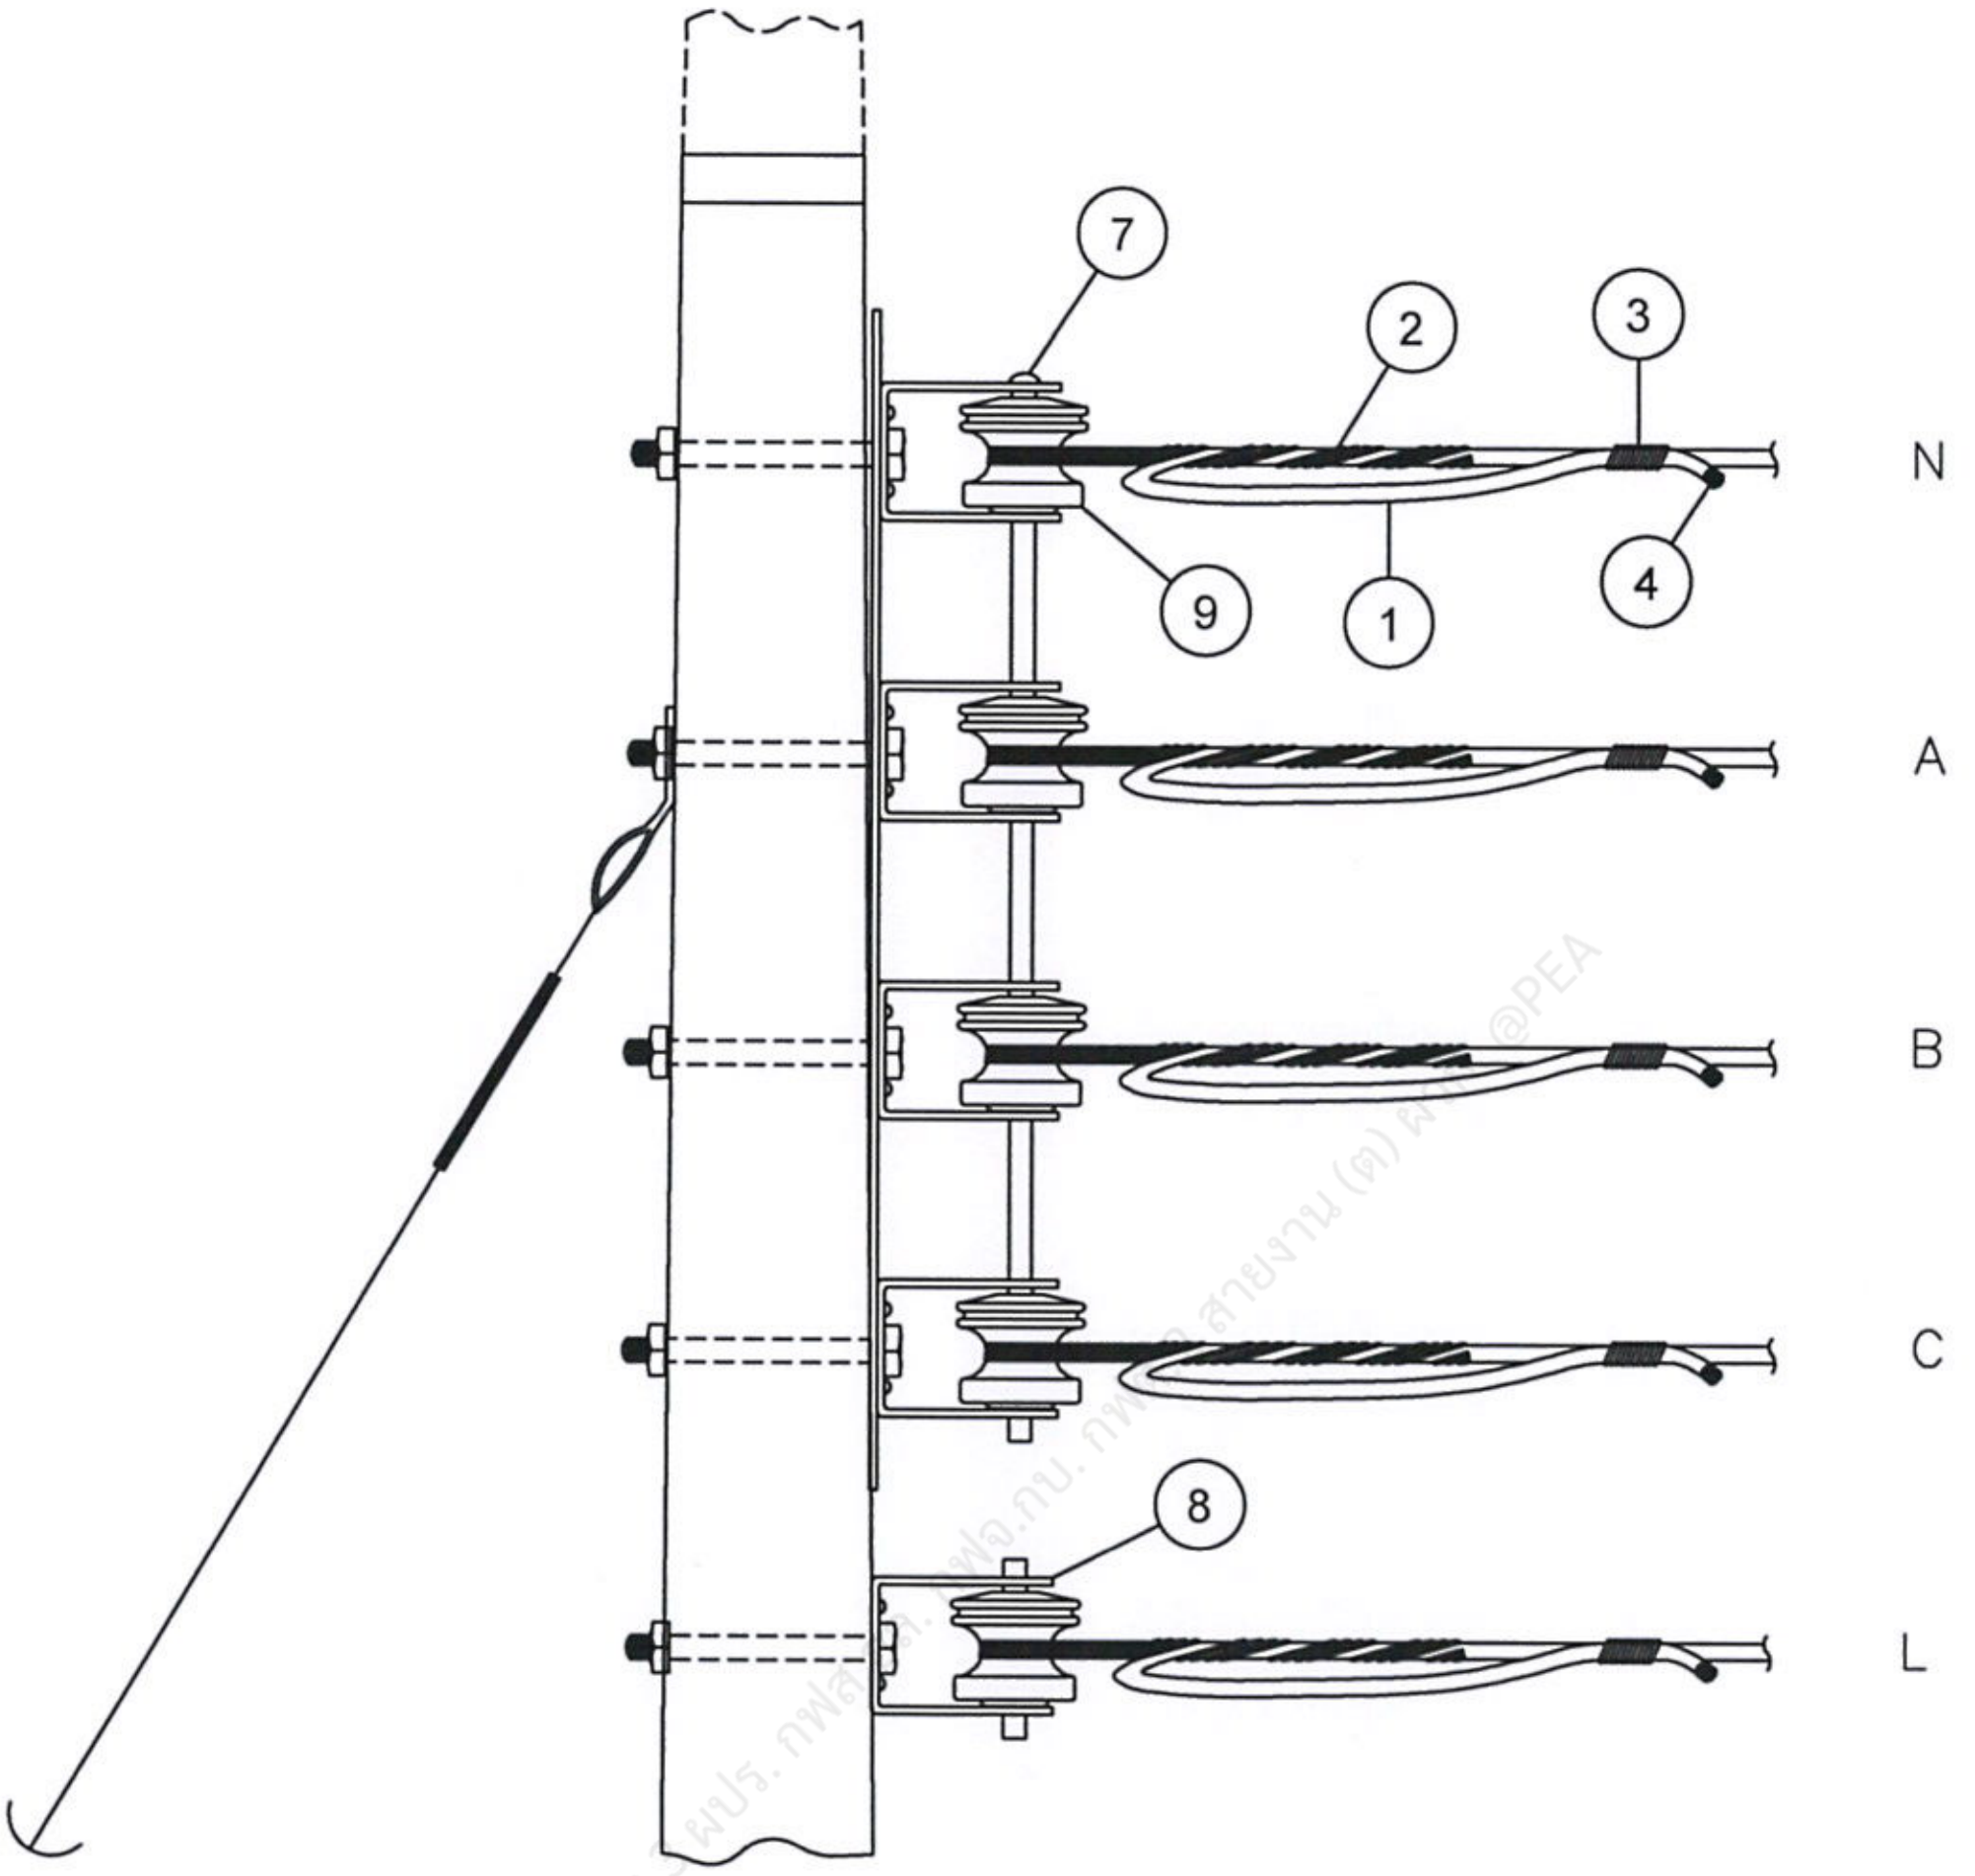

III ระบบ 3 เฟส 4 สาย
3-PHASE 4-WIRE SYSTEM

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ฝปร. กฟส.[illegible] กฟจ.กบ. กฟ[illegible] สายงาน (ต) ผ[illegible] @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ฐาปนีย์
ผู้สำรวจ –
วิศวกร วาปธัธ
หัวหน้าแผนก อนุวัตร
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ปฏิภาค (แทน)
25 ธ.ค. 2567

การติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย เสาต้นสุดท้าย
สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ

PREFORMED DEADEND INSTALLATION
FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 19 ธ.ค. 67
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA4-015/67009
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0209A**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DETAIL	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี มอก. 293 แรงดันไม่เกิน 450/750 V CABLE, AL, PVC INSULATED TIS 293, VOLTAGE RATING NOT MORE THAN 450/750 V	ม m	ม m	ม m	1020070000–8
2	ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสำหรับสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาดตามต้องการ PREFORMED D/E, AW, SIZE AS REQUIRED	3	4	5	1020260300–9
3	ลวดอะลูมิเนียมกลม หรือลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø 4 มม ความยาวตามต้องการ TIE WIRE or COVERED TIE WIRED, AI, ø 4 mm ; LENGTH AS REQUIRED	ม m	ม m	ม m	1020200002 or 1020200003
4	PVC เทป กว้าง 19 มม ความยาวตามต้องการ PVC TAPE 19 mm WIDE ; LENGTH AS REQUIRED	ม m	ม m	ม m	1020180001 or 1020180002
5	แร็ค 2x200 มม แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 2x200 mm EXTENSION BACK	1	–	–	1030130000
6	แร็ค 3x200 มม แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 3x200 mm EXTENSION BACK	–	1	–	1030130001
7	แร็ค 4x200 มม แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 4x200 mm EXTENSION BACK	–	–	1	1030130002
8	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (แบบ 53–2) มอก. 227 CLEVIS, FLAT STEEL, FOR INSULATOR TYPE B (CLASS 53–2) TIS 227	1	1	1	1030130100
9	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53–2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53–2)	3	4	5	1030030000

ลำดับที่ ITEM	แบบมาตรฐานการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง REFERENCE DRAWINGS	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม สำหรับเข้าปลายสายเสาต้นสุดท้าย SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR DEADEND STRUCTURE	0209
2	การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม สำหรับเข้าปลายสาย 2 ข้าง SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR DOUBLE DEADEND STRUCTURE	0211
3	การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม 2 วงจร สำหรับเข้าปลายสายเสาต้นสุดท้าย SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR DEADEND STRUCTURE	0215
4	การใช้ลูกถ้วยยึดโยง STRAIN INSULATION APPLICATION	8408

ข้อกำหนดการติดตั้ง

1. ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย โดยพิจารณาจากขนาดของสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนแรงต่ำ
2. ให้พันปลายสายด้วยเทปพันสาย รวมทั้งผูกปลายสายและดัดโค้งสายตามรูปที่ 1

INSTALLATION REQUIREMENTS

1. THE SIZE OF PREFORMED DEADEND SHALL BE ACCORDING TO SIZE OF LOW VOLTAGE INSULATED ALUMINIUM CABLE.
2. THE CABLE END SHALL BE WRAPPED WITH PVC TAPE, TIEING AND BENDING THE CABLE END ACCORDING TO FIGURE 1.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ..........–..........
ถูกแทนโดยแบบ..........–..........

ผู้เขียน..ฐาปนีย์..........
ผู้สำรวจ..........–..........
วิศวกร..........
หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร.......
ผู้อำนวยการกอง..........
ผู้อำนวยการฝ่าย..........

ผู้ว่าการ..................................(แทน)
25 ธ.ค. 2567

เขียนเสร็จวันที่..19...ธ.ค...67.
แก้แบบวันที่..........–..........
มิติเป็น..........
มาตราส่วน..........–..........

การติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย เสาต้นสุดท้าย
สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–
....

PREFORMED DEADEND INSTALLATION
FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM

แบบเลขที่..SA4–015/67009
แผ่นที่..4..ของจำนวน..4..แผ่น