
กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0216




ด้านอาคาร PROPERTY SIDE ด้านถนน STREET SIDE


N – สายเป็นกลาง NEUTRAL CABLE

A, B, C – สายเฟส PHASE CABLE


L – สายดับไฟถนน STREET LIGHTING CABLE

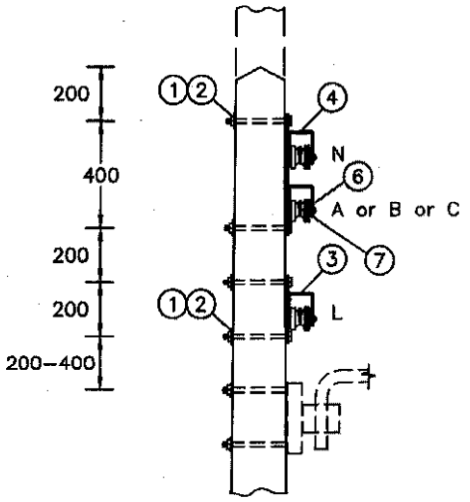


I แบบ 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับไฟถนน
1–PHASE 2–WIRE INCLUDING STREET LIGHTING CABLE

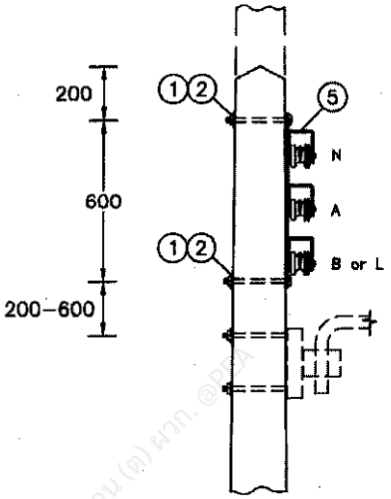

II แบบ 1 เฟส 2 สาย พร้อมสายดับไฟถนน หรือ
แบบ 1 เฟส 3 สาย
1–PHASE 2–WIRE INCLUDING STREET LIGHTING CABLE OR
1–PHASE 3–WIRE

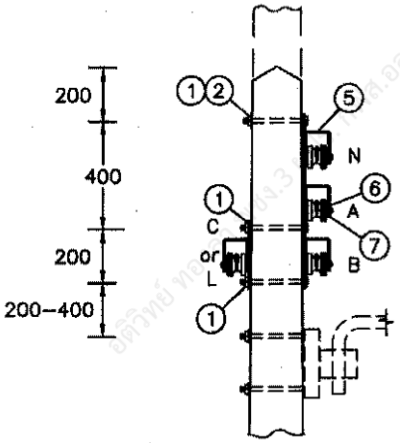

III แบบ 1 เฟส 3 สาย พร้อมสายดับไฟถนน
1–PHASE 3–WIRE INCLUDING STREET LIGHTING CABLE



ด้านอาคาร PROPERTY SIDE ด้านถนน STREET SIDE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonruang ผู้สำรวจ ..... วิศวกร Supphakit Boonruang หัวหน้าแผนก อนุวัตร ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย ..... รองผู้ว่าการวิศวกรรม	ผู้ว่าการ ..... 12 มิ.ย. 2566(แทน) การติดตั้งแร็คแรงต่ำสำหรับลูกรอกแนวนอน สำหรับทางตรง 0°–5° SECONDARY RACK FOR HORIZONTAL SPOOL INSULATOR FOR TANGENT 0°–5° STRUCTURE	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 25 แบบเลขที่ SA4–015/66003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0216

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16x170 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 8.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm FOR 8.00 m CONCRETE POLE	4	2	3	1010110201
1a	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE				1010110203
1b	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 12.20, 14.00 m CONCRETE POLE				1010110204
1c	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE				1010110205
1d	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 22.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 22.00 m CONCRETE POLE				1010110206
2	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE FLAT 52x52x4.5 mm, LONG ø 18 mm TIS 258	4	2	1	1010180100
3	แร็ค 1x200 มม. สำหรับติดตั้งลูกรอกแนวนอน RACK 1x200 mm FOR HORIZONTAL SPOOL TYPE INSULATOR INSTALLATION	1	–	1	1030130003
4	แร็ค 2x200 มม. สำหรับติดตั้งลูกรอกแนวนอน RACK 2x200 mm FOR HORIZONTAL SPOOL TYPE INSULATOR INSTALLATION	1	–	–	1030130004
5	แร็ค 3x200 มม. สำหรับติดตั้งลูกรอกแนวนอน RACK 3x200 mm FOR HORIZONTAL SPOOL TYPE INSULATOR INSTALLATION	–	1	1	1030130005
6	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	3	3	4	1030030000
7	ลวดอะลูมิเนียมกลม หรือลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE or COVERED TIE WIRED, Al, ø 4 mm ; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	ม. m	1020200002 or 1020200003

ข้อแนะนำการใช้งาน

1. ระยะห่างระหว่างช่วงเสาสูงสุด ไม่เกิน 40 ม. และระยะหย่อนยานต่ำสุดของสายแรงต่ำ 0.40 ม.
2. สำหรับการติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 8 ม. ต้นทางโค้ง 5°–60° ดูแบบเลขที่ SA1–015/21027 (การประกอบเลขที่ 0205)
3. สำหรับการเข้าปลายสายที่เสาต้นสุดท้าย อนุโลมให้ก่อสร้างเช่นเดียวกับเสาคอนกรีต 8 ม. ตามแบบเลขที่ SA1–015/21045 (การประกอบเลขที่ 0209)
4. การผูกลูกรอกแรงต่ำแนวนอน ดูแบบเลขที่ SA4–015/66006 (การประกอบเลขที่ 9527A)


RECOMMENDATION

1. THE MAXIMUM SPAN LENGTH SHALL NOT EXCEED 40 m AND THE MINIMUM SAG OF THE CONDUCTOR SHALL BE 0.40 m .
2. FOR SECONDARY RACK INSTALLATION ON 8 m CONCRETE POLE WITH ANGLE STRUCTURE 5°–60°, SEE DWG. No. SA1–015/21027 (ASSEMBLY No. 0205)
3. FOR DEAD–END STRUCTURE, USING 9 m CONCRETE POLE IS PERMITTED ACCORDING TO DWG. No. SA1–015/21045 (ASSEMBLY No. 0209)
4. HORIZONTAL SPOOL TYPE INSULATOR TYING SEE DWG. No. SA4–015/66006 (ASSEMBLY No. 9527A)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร Supphakit Boonreung หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 12 มิ.ย. 2568(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2568 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	การติดตั้งแร็คแรงต่ำสำหรับลูกรอกแนวนอน สำหรับทางตรง 0°–5° SECONDARY RACK FOR HORIZONTAL SPOOL INSULATOR FOR TANGENT 0°–5° STRUCTURE	แบบเลขที่ SA4–015/66003 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0216




N – สายเป็นกลาง NEUTRAL CABLE

A, B, C – สายเฟส PHASE CABLE

L – สายดับไฟถนน STREET LIGHTING CABLE

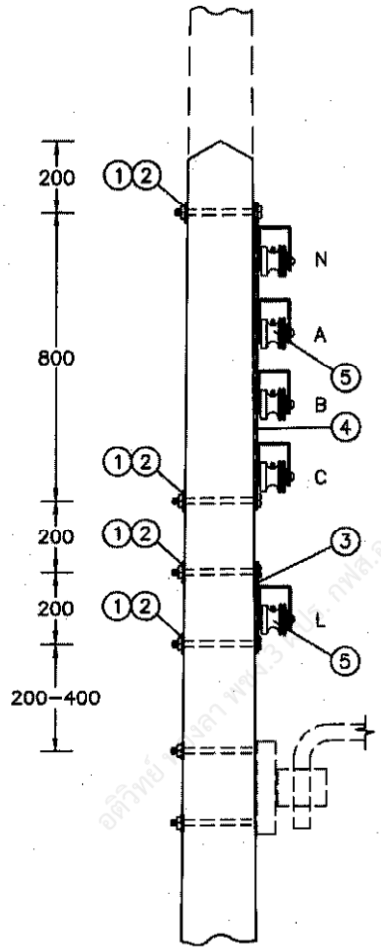

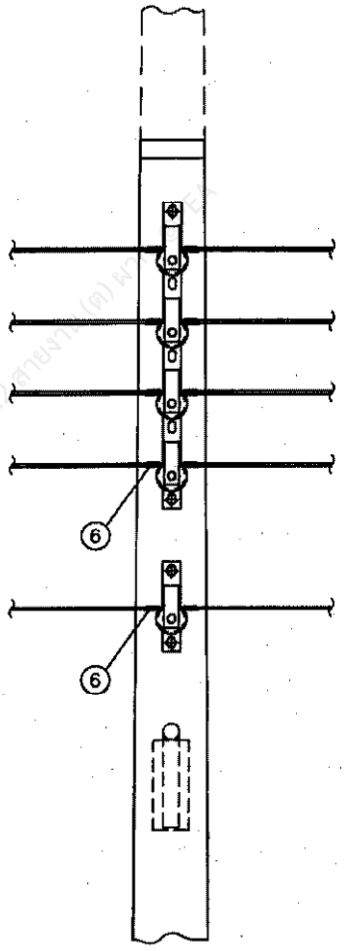

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonmung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร Supphakit Boonmung หัวหน้าแผนก อนุวัตร ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 12 มิ.ย. 2566(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 20
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	การติดตั้งแร็คแรงต่ำสำหรับลูกรอกแนวนอน สำหรับทางตรง 0°–5°	
	SECONDARY RACK FOR HORIZONTAL SPOOL INSULATOR FOR TANGENT 0°–5° STRUCTURE	แบบเลขที่ SA4–015/66003 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

กรณีระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0216

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16x170 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 9.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm FOR 9.00 m CONCRETE POLE	4	1010110201
1a	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE		1010110203
1b	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 12.20, 14.00 m CONCRETE POLE		1010110204
1c	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		1010110205
1d	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 20.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 20.00 m CONCRETE POLE		1010110206
2	แหวนสี่เหลี่ยมแบบ 52x52x4.5 มม. ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE FLAT 52x52x4.5 mm, LONG ø 18 mm TIS 258	4	1010180100
3	แร็ค 1x200 มม. สำหรับติดตั้งลูกรอกแนวนอน RACK 1x200 mm FOR HORIZANTAL SPOOL TYPE INSULATOR INSTALLATION	1	1030130003
4	แร็ค 4x200 มม. สำหรับติดตั้งลูกรอกแนวนอน RACK 4x200 mm FOR HORIZANTAL SPOOL TYPE INSULATOR INSTALLATION	1	1030130006
5	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	5	1030030000
6	ลวดอะลูมิเนียมกลม หรือลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE or COVERED TIE WIRED, Al, ø 4 mm ; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020200002 or 1020200003

ข้อแนะนำการใช้งาน

1. ระยะห่างระหว่างช่วงเสาสูงสุด ไม่เกิน 40 ม. และระยะหย่อนยานต่ำสุดของสายแรงต่ำ 0.40 ม.
2. สำหรับการติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. ต้นทางโค้ง 5°-60° ดูแบบเลขที่ SA1-015/21028 (การประกอบเลขที่ 0207)
3. สำหรับการติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. ต้นเข้าปลายสายต้นสุดท้าย ดูแบบเลขที่ SA1-015/21045 (การประกอบเลขที่ 0209)
4. การผูกลูกรอกแรงต่ำแนวนอน ดูแบบเลขที่ SA4-015/66006 (การประกอบเลขที่ 9527A)

RECOMMENDATION

1. THE MAXIMUM SPAN LENGTH SHALL NOT EXCEED 40 m AND THE MINIMUM SAG OF THE CONDUCTOR SHALL BE 0.40 m .
2. FOR SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR ANGLE STRUCTURE 5°-60° SEE DWG. No. SA1-015/21028 (ASSEMBLY No. 0207)
3. FOR SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR DEADEND STRUCTURE ACCORDING TO DWG. No. SA1-015/21045 (ASSEMBLY No. 0209)
4. HORIZONTAL SPOOL TYPE INSULATOR TYING SEE DWG. No. SA4-015/66006 (ASSEMBLY No. 9527A)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrueng ผู้สำรวจ ..... วิศวกร Supphakit Boonrueng หัวหน้าแผนก อนุวัตร ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 1 2 มิ.ย. 2566 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2566 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	การติดตั้งแร็คแรงต่ำสำหรับลูกรอกแนวนอน สำหรับทางตรง 0°-5° SECONDARY RACK FOR HORIZONTAL SPOOL INSULATOR FOR TANGENT 0°-5° STRUCTURE	แบบเลขที่ SA4-015/66003 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น