



การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0706

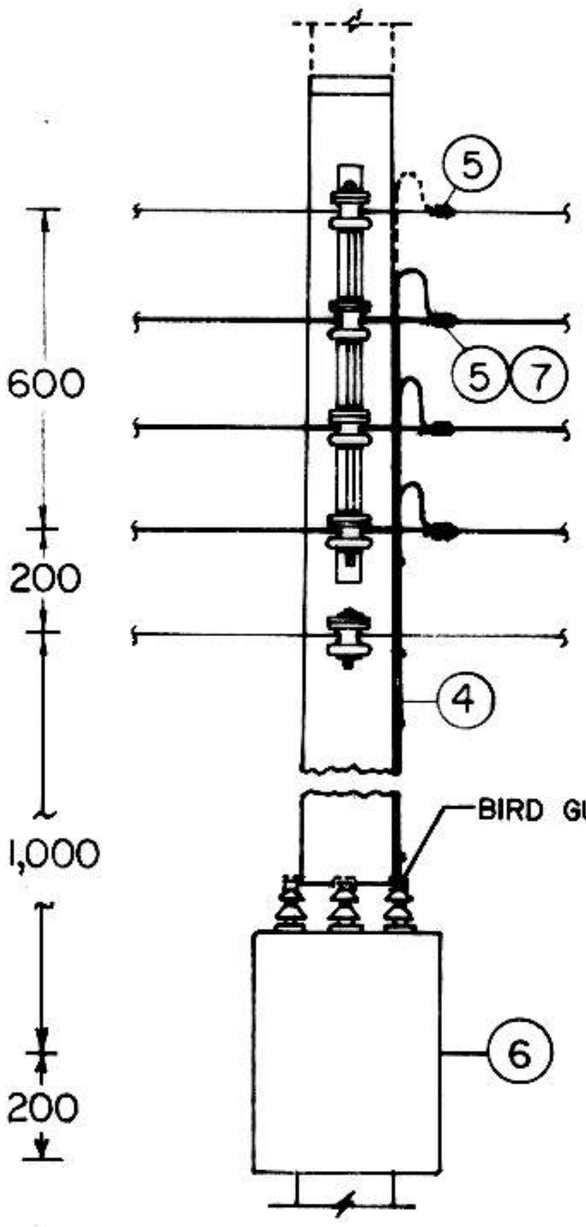

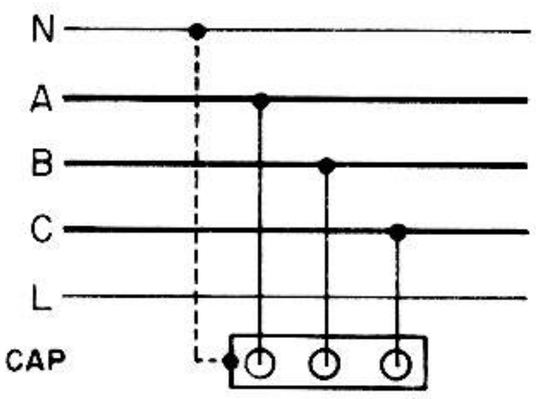

แผนผังแสดงการต่อ
CONNECTION DIAGRAM

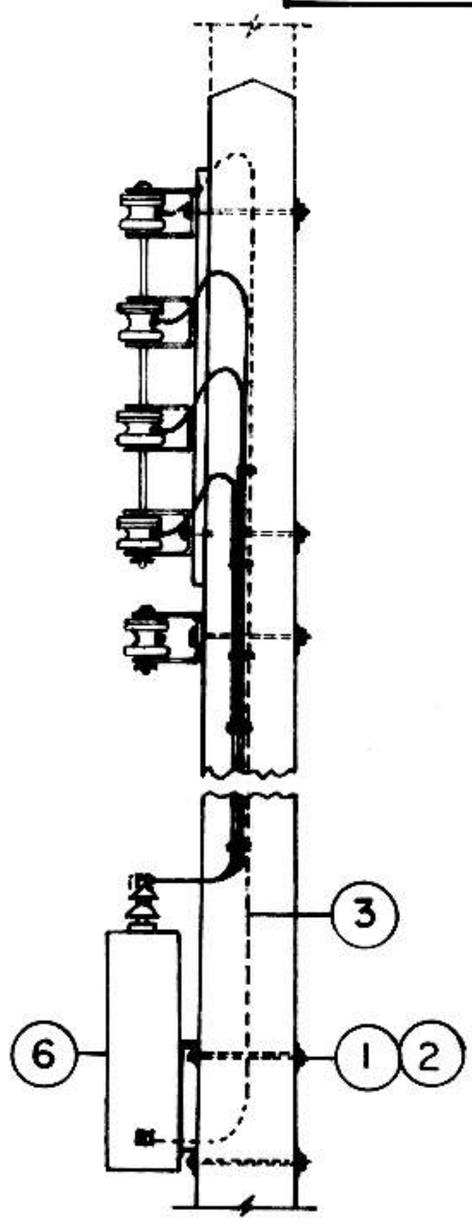

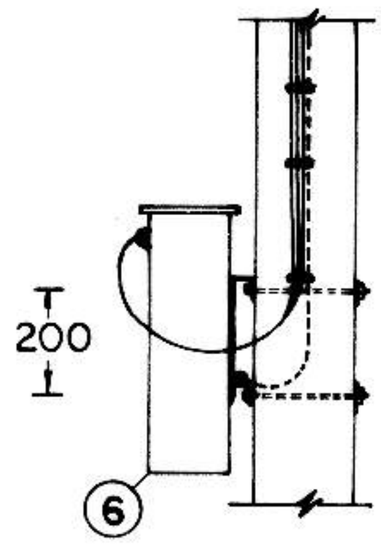

แบบเผื่อเลือก
ALTERNATIVE

หมายเหตุ สำหรับคะแปซิเตอร์ที่จัดซื้อรุ่นใหม่ จะมีห่วงแขวนยึดกับเสา จึงไม่ต้องใช้ที่แขวนคะแปซิเตอร์อีก

NOTE FOR NEW PURCHASING, THE CAPACITOR SHALL BE COMPLETED WITH MOUNTING LUGS, SO THE CAPACITOR HANGER IS UNNECESSARY.

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	2	01110202
1a	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	2	01110204
2	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52X52X4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	6	01180100
3	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม.มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2, TIS 404	2.5 ม. m	01100004
4	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC 25–70 ต.มม. มอก. 293 CABLE, Al STRANDED, PVC-INSULATED, 25–70 mm^2, TIS 293	6 ม. m	02070000-3
5	คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ แบบ H สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, FOR Al CONDUCTOR, SIZE AS REQUIRED	4	02210000-2
6	คะแปซิเตอร์ 3 เฟส ใช้นอกอาคาร 400 โวลต์ 5 - 75 กิโลวาร์ CAPACITOR, POWER, THREE-PHASE, OUTDOOR, 400 V, 5–75 kvar	1	05040200-5
7	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ จุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	6 ม. m	02180001 or 02180002

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 28 พ.ย. 21 แก้แบบวันที่ 1 ก.พ. 31 มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 25
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การติดตั้งคะแปซิเตอร์ 3 เฟส 400 โวลต์ สำหรับสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ แบบที่ 2 3-Ø 400 V CAPACITOR INSTALLATION FOR L.T. DISTRIBUTION LINE TYPE 2	แบบเลขที่ SAI-015/21076 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น