


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0703

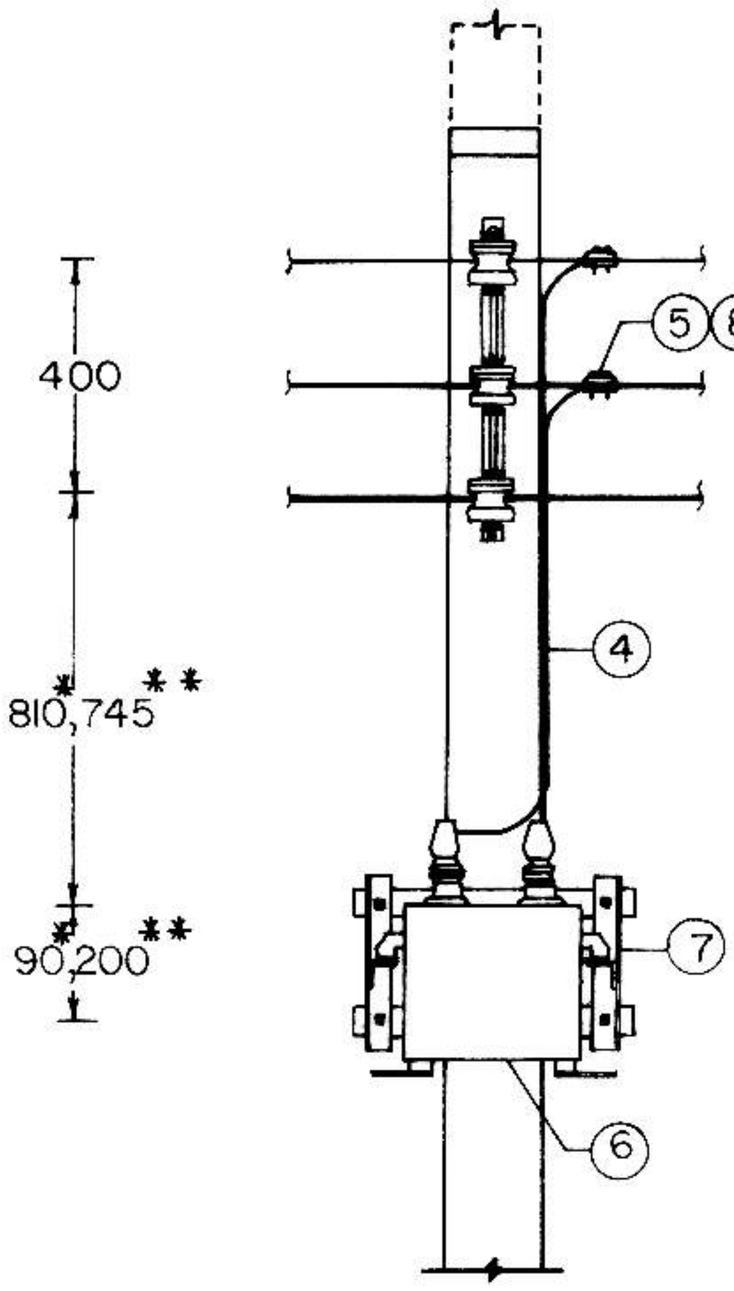


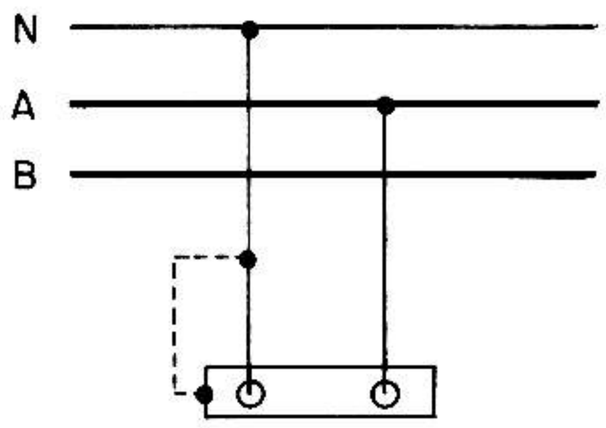

หรือ
OR

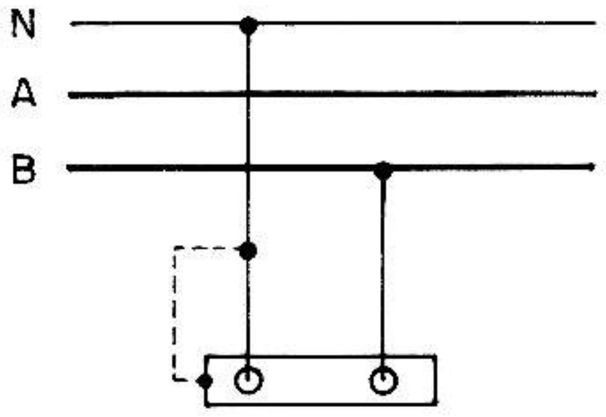

แผนผังแสดงการต่อ
CONNECTION DIAGRAM

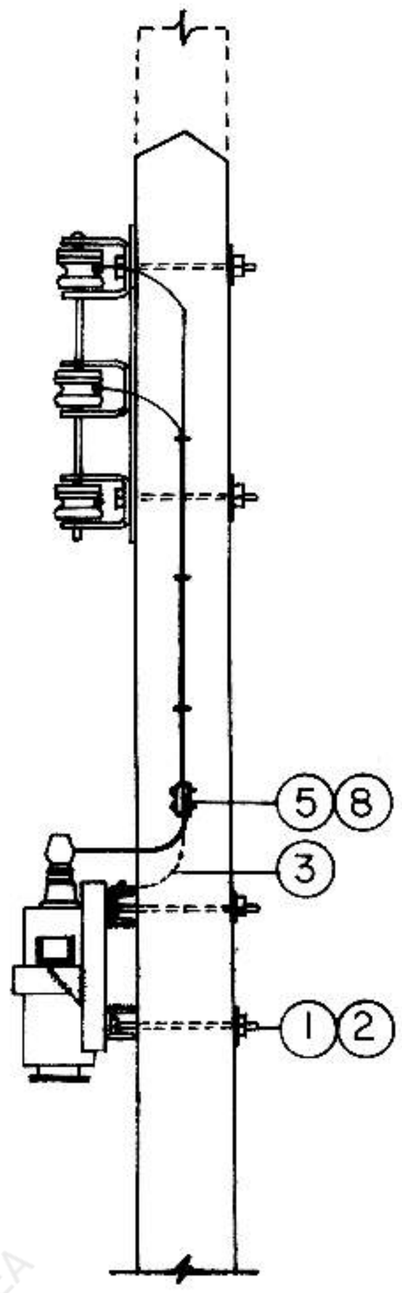

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	2	01110202
2	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	4	01180100
3	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 50/7 mm^2 TIS 404	0.5 ม. m	01100004
4	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก 0.6/1 kV 25-35 ต.มม. CONDUCTOR, INSULATED, WEATHER-PROOF, Al 0.6/1 kV, 25-35 mm^2	2 ม. m	02070000-1
5	พีจี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 16-70 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 16-70 mm^2	3	02300101
6	คะแปซิเตอร์ 1 เฟส ใช้นอกอาคาร 230 โวลต์ 10-15 กิโลวาร์ CAPACITOR, POWER, SINGLE-PHASE, OUTDOOR 230 V, 10-15 kVar	1	05040006-7
7	ที่แขวนคะแปซิเตอร์แรงต่ำ แบบเลขที่ SAI-015/21003 (การประกอบเลขที่ 0708) L.T. CAPACITOR HANGER DWG. NO. SAI-015/21003 (ASSEMBLY NO. 0708)	1	
8	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386		02180001 or 02180002
1a	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm FOR 12 m CONCRETE POLE	2	01110204

* สำหรับเสาคอนกรีต 8 ม.
FOR 8 m CONCRETE POLE.

* * สำหรับเสาคอนกรีต 9 และ 12 ม.
FOR 9 & 12 m CONCRETE POLE.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

การติดตั้งคะแปซิเตอร์ 1 เฟส 230 โวลต์
สำหรับสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ

1-Ø 230 V CAPACITOR INSTALLATION
FOR L.T. DISTRIBUTION LINE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 4 ม.ค. 21
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 25

แบบเลขที่ SAI-015/21001
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น