การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 1

โครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว และ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS) AND SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR (SD)

① เสาเดี่ยว โครงสร้างมุม 90°
SINGLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE

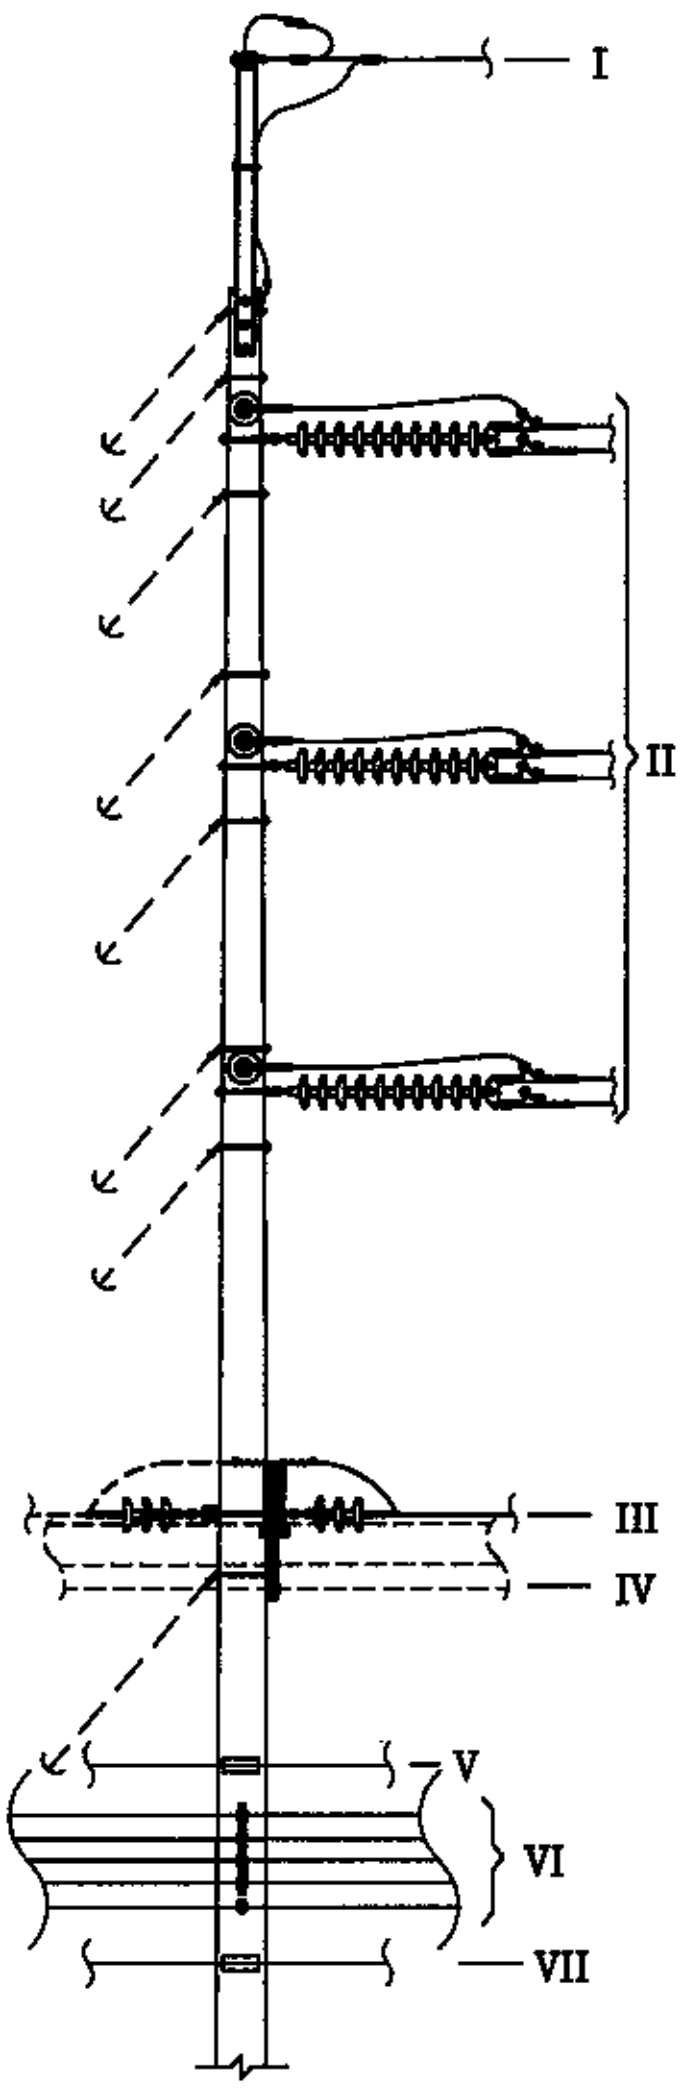

กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING

ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ตร.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE)	
			ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION
I	สายล่อฟ้า OHGW	35	1	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	3(SS)
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	ไม่มีการพาดข้าม NO CROSSING LINES STRINGING
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	Ø ⩽ 36 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	Ø ⩽ 100 มม. mm		

กรณี CASE	แรงดึงสูงสุดในสาย MAXIMUM TENSION (กก.) (kg)								
	ช่วงทางตรง TANGENT SECTION (0°–1°)						ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION (0°–5°)		
	I	II	III	IV	V	VI	ระยะช่วงเสาสูงสุด (ม.) MAX.SPAN LENGTHS (m)	I	II
มีสายยึดโยง WITH GUY	550	1100	400	400	180	140	40	35	70
ไม่มีสายยึดโยง WITHOUT GUY	20	35	120	120	90	70	40	35	70

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA1–015/58006
ถูกแทนโดยแบบ..............

ผู้เขียน ...บุญเสริม.........
ผู้สำรวจ ....–........
วิศวกร.....บุญเสริม........
หัวหน้าแผนก ..ชำนาญ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง..........
ผู้อำนวยการฝ่าย..........

ผู้ว่าการ ....19 มี.ค. 2564 (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน..............

ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV
(กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV)
โครงสร้างมุม 90°

SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE
(IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE)
90° ANGLE STRUCTURE

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
........–........

แบบเลขที่ SA1–015/64005
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 1

โครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว และ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS) AND SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR (SD)

② เสาคู่ โครงสร้างมุม 90°
DOUBLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE

1. กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING

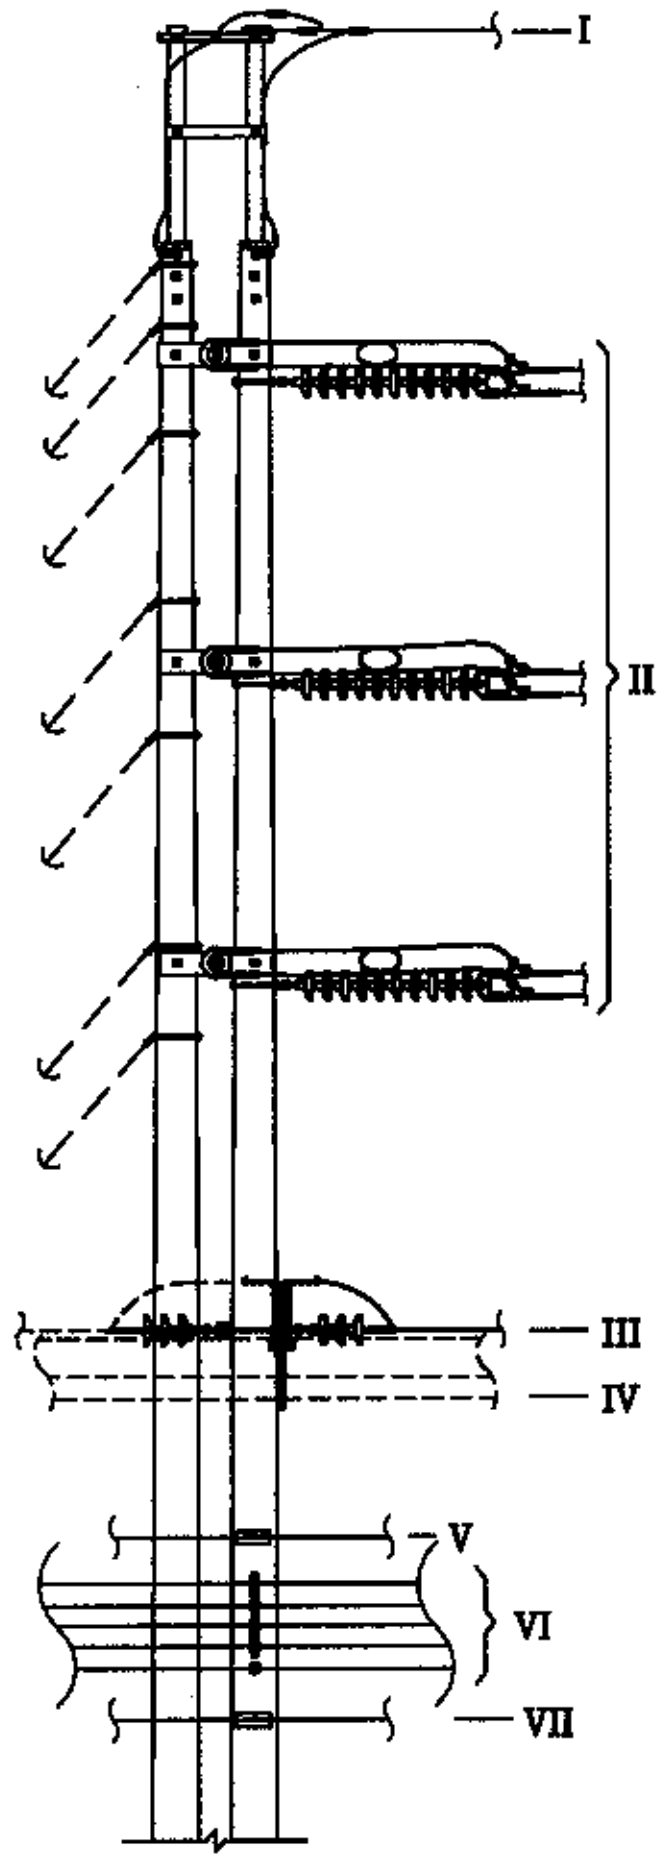

ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ตร.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE)	
			ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION
I	สายล่อฟ้า OHGW	35	1	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	3(SS) หรือ OR 6(SD)
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	ไม่มีการพาดข้าม NO CROSSING LINES STRINGING
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	Ø ≤ 36 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	Ø ≤ 100 มม. mm		

กรณี CASE	แรงดึงสูงสุดในสาย MAXIMUM TENSION (กก.) (kg)									
	ช่วงทางตรง TANGENT SECTION (0°–1°)						ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION (0°–5°)			
	I	II	III	IV	V	VI	ระยะช่วงเสาสูงสุด (ม.) MAX.SPAN LENGTHS (m)		I	II
มีสายยึดโยง WITH GUY	365	590	400	400	180	140	80	Ⓐ	145	250
	365	590	400	400	180	140	60	Ⓑ	80	140
ไม่มีสายยึดโยง WITHOUT GUY	15	40	145	145	85	70	60	Ⓒ	70	120
	15	40	145	145	85	70	60	Ⓓ	60	120
	25	55	195	195	115	95	40	Ⓒ	35	65
	25	55	195	195	115	95	40	Ⓓ	35	65

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ...บุญเสริม...
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร...บุญเสริม...
หัวหน้าแผนก...ชานนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง.........
ผู้อำนวยการฝ่าย.........

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... 19 มี.ค. 2564 (แทน)

ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV
(กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV)
โครงสร้างมุม 90°

SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE
(IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE)
90° ANGLE STRUCTURE

ใช้แทนแบบ SA1–015/58006
ถูกแทนโดยแบบ.........
เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน.........
แบบเลขที่ SA1–015/64005
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 1

2. กรณีเลี้ยว 90° (ไม่ข้ามทางสัญจร) สำหรับเสา คอร. คู่เท่านั้น อ้างอิงรูปเสาตามแผ่นที่ 2
IN CASE OF 90° ANGLE (NO THOROUGHFARE CROSSING) ONLY AVAILABLE FOR DOUBLE POLE AS SHOWN ON PAGE 2

ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ตร.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE)	
			ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงเลี้ยว 90° 90° ANGLE SECTION
I	สายล่อฟ้า OHGW	35	1	
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	Ø ≤ 36 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก OUTSIDE DIAMETER)	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	5	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	Ø ≤ 100 มม. mm		

กรณี CASE	แรงดึงสูงสุดในสาย (กก.) MAXIMUM TENSION (kg)					
	I	II	III	IV	V	VI
ไม่มีสายยึดโยง WITHOUT GUY	10	15	40	40	20	30

อดิวิทย์ ทองจ[illegible] ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/58006 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน ...บุญเสริม......... ผู้สำรวจ......... วิศวกร....บุญเสริม........ หัวหน้าแผนก..ชำนาญ (แทน).. ผู้อำนวยการกอง......... ผู้อำนวยการฝ่าย.........	ผู้ว่าการ .... 19 มี.ค. 2564 (แทน) ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างมุม 90°	เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) 90° ANGLE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1-015/64005 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5161

โครงสร้างสายส่ง 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว และ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS) AND SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR (SD)

③ เสาเหล็กแปดเหลี่ยม โครงสร้างมุม 90°
DOUBLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE

1. กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING

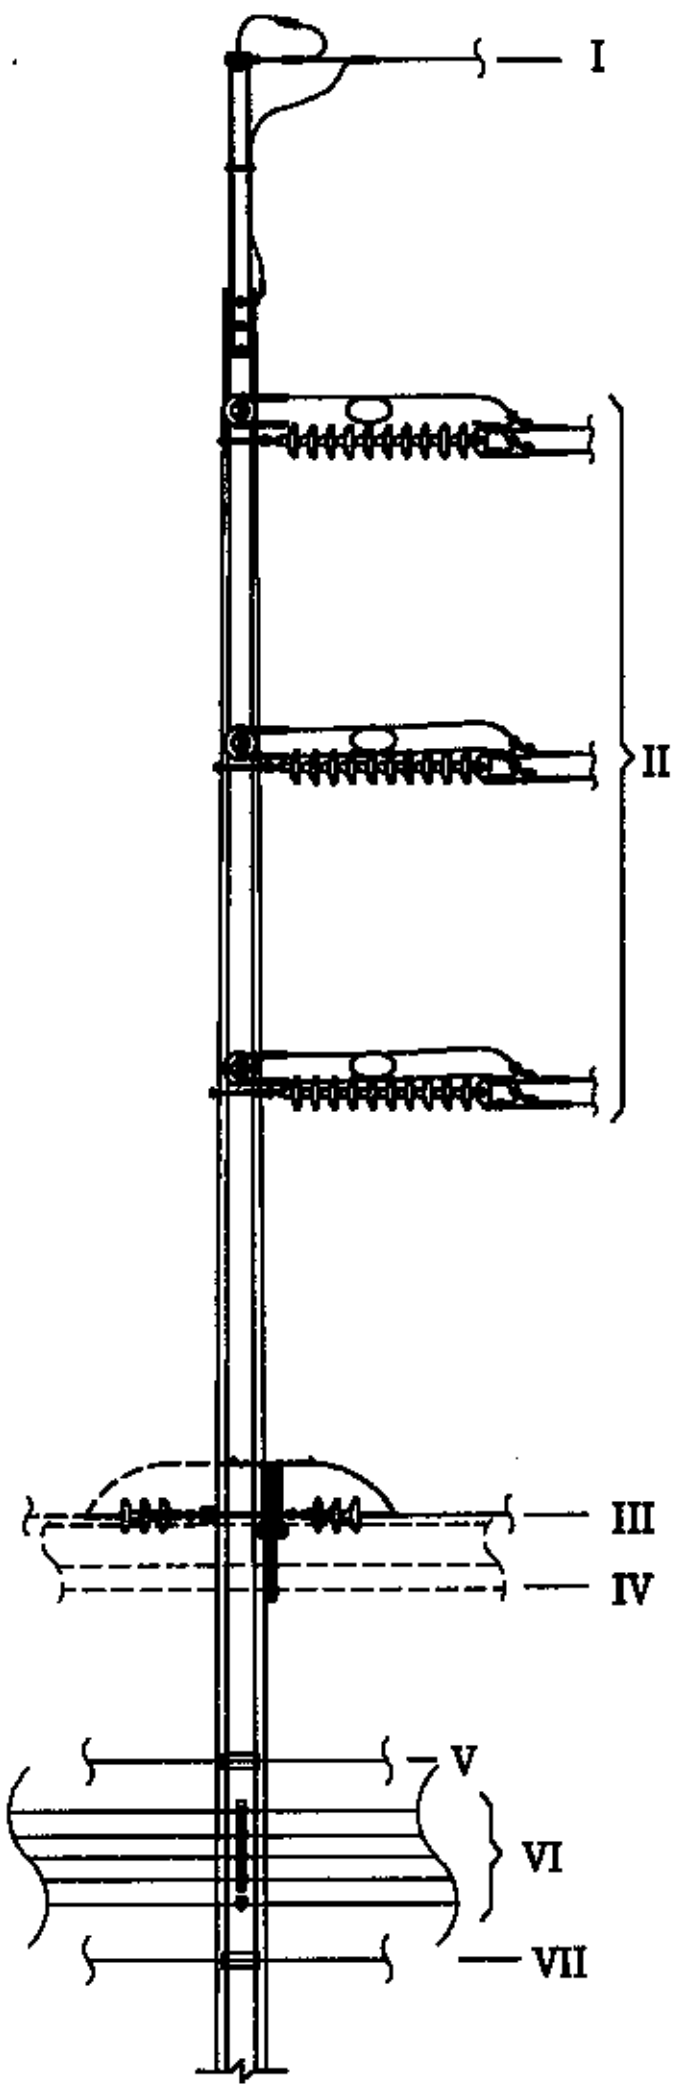

ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ตร.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE)	
			ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION
I	สายล่อฟ้า OHGW	35	1	1
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	3(SS) หรือ OR 6(SD)
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	ไม่มีการพาดข้าม NO CROSSING LINES STRINGING
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	⌀ ⩽ 36 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	9	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	⌀ ⩽ 100 มม. mm		

กรณี CASE	แรงดึงสูงสุดในสาย (กก.) MAXIMUM TENSION (kg)								
	ช่วงทางตรง TANGENT SECTION (0°–1°)						ช่วงข้ามทางสัญจร THOROUGHFARE CROSSING SECTION (0° – 5°)		
	I	II	III	IV	V	VI	ระยะช่วงเสาสูงสุด (ม.) MAX.SPAN LENGTHS (m)	I	II
เสาเหล็กความสูง 20.00 ม. MONOPOLE, 20.00 m HEIGHT	30	60	225	225	110	80	80 (A_m)	110	220
	30	60	225	225	110	80	80 (B_m)	110	220
เสาเหล็กความสูง 22.10 ม. MONOPOLE, 22.10 m HEIGHT	55	110	405	405	180	140	80 (C_m)	110	220
	55	110	405	405	180	140	80 (D_m)	110	220

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ SA1–015/58006 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน ...บุญเสริม............ ผู้สำรวจ.............. วิศวกร...บุญเสริม........... หัวหน้าแผนก...ชำนาญ (แทน) ผู้อำนวยการกอง........... ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ ....19 มี.ค. 2564 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน..............
	ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างมุม 90°	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) 90° ANGLE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1–015/64005 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 1

2. กรณีเลี้ยว 90° (ไม่ข้ามทางสัญจร)
IN CASE OF 90° ANGLE (NO THOROUGHFARE CROSSING)

ลำดับที่ ITEM	วงจรไฟฟ้า SYSTEM CIRCUIT	ขนาดสายสูงสุด (ตร.มม.) MAX.COND.SIZE (mm^2)	จำนวนสายสูงสุด (เส้น) MAX. QUANTITY (WIRE)	
			ช่วงทางตรง TANGENT SECTION	ช่วงเลี้ยว 90° 90° ANGLE SECTION
I	สายล่อฟ้า OHGW	35	1	
II	สายเปลือย 115 kV 115 kV Al CONDUCTOR	400	3(SS) หรือ OR 6(SD)	
III	22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ 22,33 kV Al COND. OR AERIAL CABLE	185	3	
IV	22,33 kV เคเบิลอากาศ 22,33 kV AERIAL CABLE	185	3	
V	สาย ADSS ADSS CABLE	Ø ≤ 36 มม. mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) OUTSIDE DIAMETER	1	
VI	สายแรงต่ำ L.V. CONDUCTOR	95	9	
VII	สายสื่อสารโทรคมนาคม TELECOMMUNICATION CABLE	Ø ≤ 100 มม. mm		

กรณี CASE	แรงดึงสูงสุดในสาย (กก.) MAXIMUM TENSION (kg)					
	I	II	III	IV	V	VI
เสาเหล็กความสูง 20.00 ม. MONOPOLE, 20.00 m HEIGHT	25	50	90	90	80	65
เสาเหล็กความสูง 22.10 ม. MONOPOLE, 22.10 m HEIGHT	30	60	110	110	100	80

อดิวิทย์ ทองปลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวภ. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/58006 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน ...บุญเสริม... ผู้สำรวจ ...–... วิศวกร ...บุญเสริม... หัวหน้าแผนก ...ชำนนท์ (แทน)... ผู้อำนวยการกอง ... ผู้อำนวยการฝ่าย ...	ผู้ว่าการ .... 19 มี.ค. 2564 (แทน) ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างมุม 90°	เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) 90° ANGLE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1–015/64005 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 1

การใช้งาน
APPLICATION

1) เสาเดี่ยว โครงสร้างมุม 90° สามารถดูแรงดึงสายได้ตามตารางในแผ่นที่ 1
SINGLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE, MAXIMUM TENSION ARE SHOWN ON PAGE 1

กรณี มีสายยึดโยง
IN CASE OF GUY

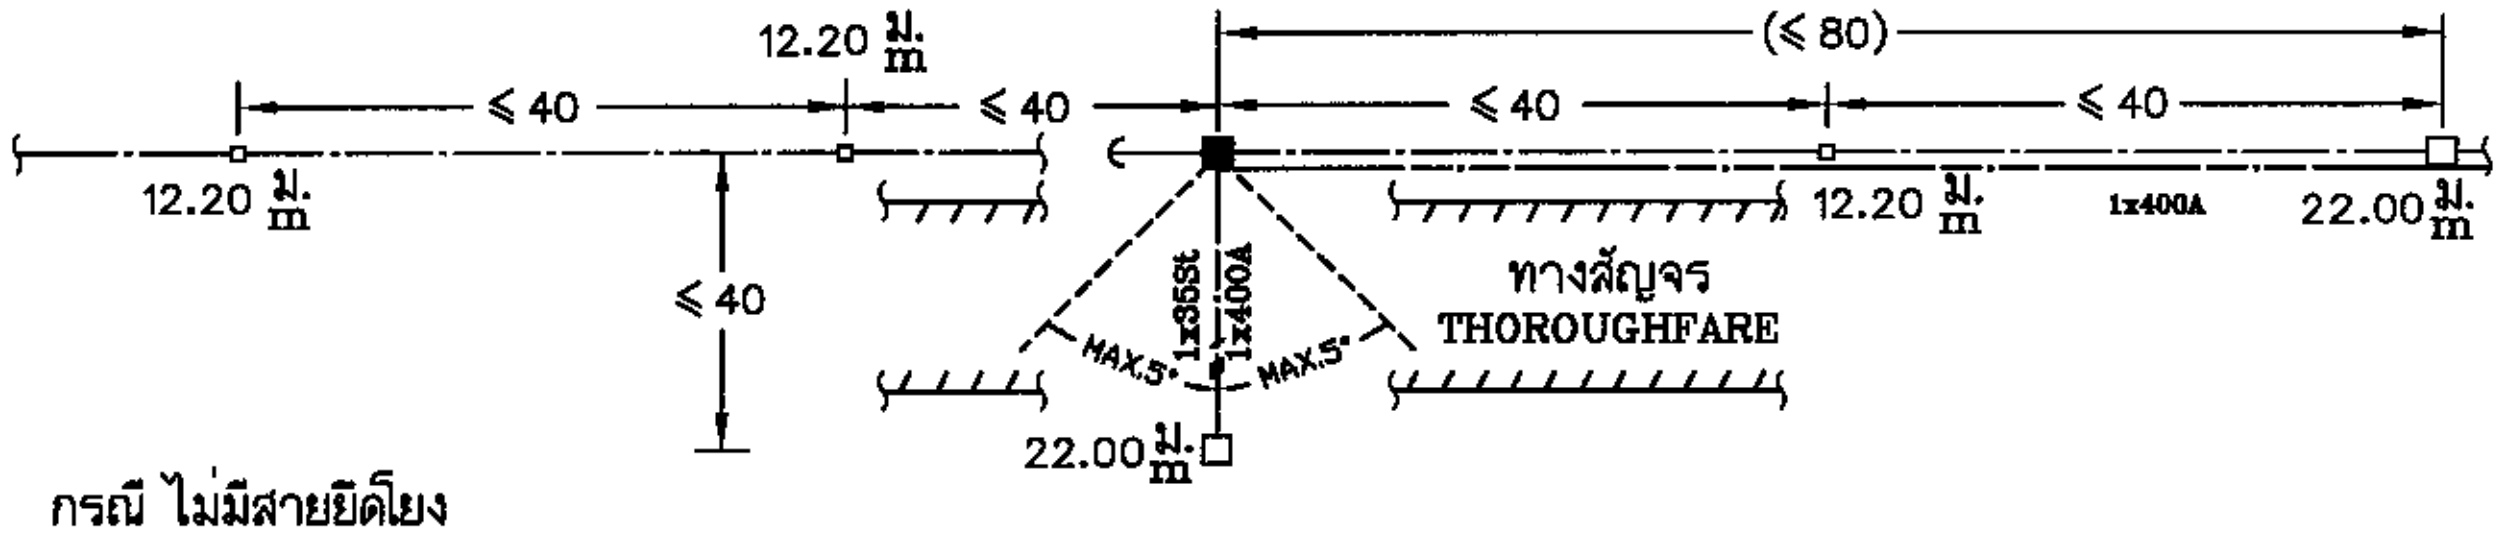

กรณี ไม่มีสายยึดโยง
IN CASE OF WITHOUT GUY

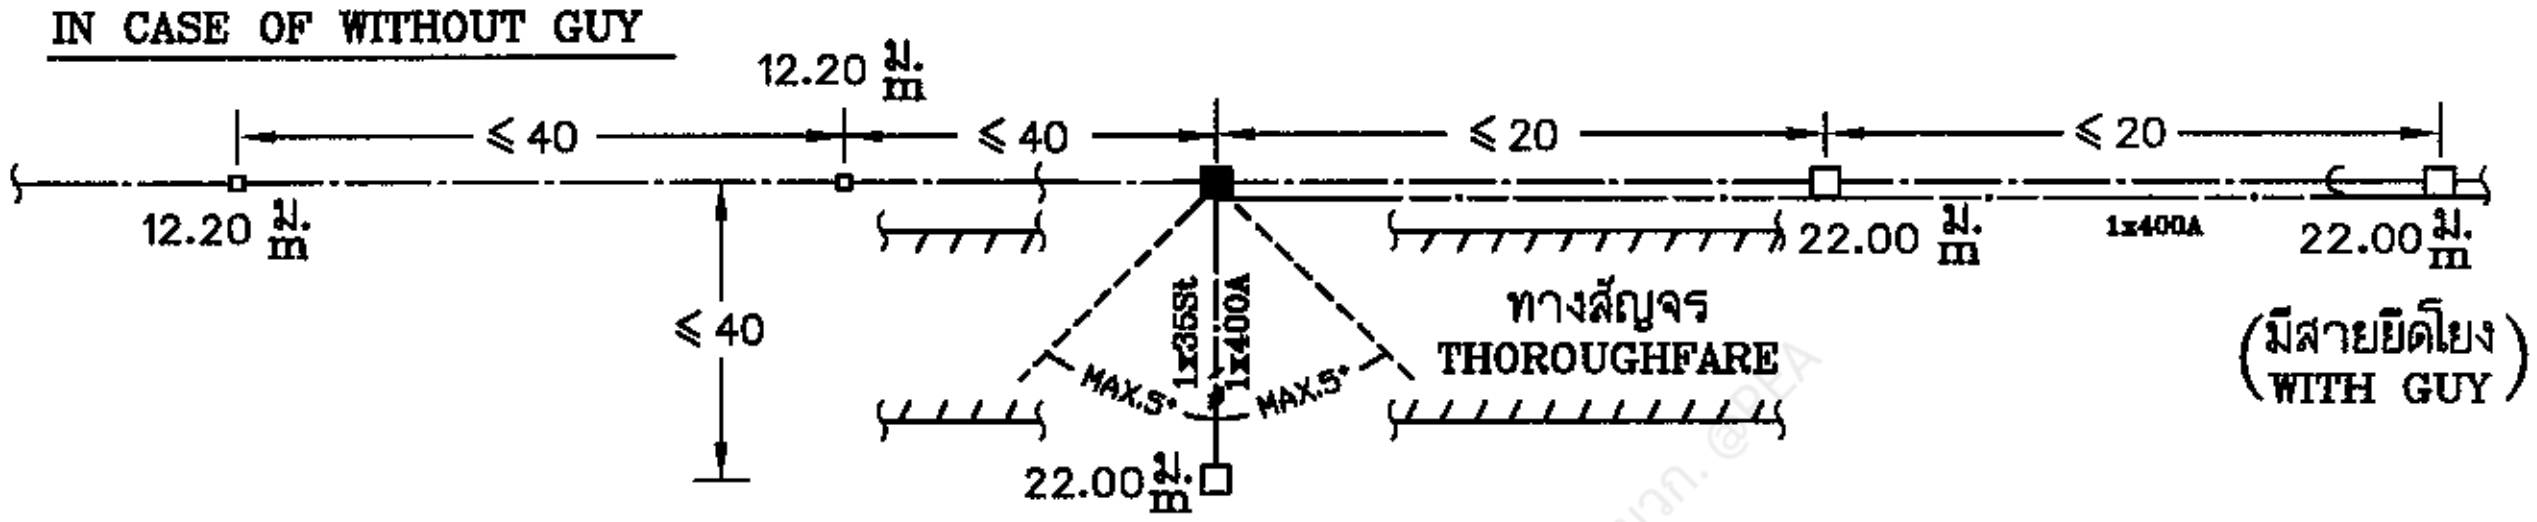

2) เสาคู่ โครงสร้างมุม 90° สามารถดูแรงดึงสายได้ตามตารางในแผ่นที่ 2
DOUBLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE, MAXIMUM TENSION ARE SHOWN ON PAGE 2

1. กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING

กรณี มีสายยึดโยง
IN CASE OF GUY

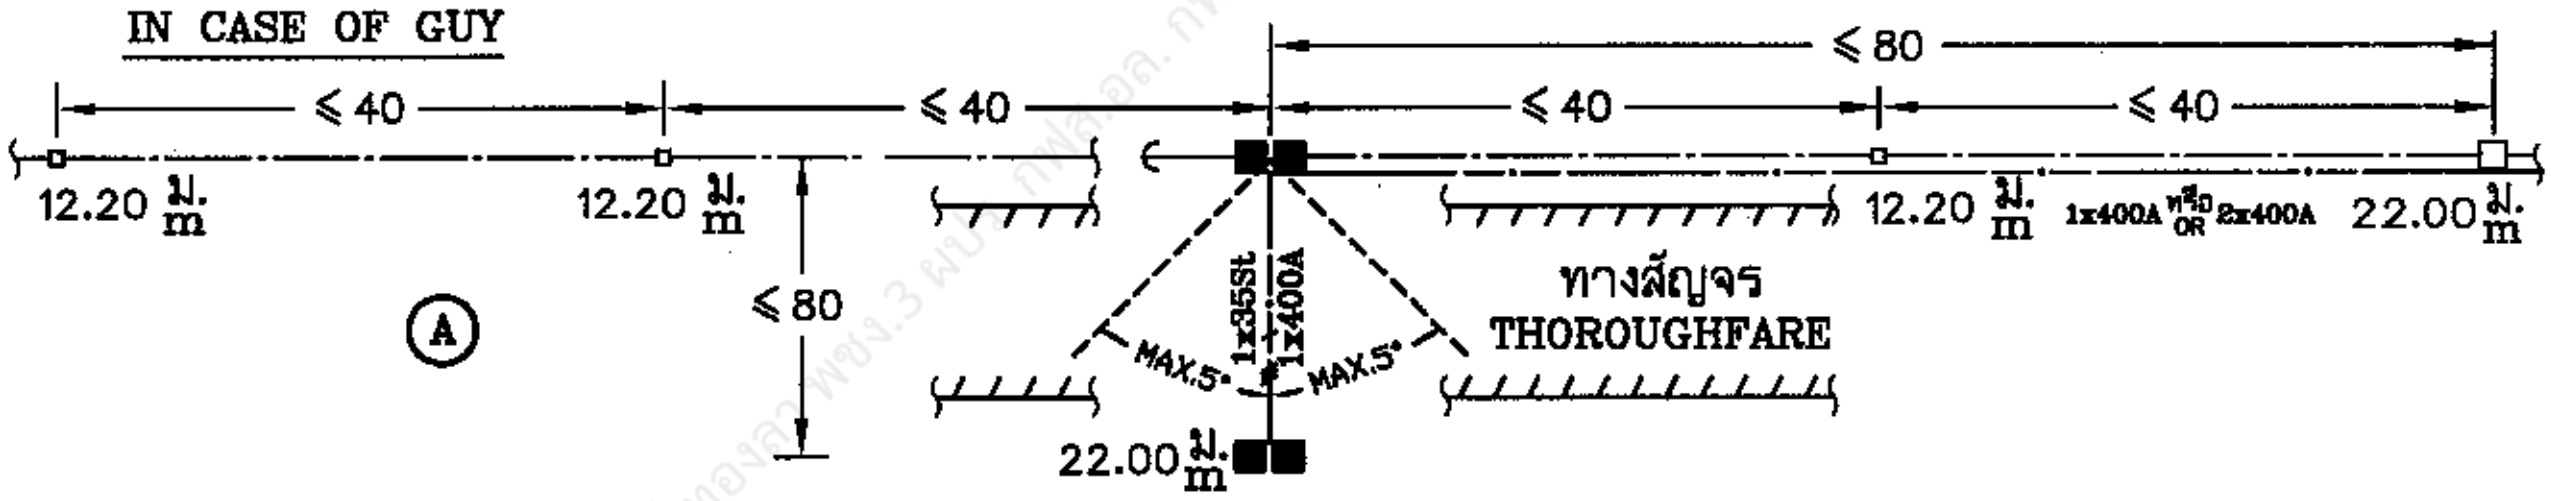

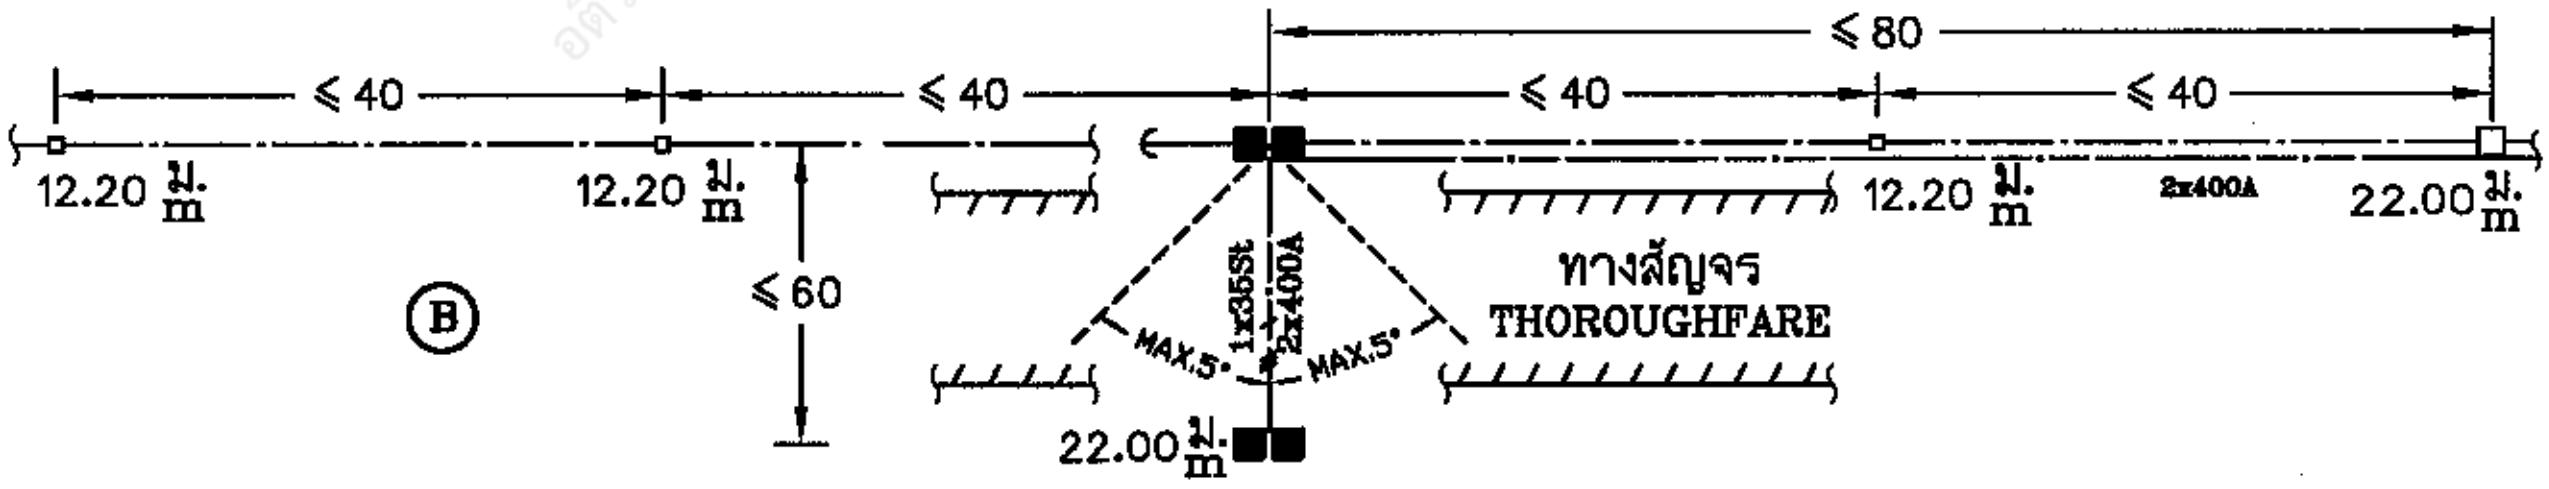

อดิวิทย์ ทองลา[illegible] พชง.3 ผบ[illegible] กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สาย[illegible] (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ SA1–015/58006 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน ...บุญเสริม.......... ผู้สำรวจ.......–......... วิศวกร.....บุญเสริม........ หัวหน้าแผนก ..ชานณ์ (แทน).. ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ .... 19 มี.ค. 2564 (แทน) ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างมุม 90°	เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .....เมตร....... มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) 90° ANGLE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1–015/64005 แผ่นที่ .6. ของจำนวน .10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5161

กรณี ไม่มีสายยึดโยง
IN CASE OF WITHOUT GUY

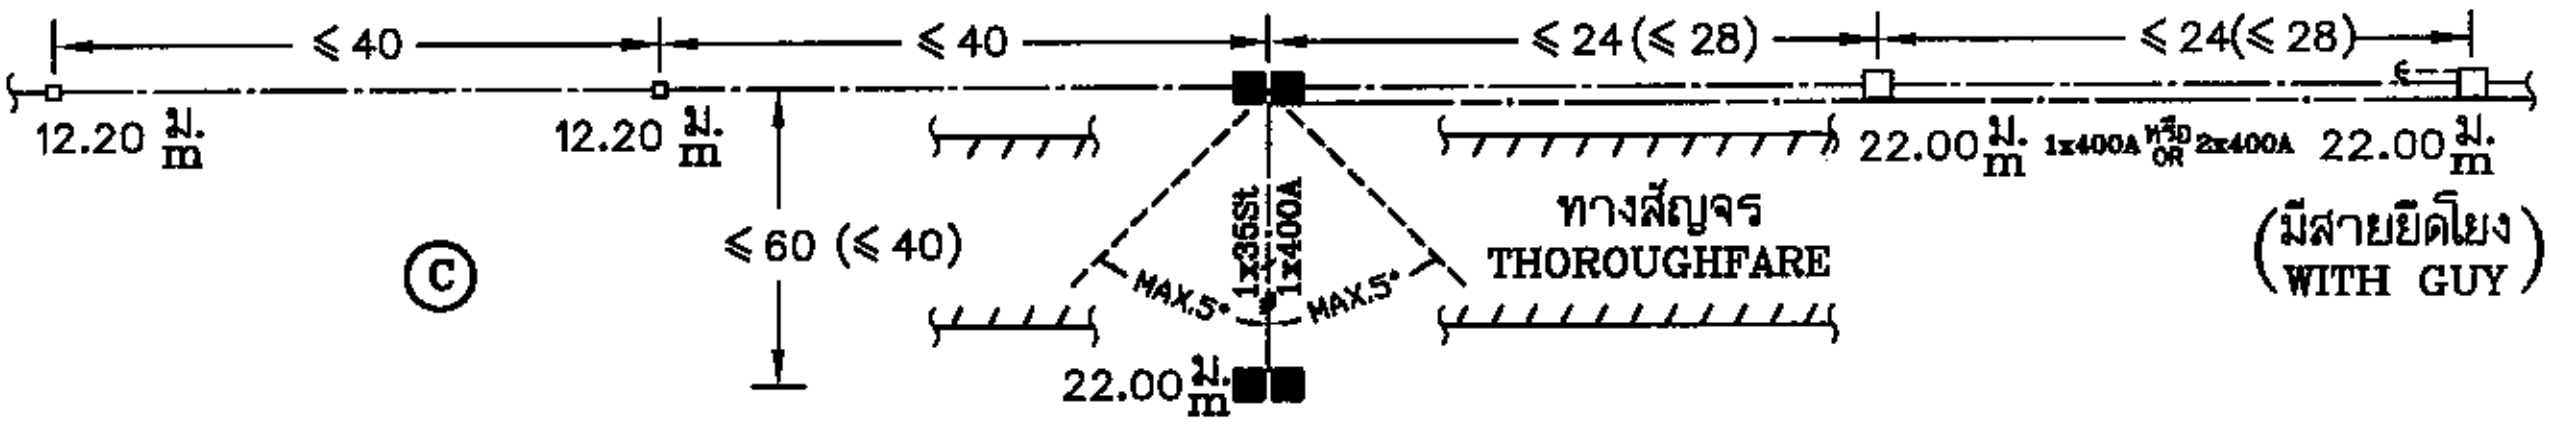

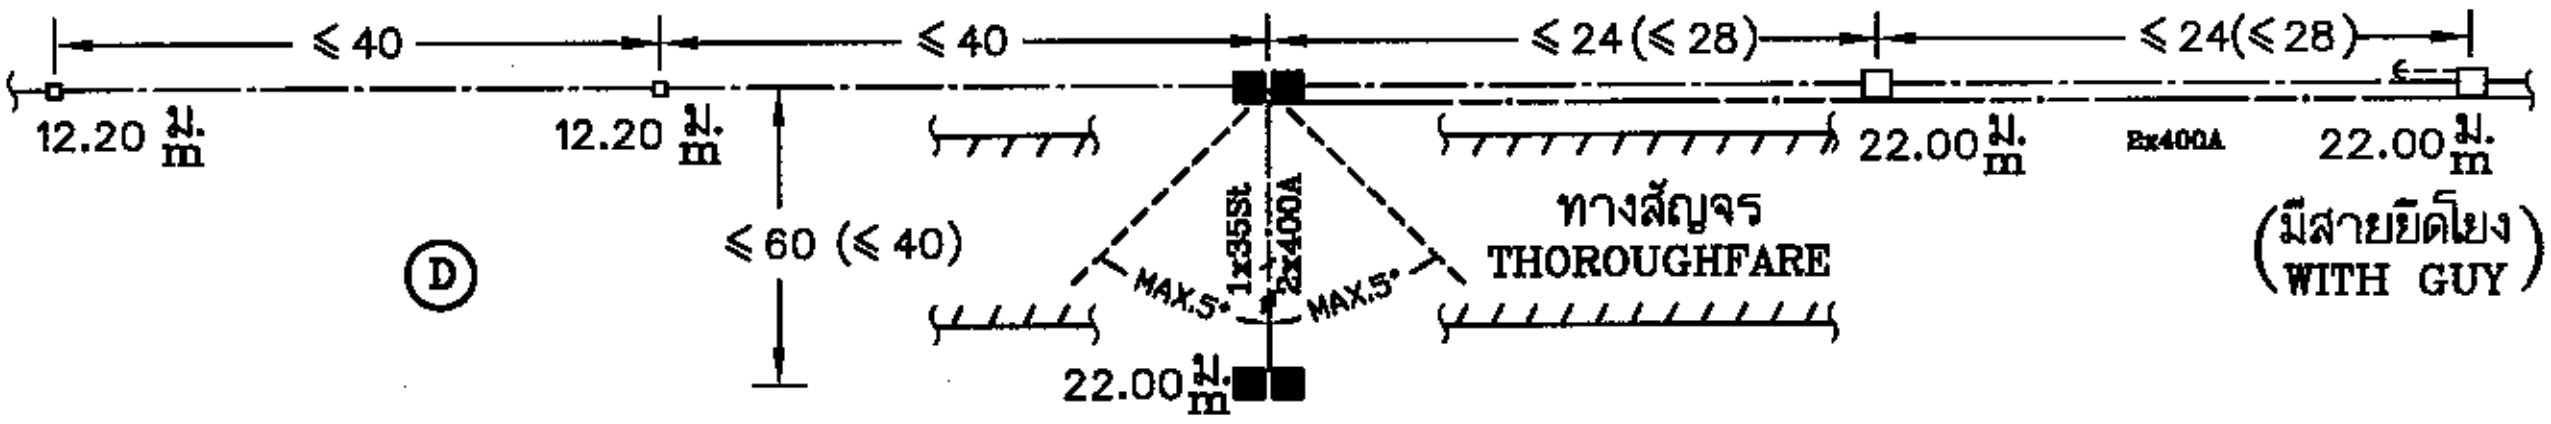

2. กรณีเลี้ยว 90° (ไม่ข้ามทางสัญจร) สามารถดูแรงดึงสายได้ตามตารางในแผ่นที่ 3
IN CASE OF 90° ANGLE (NO THOROUGHFARE CROSSING), MAXIMUM TENSION ARE SHOWN ON PAGE 3

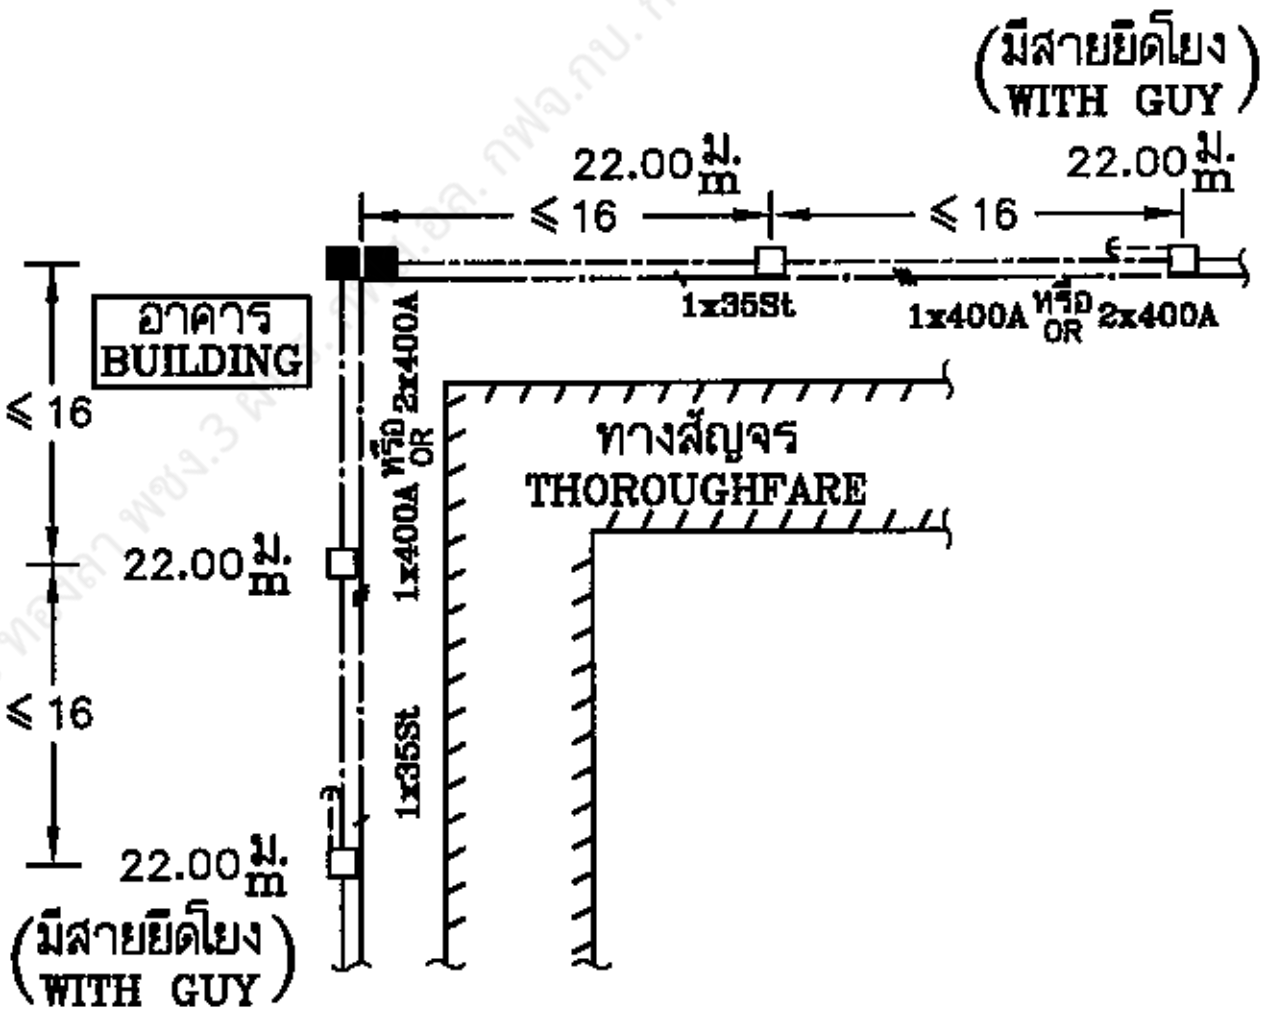

อติวิทย์ ทองสา พชง.3 ผสก. อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน(ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน บุญเสริม
ผู้สำรวจ –
วิศวกร บุญเสริม
หัวหน้าแผนก ชำนาญ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 19 มี.ค. 2564 (แทน)

ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV
(กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV)
โครงสร้างมุม 90°

SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE
(IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE)
90° ANGLE STRUCTURE

ใช้แทนแบบ SA1-015/58006
ถูกแทนโดยแบบ..............
เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564
แก้แบบวันที่..............
มิติเป็น เมตร
มาตราส่วน..............
แบบเลขที่ SA1-015/64005
แผ่นที่ 7 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 1

3) เสาเหล็กแปดเหลี่ยม โครงสร้างมุม 90° สามารถดูแรงดึงสายได้ตามตารางในแผ่นที่ 4
MONOPOLE, 90° ANGLE STRUCTURE, MAXIMUM TENSION ARE SHOWN ON PAGE 4

1. กรณีข้ามทางสัญจร
IN CASE OF THOROUGHFARE CROSSING

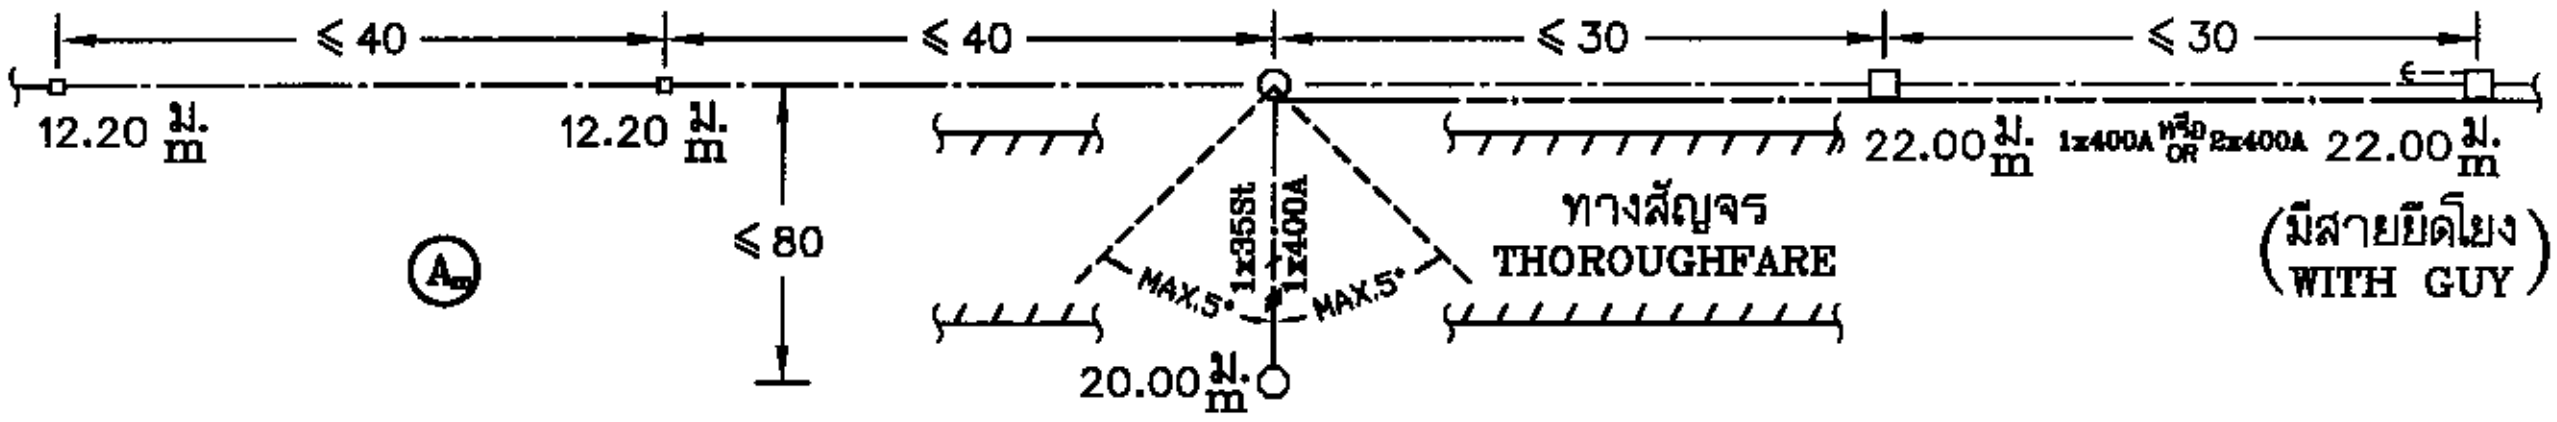

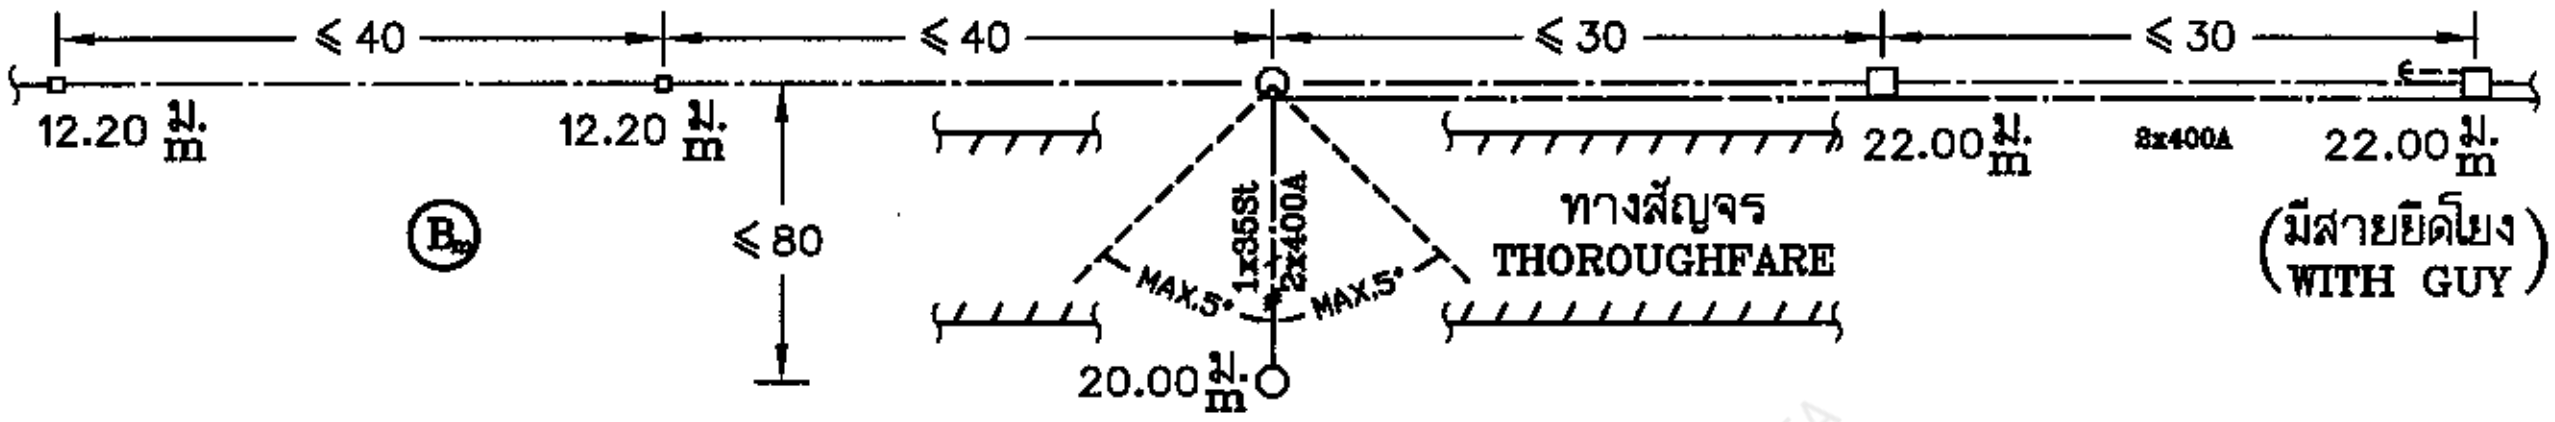

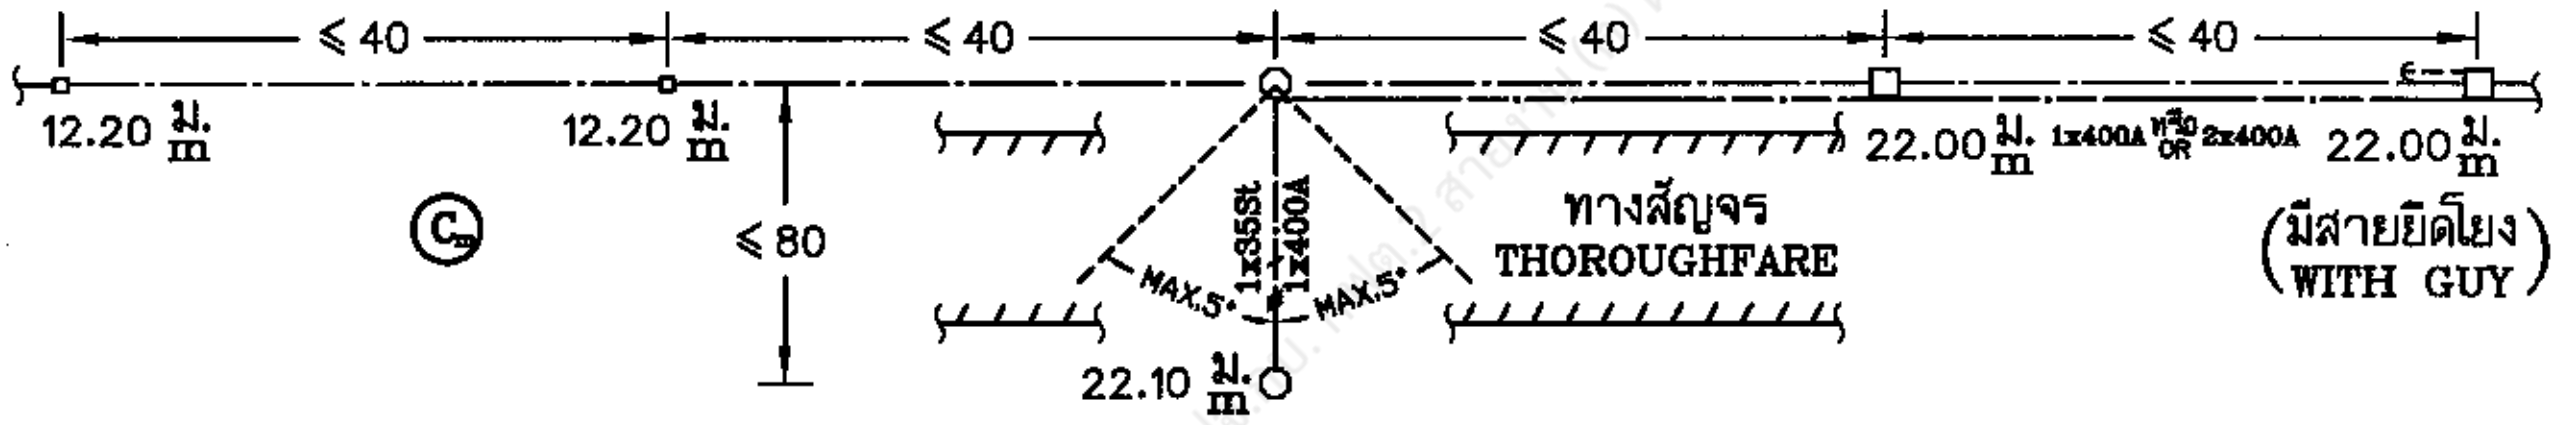

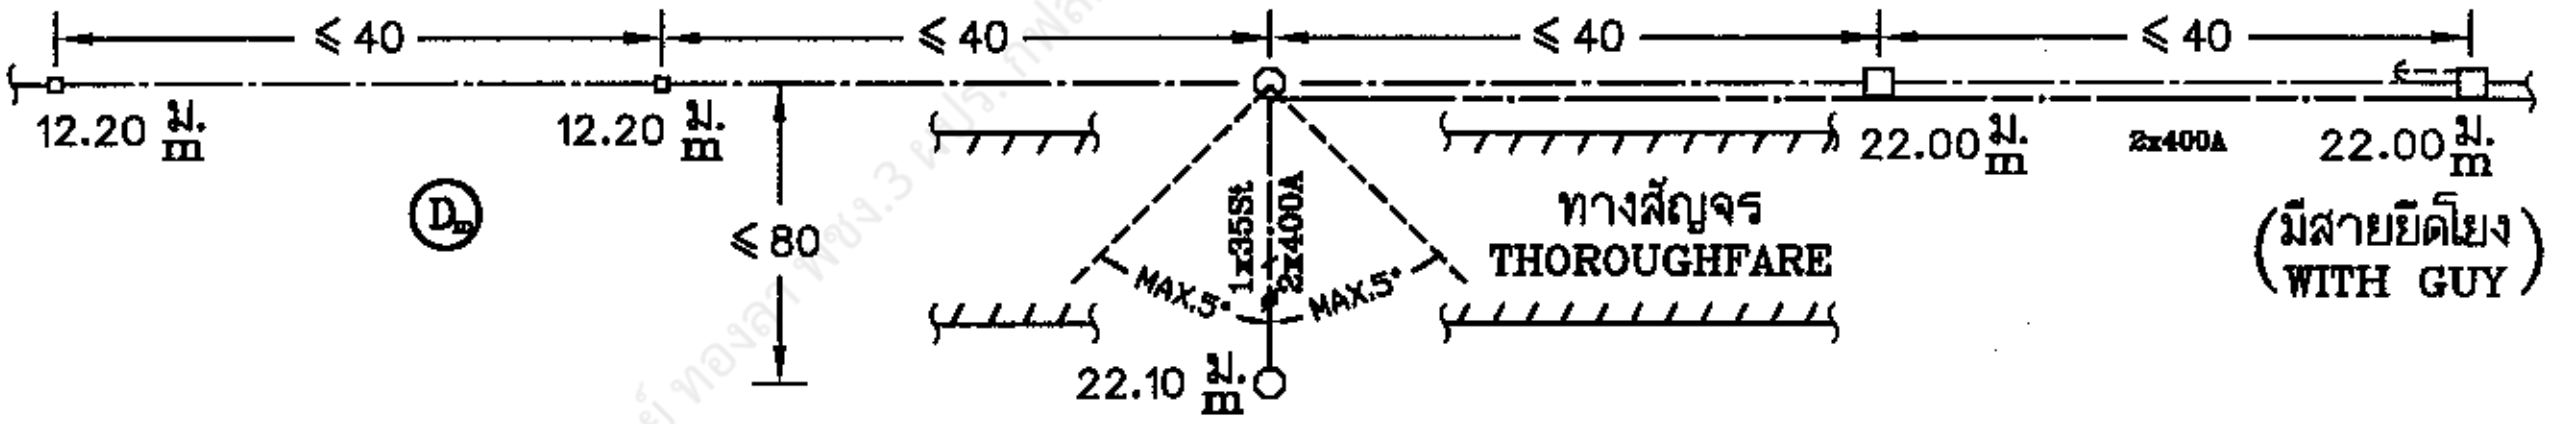

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/58006 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน ...บุญเสริม......... ผู้สำรวจ........–........ วิศวกร...บุญเสริม......... หัวหน้าแผนก..[illegible] (แทน) ผู้อำนวยการกอง............. ผู้อำนวยการฝ่าย.............	ผู้ว่าการ ....19 มี.ค. 2564(แทน) ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างมุม 90°	เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ....เมตร......... มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) 90° ANGLE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1–015/64005 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 6 1

2. กรณีเลี้ยว 90° (ไม่ข้ามทางสัญจร) สามารถดูแรงดึงสายได้ตามตารางในแผ่นที่ 5
IN CASE OF 90° ANGLE (NO THOROUGHFARE CROSSING), MAXIMUM TENSION ARE SHOWN ON PAGE 5

เสาเหล็กความสูง 20.00 ม.
MONOPOLE, 20.00 m HEIGHT

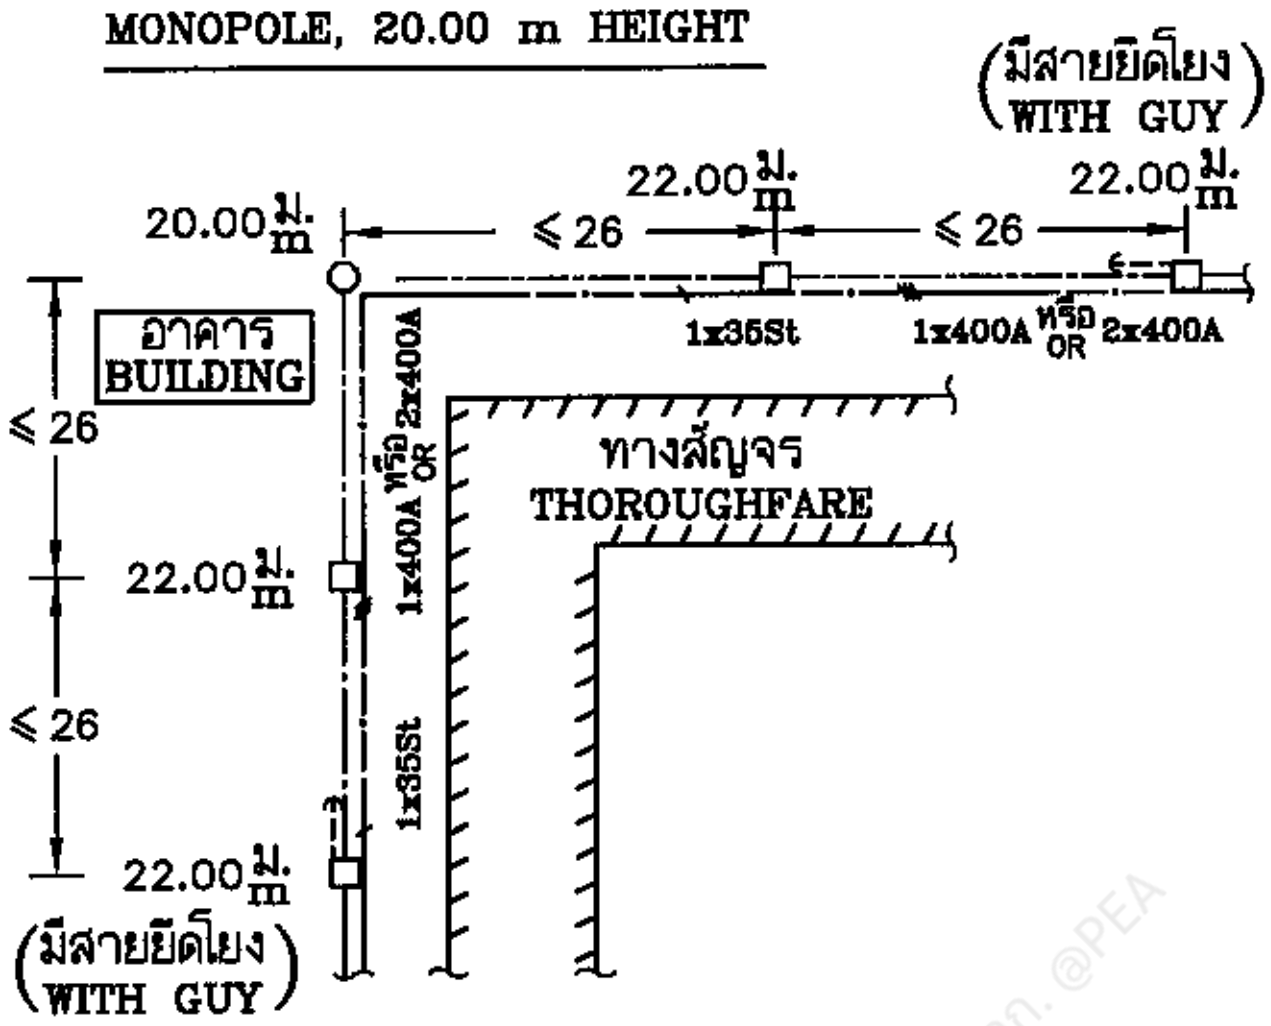

เสาเหล็กความสูง 22.10 ม.
MONOPOLE, 22.10 m HEIGHT

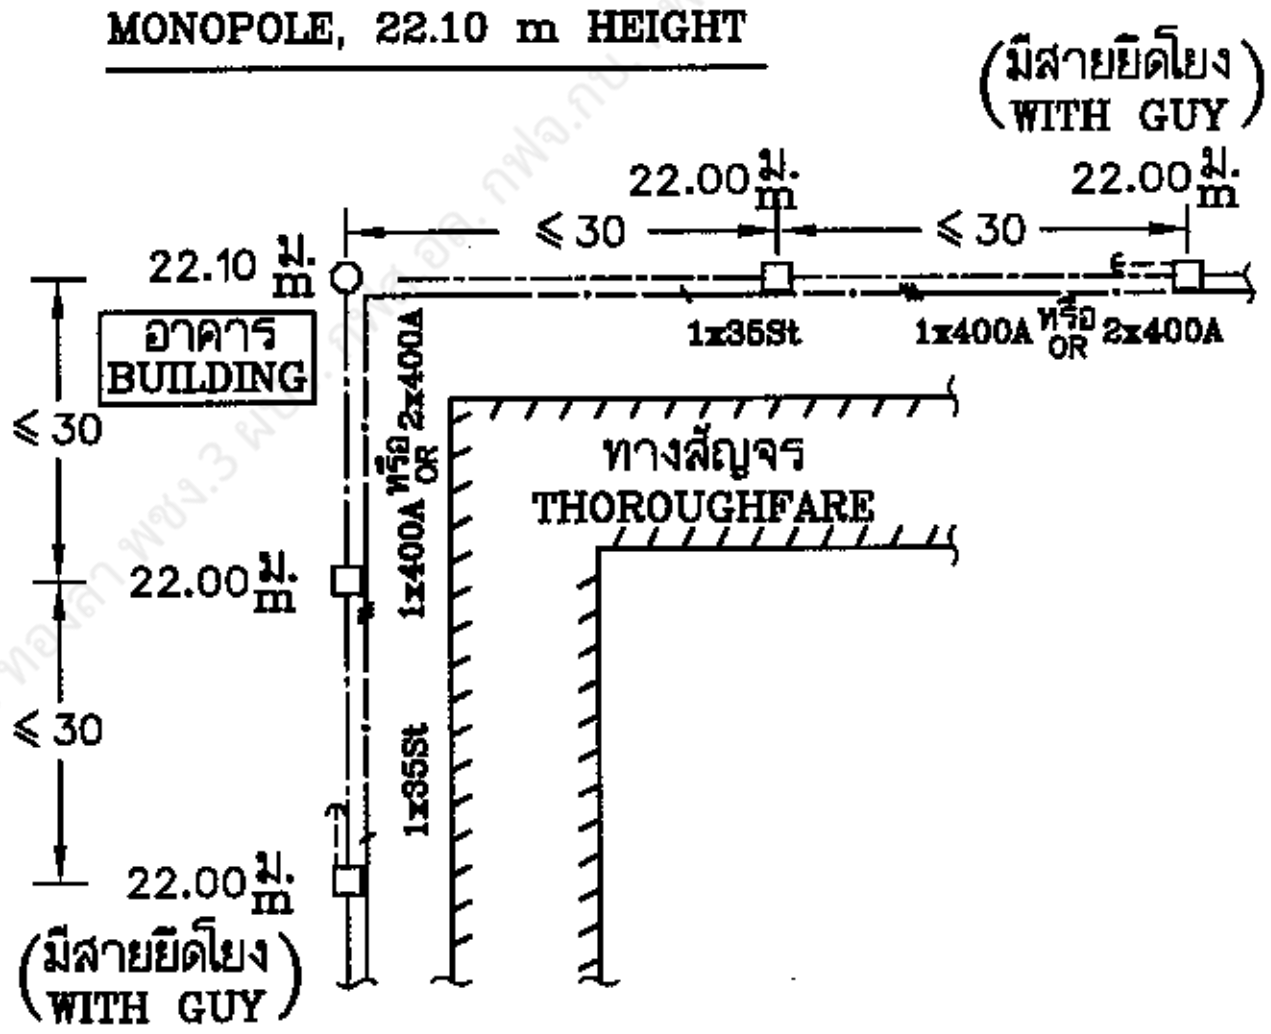

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/58006 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน ...บุญเสริม......... ผู้สำรวจ............. วิศวกร...บุญเสริม......... หัวหน้าแผนก..ชำนนท์ (แทน).. ผู้อำนวยการกอง........... ผู้อำนวยการฝ่าย............	ผู้ว่าการ .... 19 มี.ค. 2564 (แทน) ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV) โครงสร้างมุม 90°	เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ......เมตร...... มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE (IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) 90° ANGLE STRUCTURE	แบบเลขที่ SA1-015/64005 แผ่นที่ .9. ของจำนวน 10 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5161

หมายเหตุ

1. การติดตั้งสายระบบจำหน่าย 22 kVและ 33 kV บนโครงสร้างสายส่ง 115 kV ให้ติดตั้งตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่าย

2. ทางสัญจร หมายถึง ทางหลวง ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นทางสาธารณะหรือทางส่วนบุคคลก็ตาม หรือบริเวณที่ยานพาหนะใช้ผ่านอยู่แล้ว

3. สูตรที่ใช้ในการคำนวณระยะหย่อนยาน ให้ดูแบบเลขที่ S02–015/19101 (การประกอบเลขที่ 9401)

4. โมเมนต์ใช้งานของเสา คอร. แต่ละขนาด มีดังนี้
   - ขนาด 22.00 ม. มีค่าเท่ากับ 18,000 กก.–ม.
   - ขนาด 12.20 ม. มีค่าเท่ากับ 5,900 กก.–ม.

5. โมเมนต์ใช้งานของเสาเหล็กแปดเหลี่ยม แต่ละขนาด มีดังนี้
   - ขนาด 22.10 ม. มีค่าเท่ากับ 50,000 กก.–ม.
   - ขนาด 20.00 ม. มีค่าเท่ากับ 40,000 กก.–ม.

NOTES

1. **THE DISTRIBUTION LINE INSTALLATION, 22 kV AND 33 kV, ON 115 kV SUPPORTING STRUCTURE SHALL BE INSTALLED AS THE DISTRIBUTION STANDARD DRAWING.**

2. **THOROUGHFARE MEANS HIGHWAY, ROAD, ALLEY EITHER PUBLICLY USED OR PRIVATELY USED, OR ANY OTHER PLACES GENERALLY USED FOR VEHICLES.**

3. **THE CONDUCTOR SAG CAN BE CALCULATED AS DWG.NO. S02–015/19101 (ASSEMBLY NO. 9401).**

4. **WORKING MOMENT OF CONCRETE POLES ARE SHOWN AS FOLLOW:**
   - **22.00 m IS 18,000 kg–m**
   - **12.20 m IS 5,900 kg–m**

5. **WORKING MOMENT OF THE OCTAGONAL STEEL POLES ARE SHOWN AS FOLLOW:**
   - **22.10 m IS 50,000 kg–m**
   - **20.00 m IS 40,000 kg–m**

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ....บุญเสริม....
ผู้สำรวจ ....–....
วิศวกร....บุญเสริม....
หัวหน้าแผนก....ชำนนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง........
ผู้อำนวยการฝ่าย........

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... 19 มี.ค. 2564 (แทน)

ระยะช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV
(กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22,33 kV ใต้แนวสายส่ง 115 kV)
โครงสร้างมุม 90°

SPAN LENGTHS FOR 115 kV SYSTEM STRUCTURE
(IN CASE THE 22,33 kV LINE IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE)
90° ANGLE STRUCTURE

ใช้แทนแบบ SA1–015/58006
ถูกแทนโดยแบบ..............
เขียนเสร็จวันที่ 16 มี.ค. 2564
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน..............

แบบเลขที่ SA1–015/64005
แผ่นที่ 10 ของจำนวน 10 แผ่น