

การประกอบเลขที่ 3902
ASSEMBLY NO.

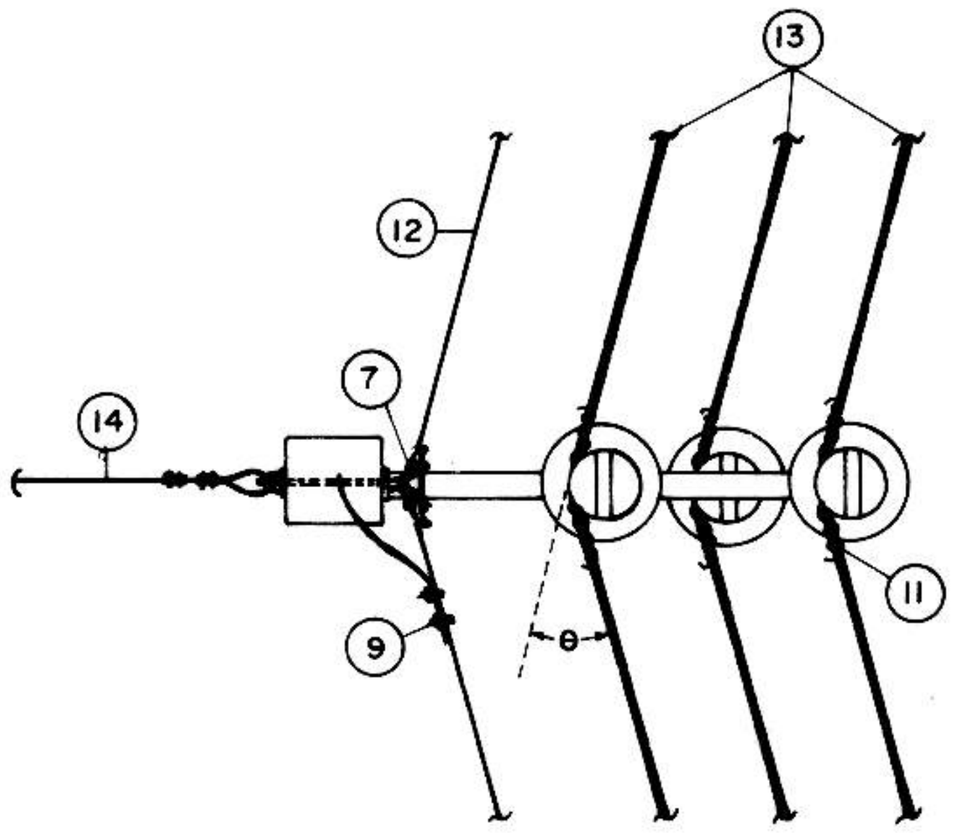


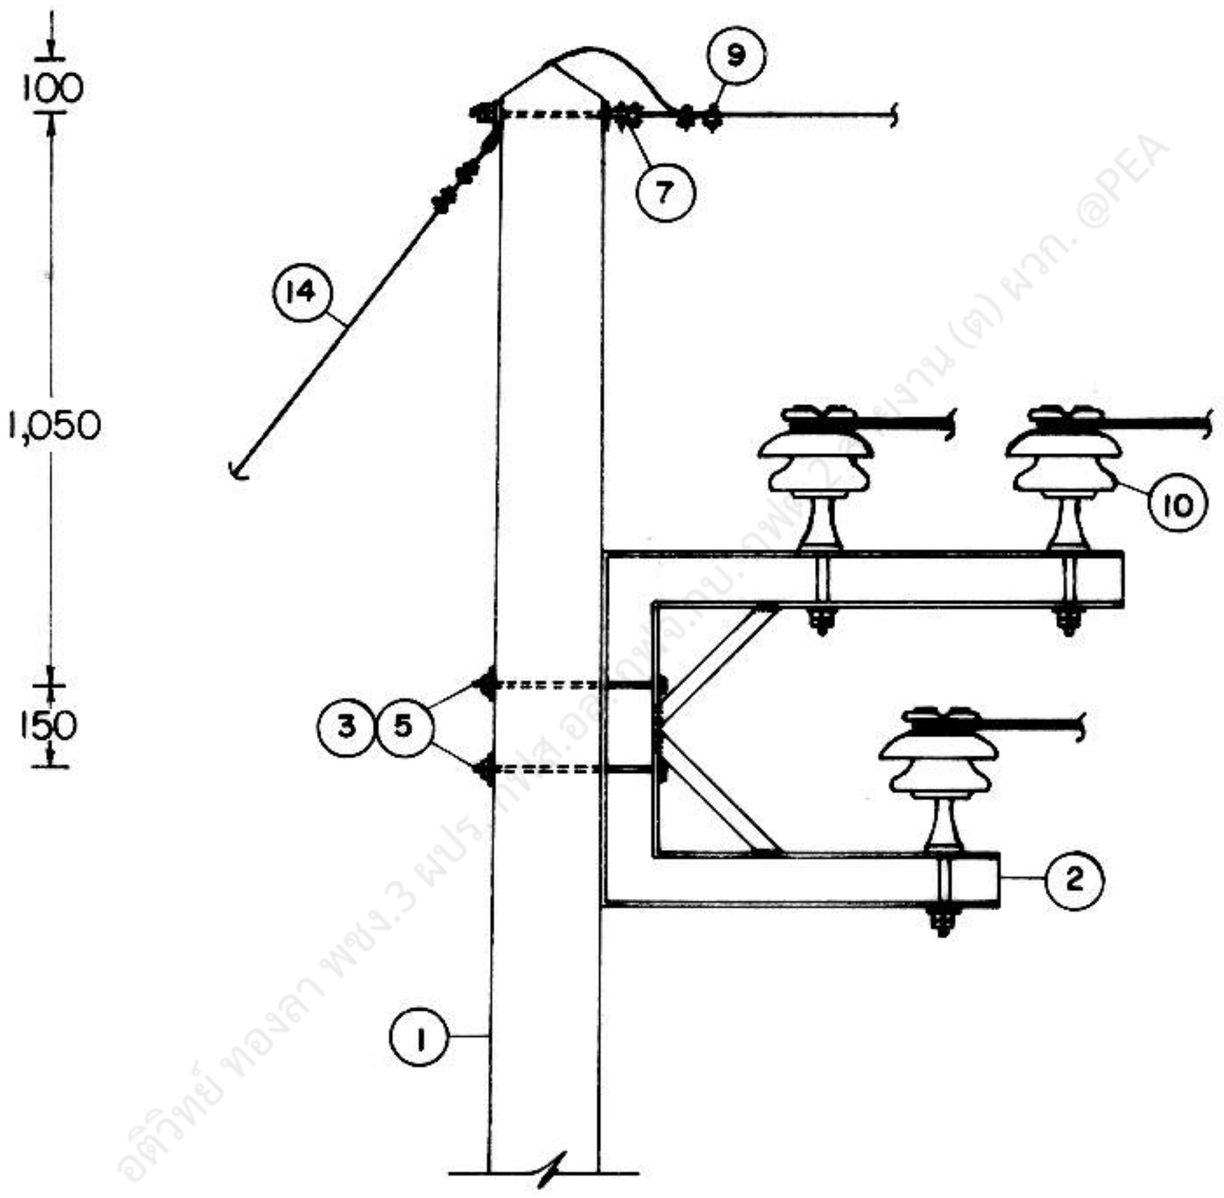



D สำหรับทางโค้ง 5°-60° (θ)
ANGLE STRUCTURE 5°-60° (θ)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 4 ส.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1:25
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ การติดตั้งเคเบิลอากาศ ระบบ 33 kV II สำหรับทางโค้ง 5°-60°	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV AERIAL CABLE INSTALLATION II ANGLE STRUCTURE 5°-60°	แผนเลขที่ SAI-015/23078 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3902

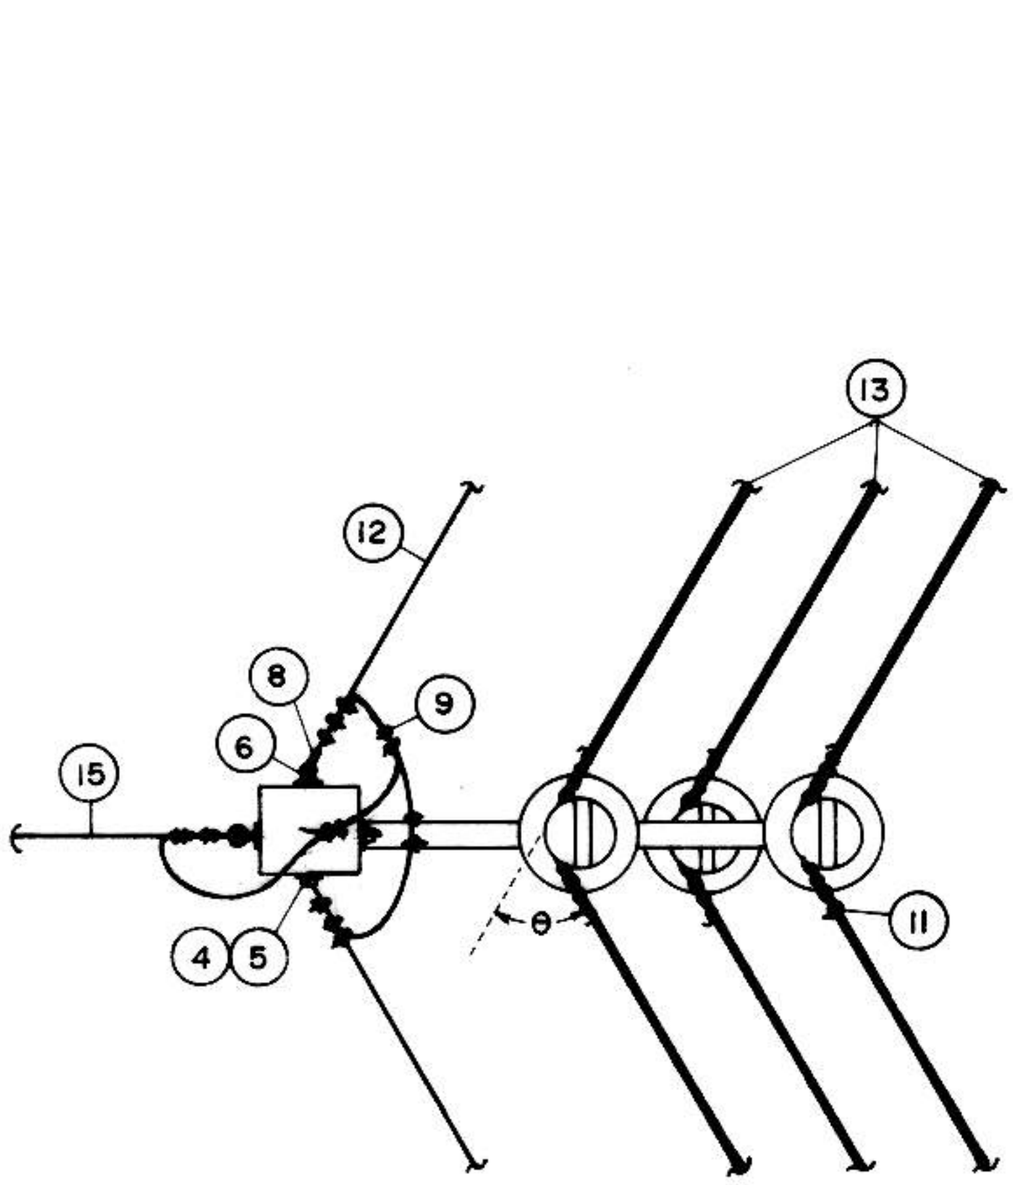

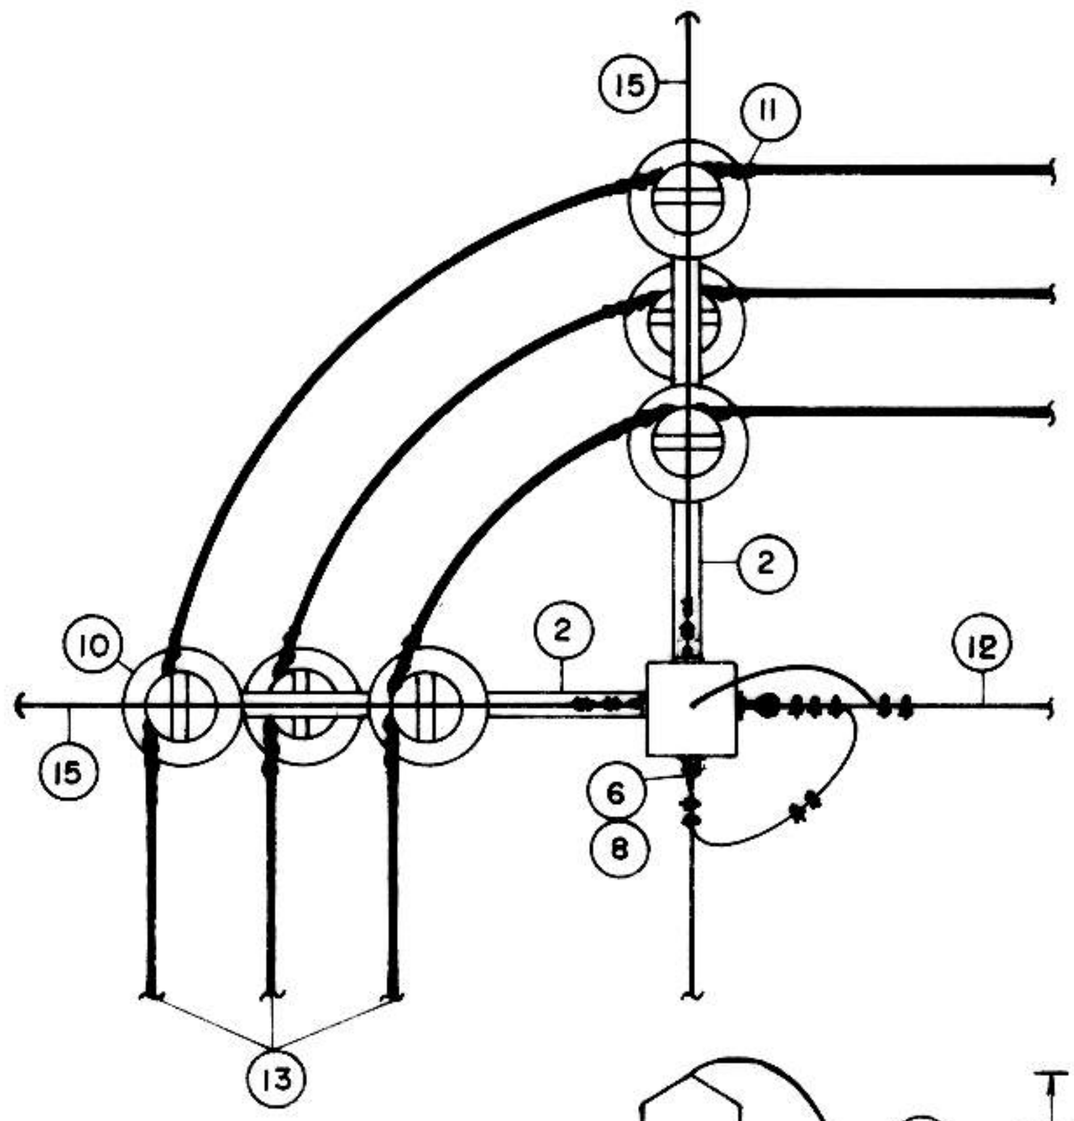

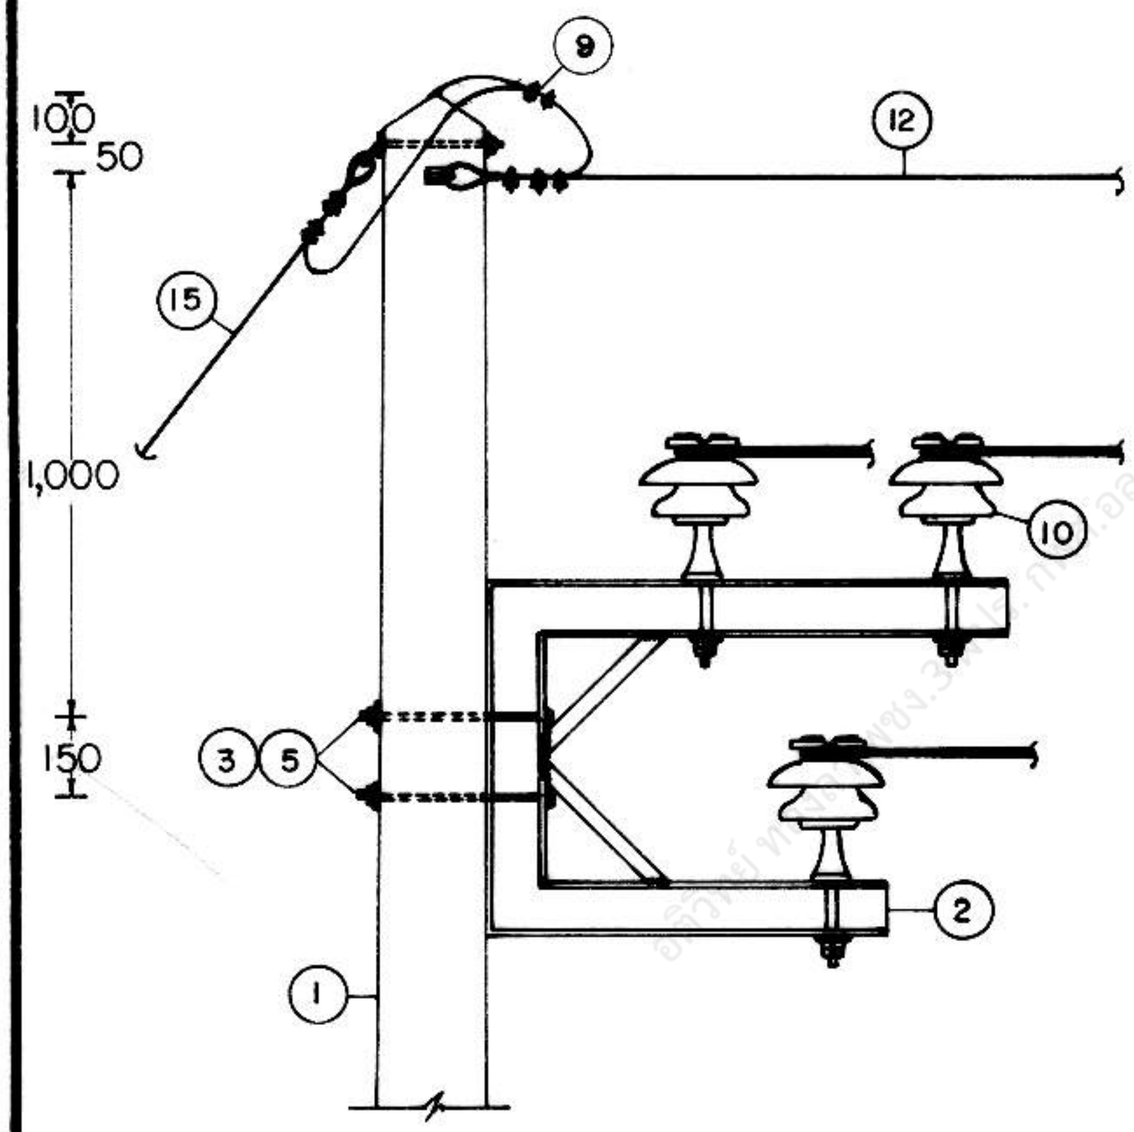

E แผนที่ TYPE 1

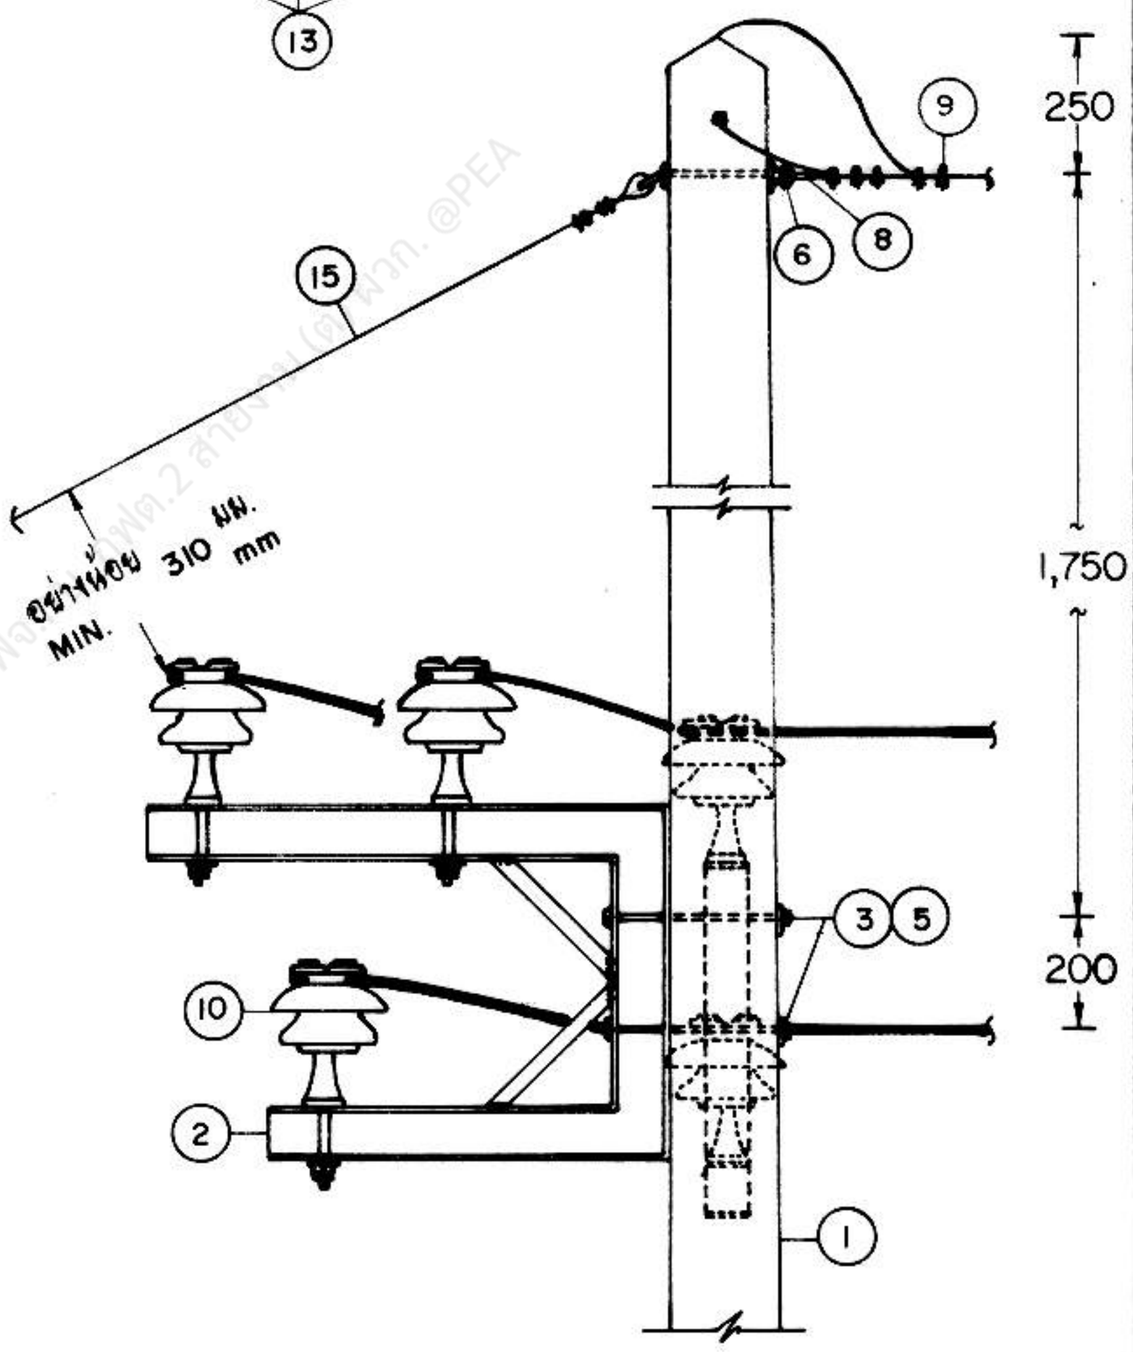

F แผนที่ TYPE 2

E,F สำหรับทางโค้ง 60°-90° (θ)
ANGLE STRUCTURE 60°-90° (θ)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแผน ถูกแทนโดยแผน เขียนเสร็จวันที่ 4 ส.ค. 23 แก้แผนวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1:25
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 12 ก.ย. 23	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 11 ก.ย. 2523	การติดตั้งเคเบิลอากาศ ระบบ 33 kV III สำหรับทางโค้ง 60°-90° 33 kV AERIAL CABLE INSTALLATION III ANGLE STRUCTURE 60°-90°	แผนเลขที่ SAI-015/23078 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **3902**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D D	E	F	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE, 12 m LONG	1	1	1	00010004
2	เหล็กดอนเคเบิลอากาศทางโค้ง (สำหรับระบบ 33 kV) BRACKET, FOR AERIAL CABLE CORNER SUPPORT (FOR 33 kV SYSTEM)	1	1	2	02440104
3	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	2	2	4	01110204
4	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 250 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 250 mm	-	1	-	01140002
5	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52X52X4.5mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	2	4	4	01180100
6	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	-	1	2	01180004
7	การ์ดว่ายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP, FOR CONCRETE POLE	1	-	-	01230201
8	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง ขนาด 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	-	2	2	01210304
9	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT M 8	2	12	10	01230000
10	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV TIS 279 TYPE C (CLASS 56-3) COMP. WITH PIN	3	3	6	03000002 03100001
11	ลวดอะลูมิเนียมกลม 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, ALUMINIUM 4 mm LENGTH AS REQUIRED	น. m	น. m	น. m	02200002
12	ลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. ความยาวตามต้องการ มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 50 mm^2 LENGTH AS REQUIRED TIS 404	น. m	น. m	น. m	01100004
13	เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาด และความยาวตามต้องการ CABLE, AERIAL, Al 33 kV SIZE AND LENGTH AS REQUIRED	น. m	น. m	น. m	02050100- 4
14	การประกอบสายยึดโยง GY-31 GUY ASSEMBLY GY-31	1	-	-	
15	การประกอบสายยึดโยง GY-32 GUY ASSEMBLY GY-32	-	1	2	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 4 ส.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ผู้ว่าการ 12 ส.ค. 23 การติดตั้งเคเบิลอากาศ ระบบ 33 kV II สำหรับทางโค้ง 5°-60° III สำหรับทางโค้ง 60°-90° 33 kV AERIAL CABLE INSTALLATION II ANGLE STRUCTURE 5°-60° III ANGLE STRUCTURE 60°-90°	แบบเลขที่ SAI-015/23078 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น