สำเนา

การประกอบเลขที่ **3242**
ASSEMBLY NO.

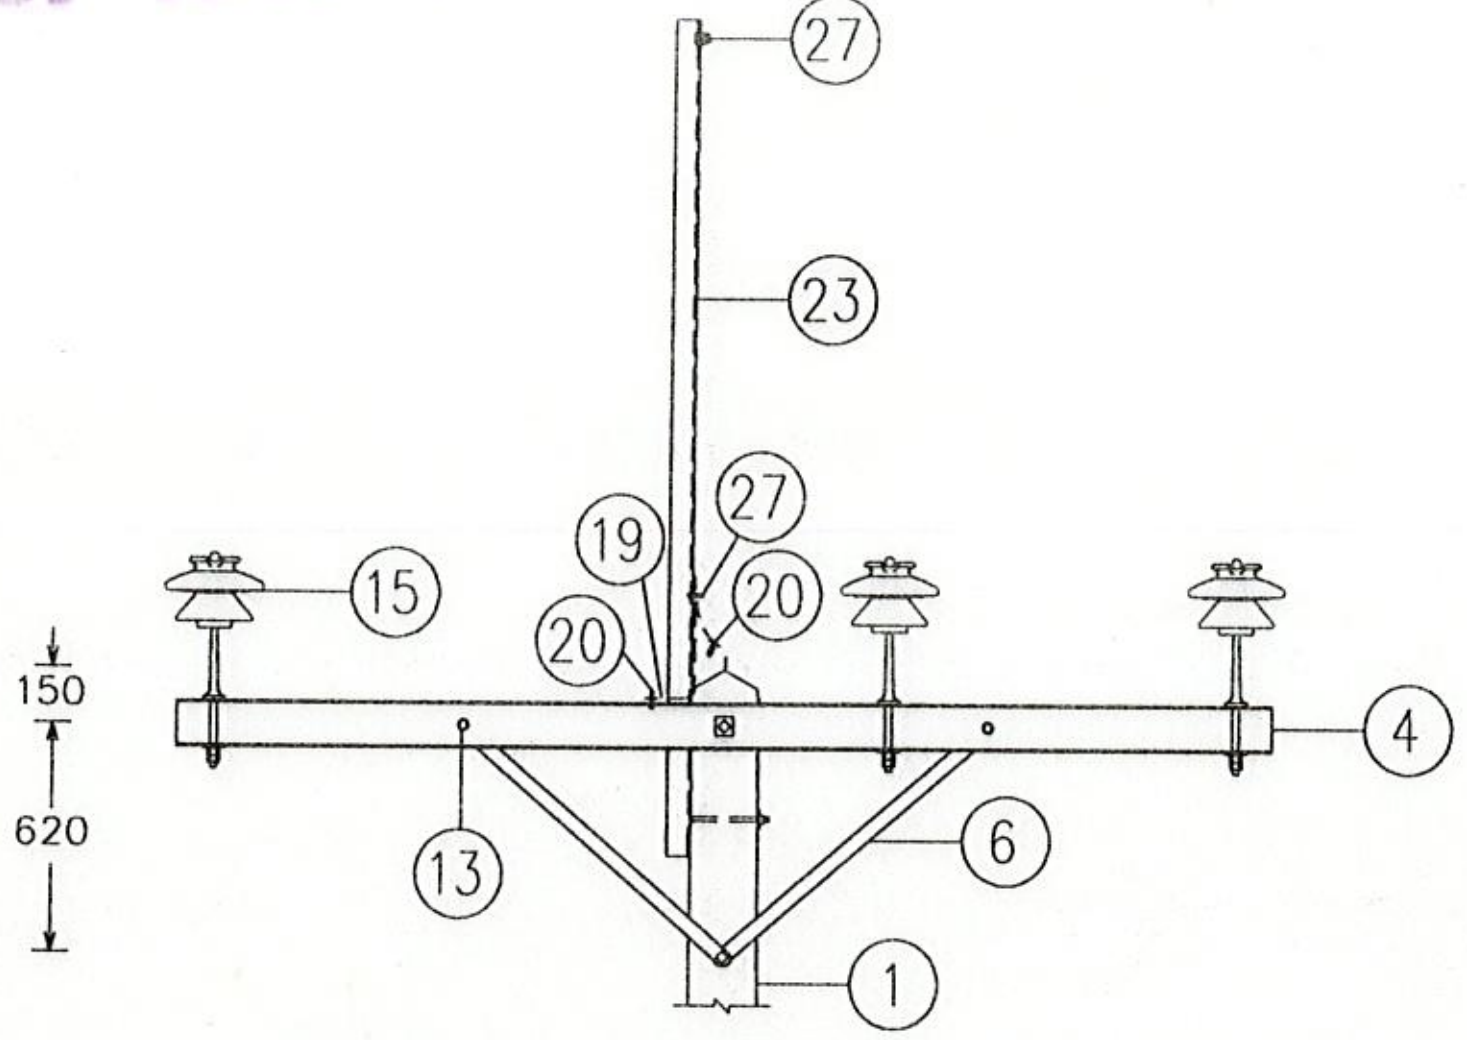

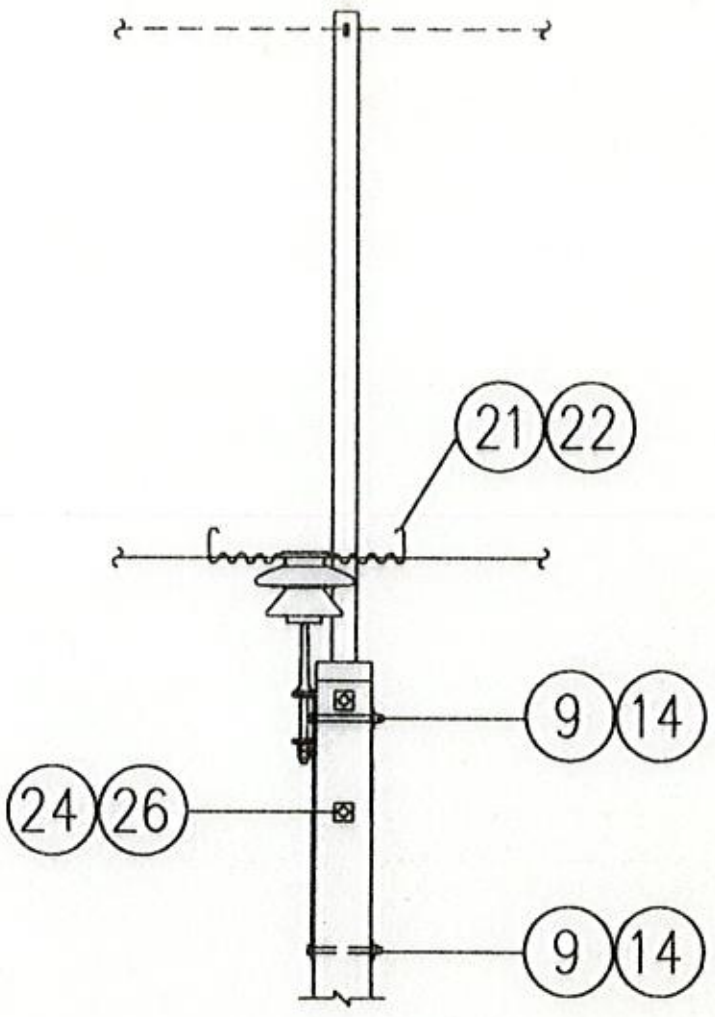

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ฝปร. กฟส.อล. กฟจ.[illegible] สายงาน (ต) ผวก. @PEA

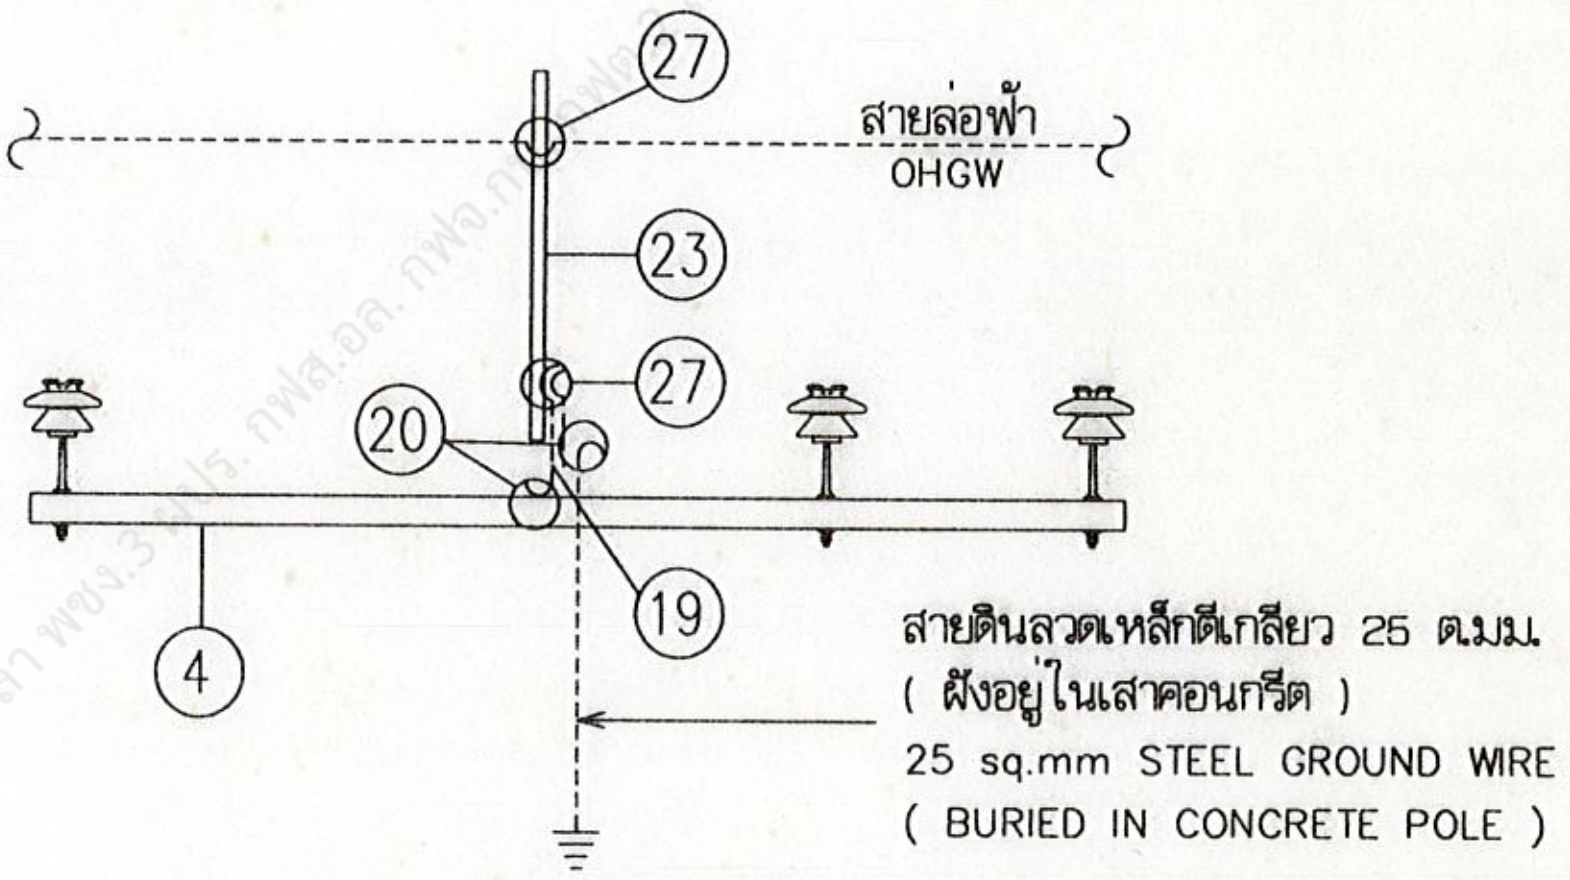
27
สายล่อฟ้า
OHGW
23
27
20
19
4
สายดินลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.
(ฝังอยู่ในเสาคอนกรีต)
25 sq.mm STEEL GROUND WIRE
(BURIED IN CONCRETE POLE)

แผนผังแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

การประกอบคอนแบบธรรมดา 1 วงจร (กรณีพาดสายเปลือย)
1 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY (BARE CONDUCTOR STRINGING)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....

ผู้เขียน EMD COMP.
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ ....

เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539
แก้แบบวันที่ ....

การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต
33 kV
สำหรับทางตรง 0°–5° และทางโค้ง 5°–30°

มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 40

รองผู้ว่าการ
....

CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE
33 kV
FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30°

แบบเลขที่ SA4–015/39024
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3242**

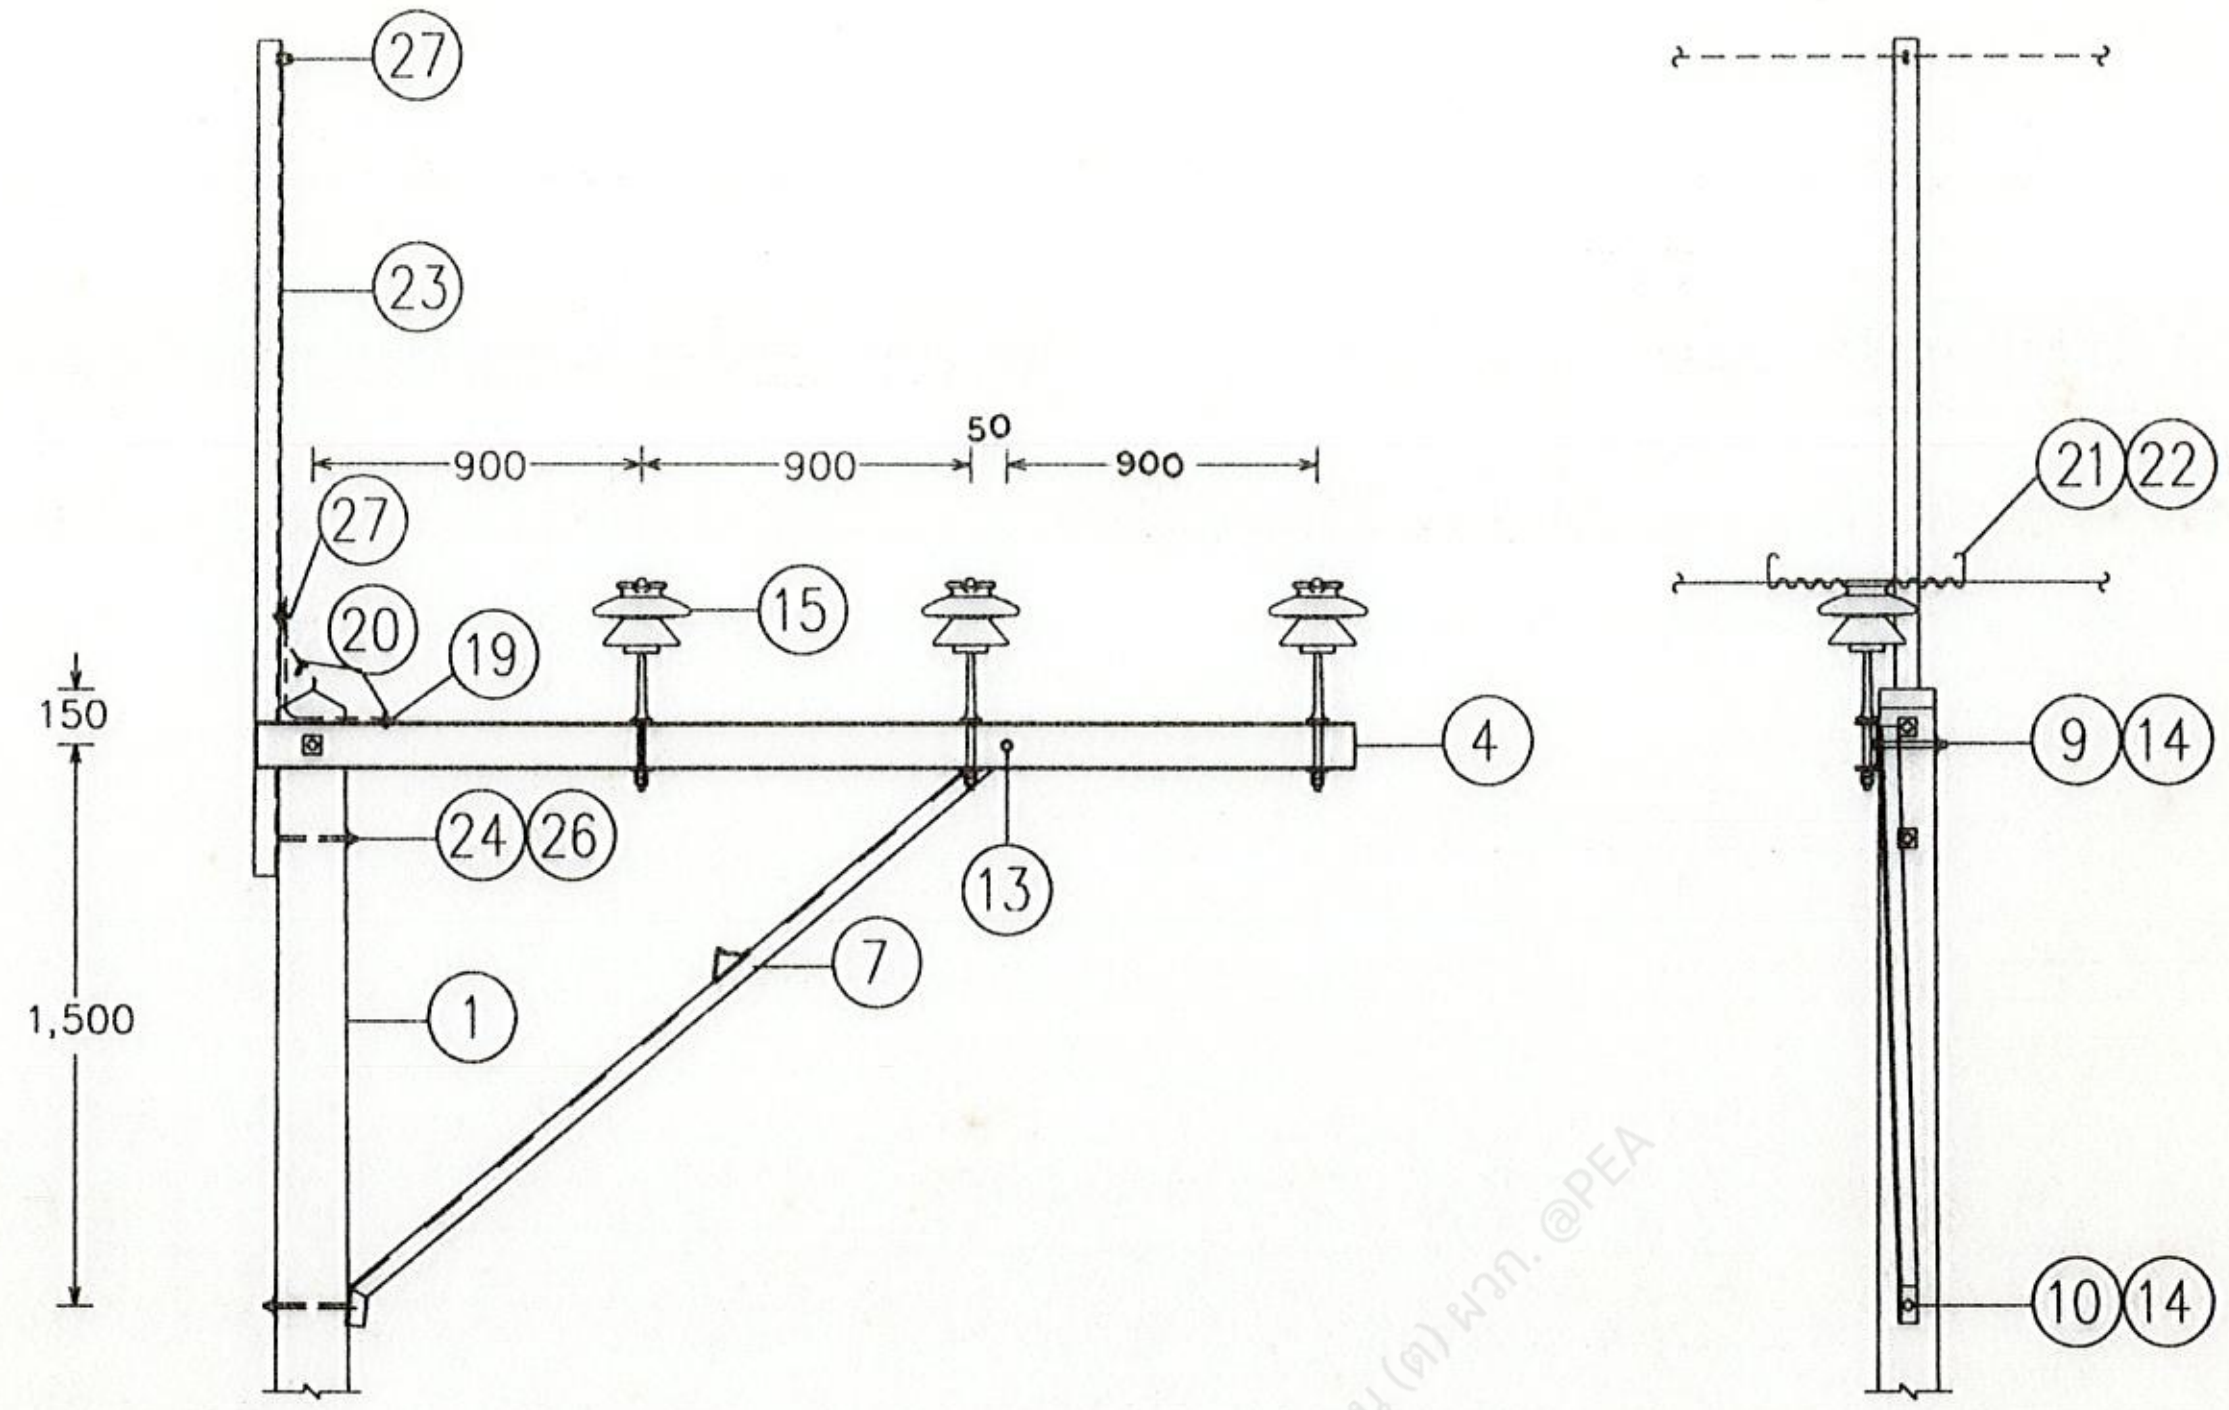

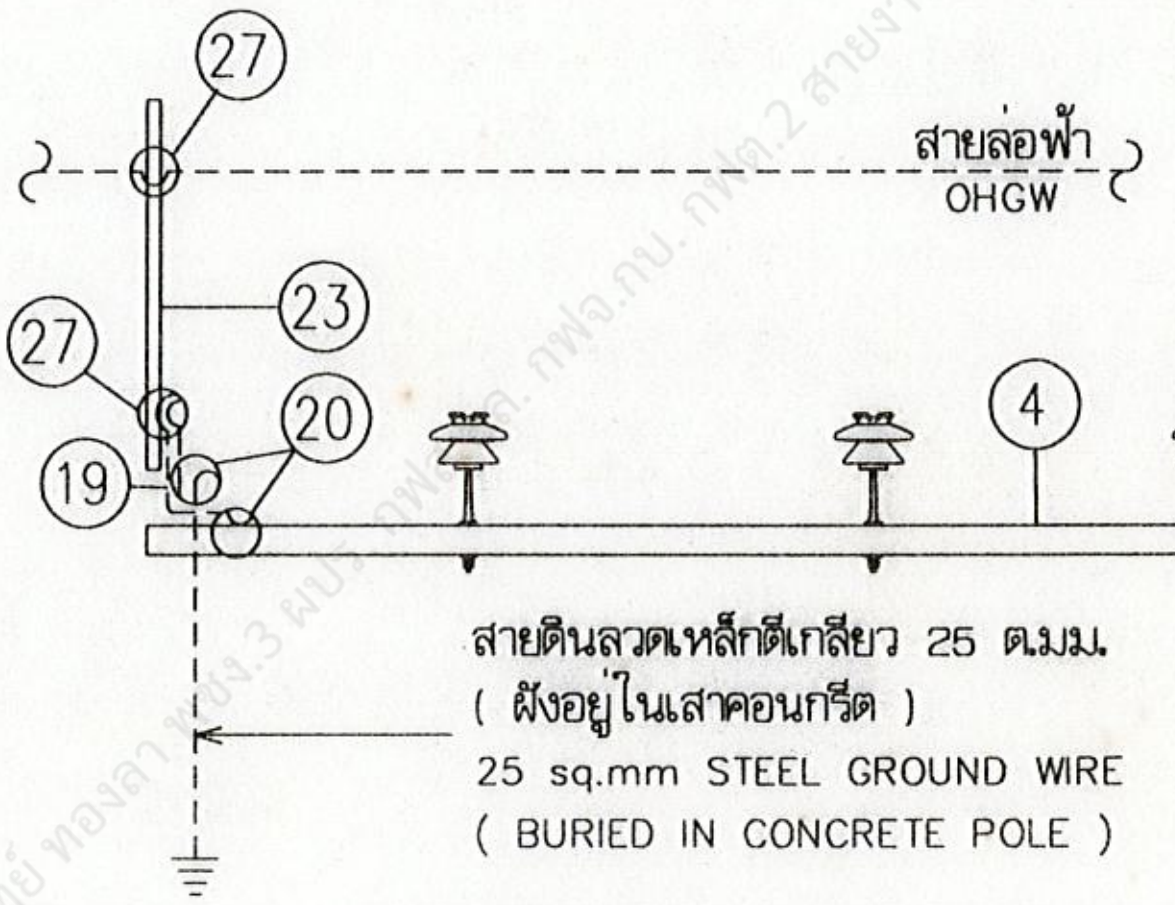
27
สายล่อฟ้า
OHGW
23
27
20
4
19
สายดินลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.
(ฝังอยู่ในเสาคอนกรีต)
25 sq.mm STEEL GROUND WIRE
(BURIED IN CONCRETE POLE)

แผนผังแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

สำเนา

อดิวิทย์ ทองลา ชช.3 ผปร. [illegible] กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

II การประกอบคอนแบบท้าวแขน 1 วงจร (กรณีพาดสายเปลือย)
1 CIRCUIT ALLEY ARM ASSEMBLY (BARE CONDUCTOR STRINGING)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 33 kV สำหรับทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-30°	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ..มิลลิเมตร.......... มาตราส่วน ....1 : 40.......
รองผู้ว่าการ	CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°-30°	แบบเลขที่ SA4-015/39024 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3242

สำเนา

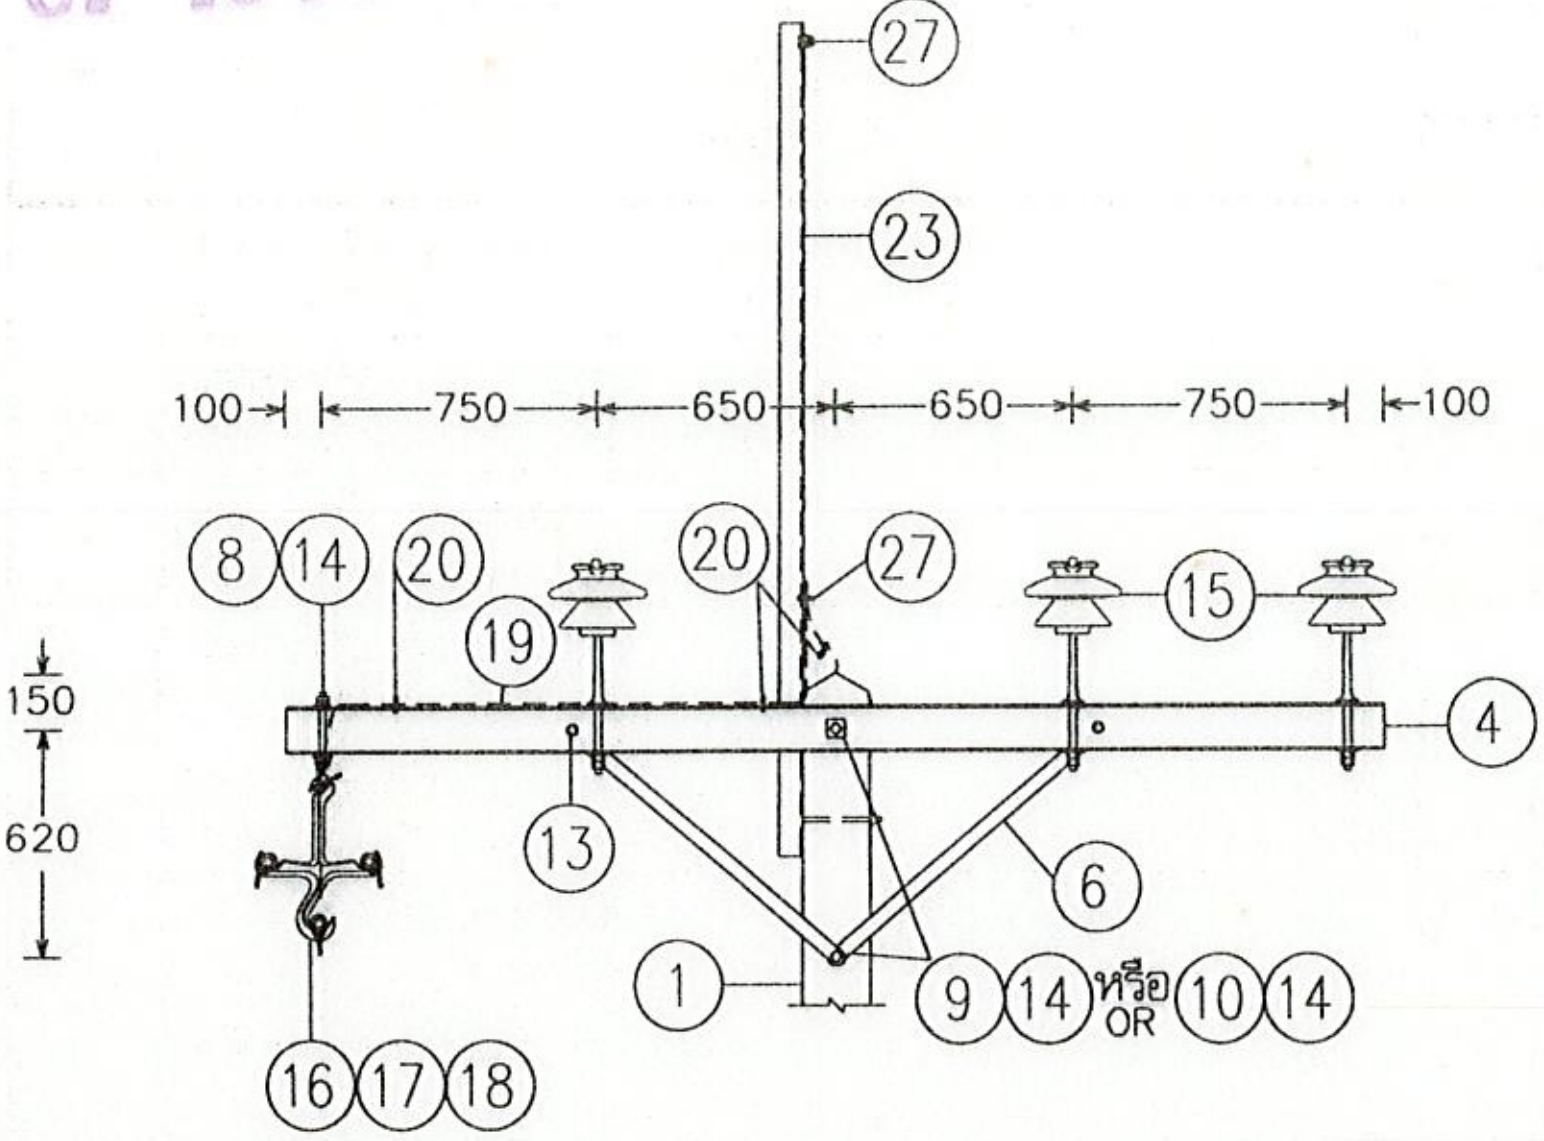

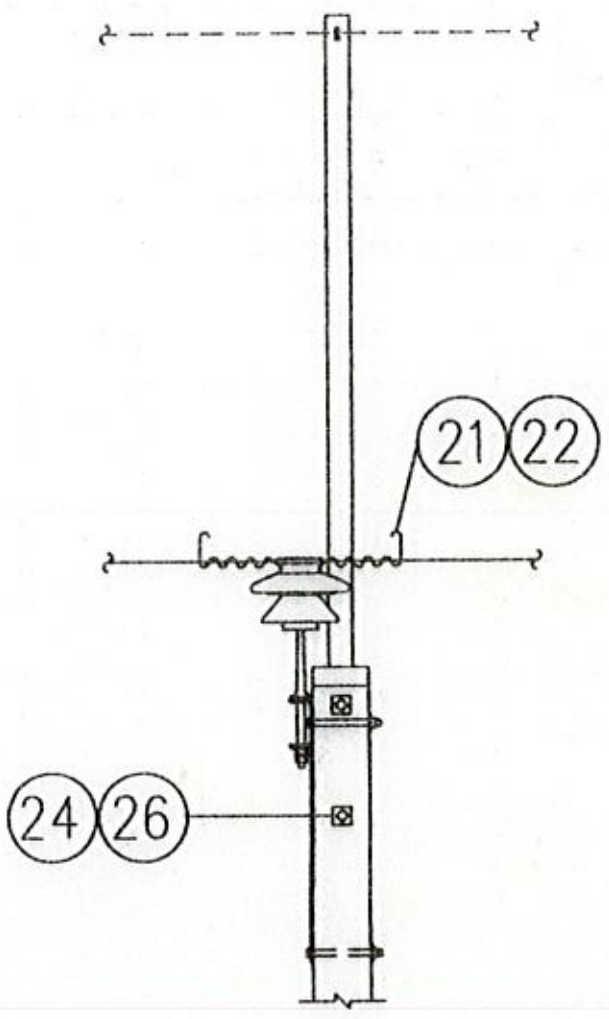

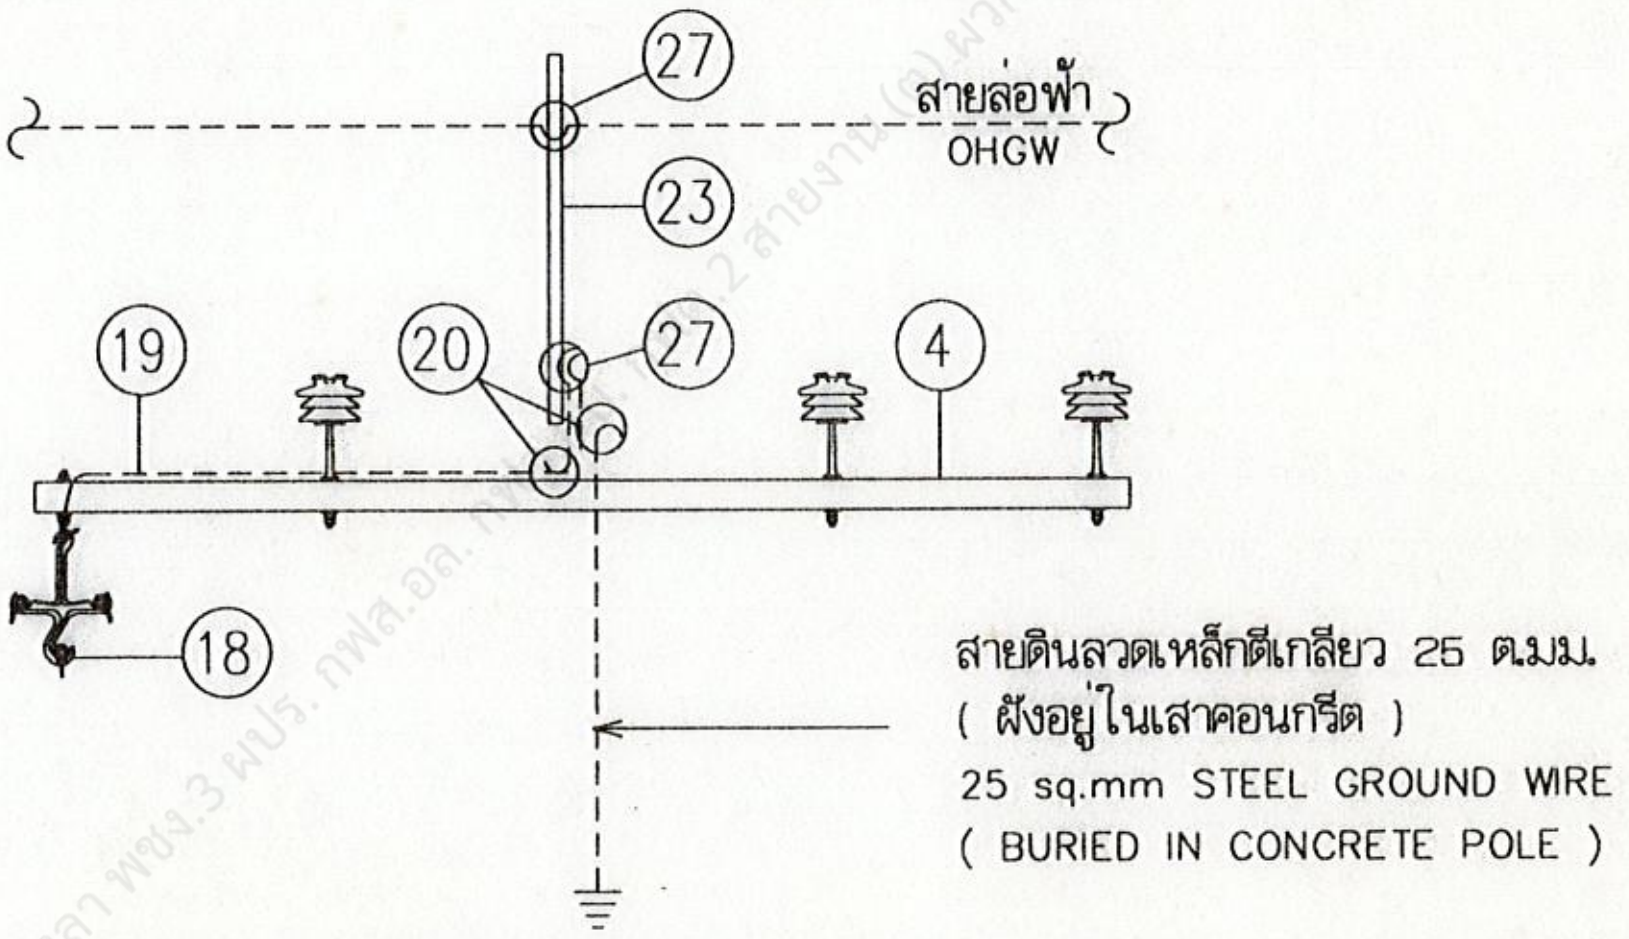
27
สายล่อฟ้า
OHGW
23
19
20
27
4
18
สายดินลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.
(ฝังอยู่ในเสาคอนกรีต)
25 sq.mm STEEL GROUND WIRE
(BURIED IN CONCRETE POLE)

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. [illegible] 2 สายงาน (ภ) ผวก. @PEA

แผนผังแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

III การประกอบคอนแบบธรรมดา 2 วงจร (กรณีพาดสายเปลือย 1 วงจร และเคเบิลอากาศ 1 วงจร)
2 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY (1 CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 1 CIRCUIT AERIAL CABLE STRINGING)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...EMD COMP.... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 33 kV สำหรับทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-30°	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ..มิลลิเมตร.......... มาตราส่วน...1 : 40........
รองผู้ว่าการ	CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°-30°	แบบเลขที่ SA4-015/39024 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

สำเนา

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3242

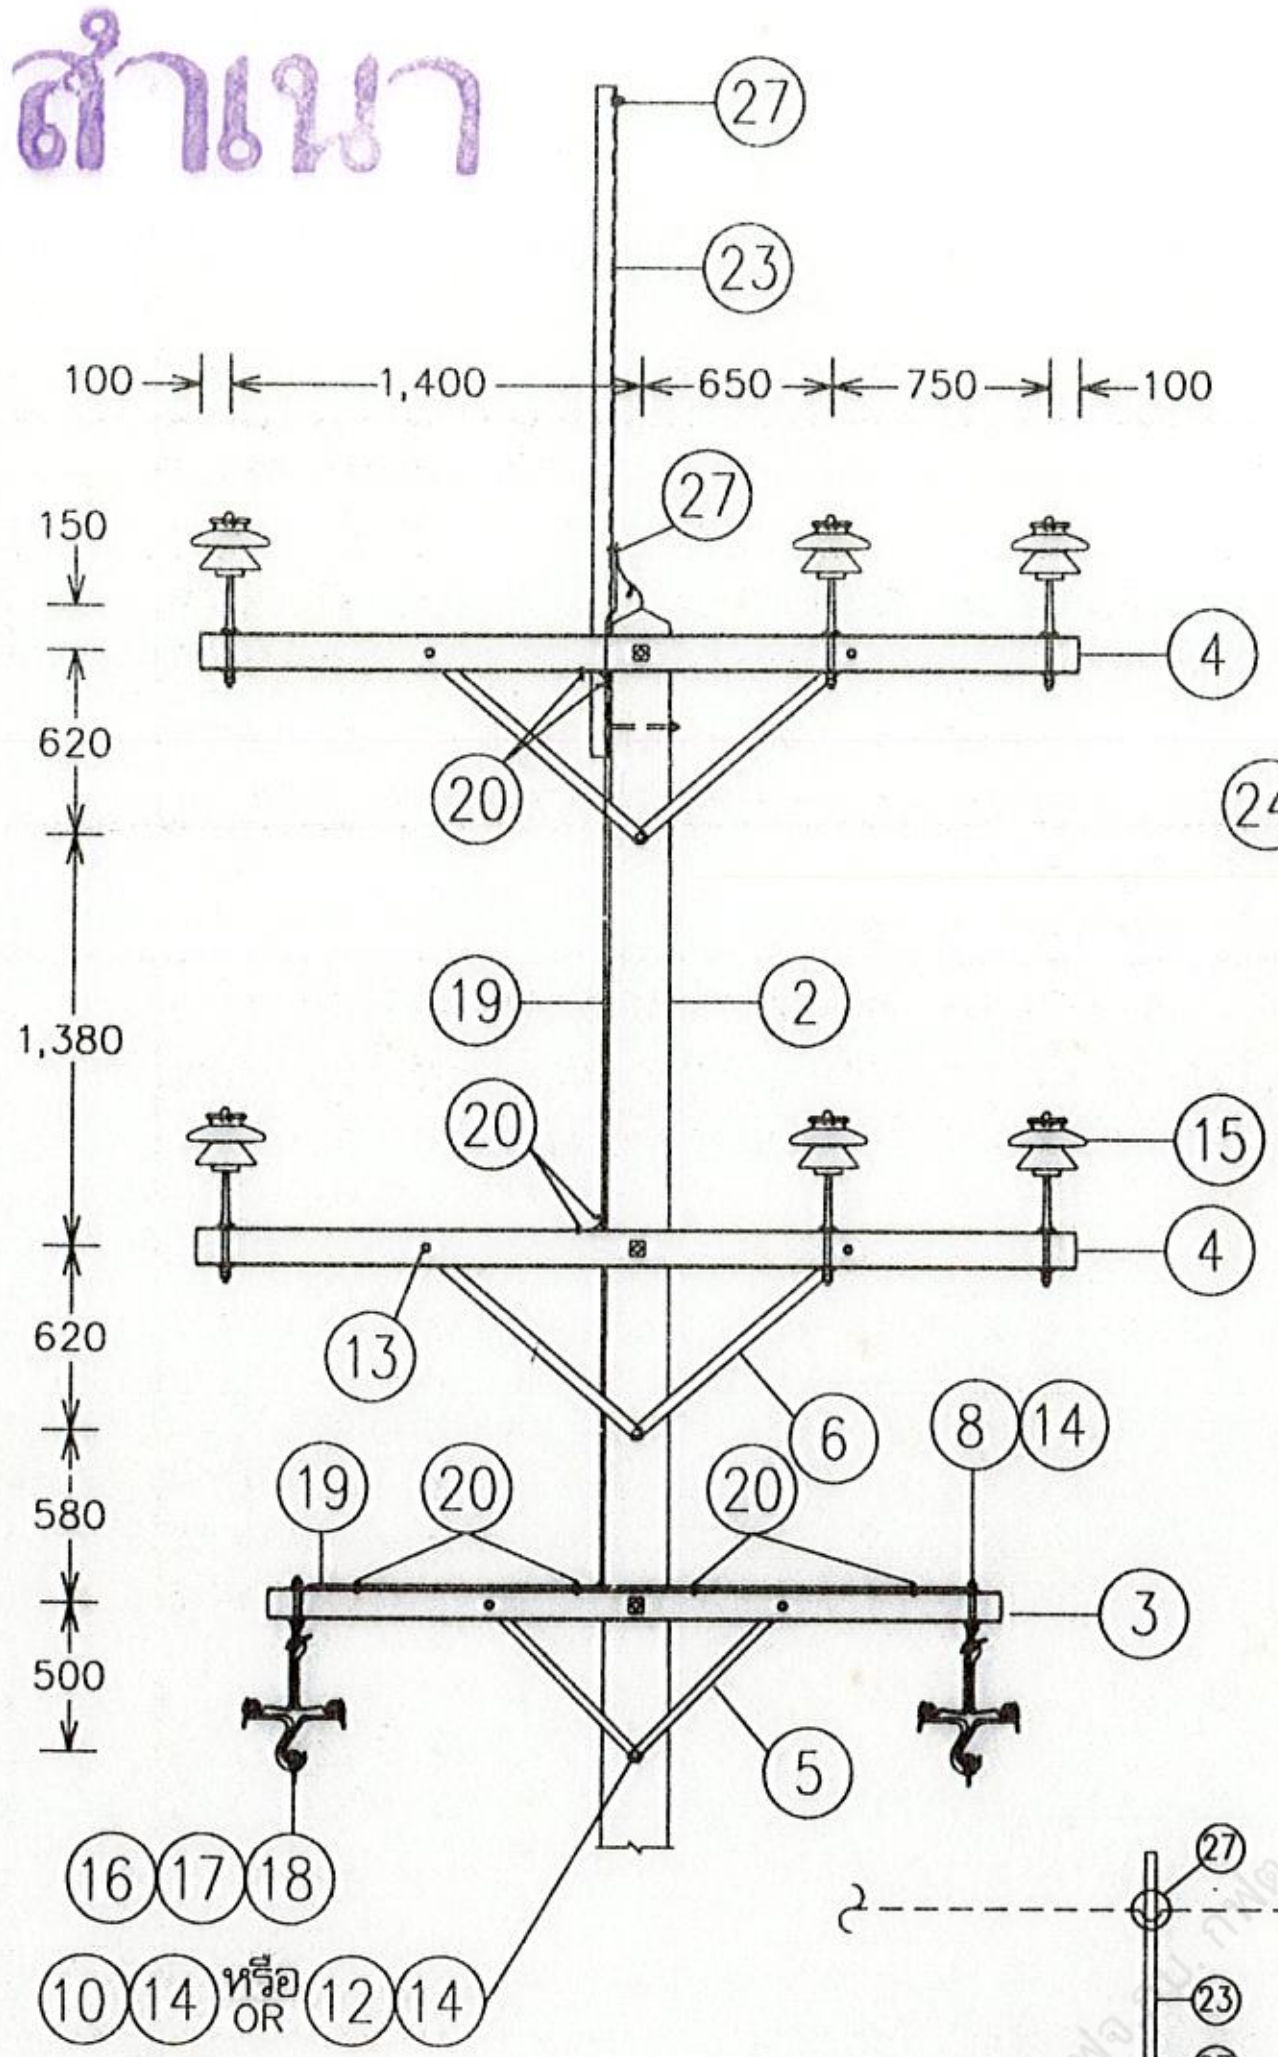

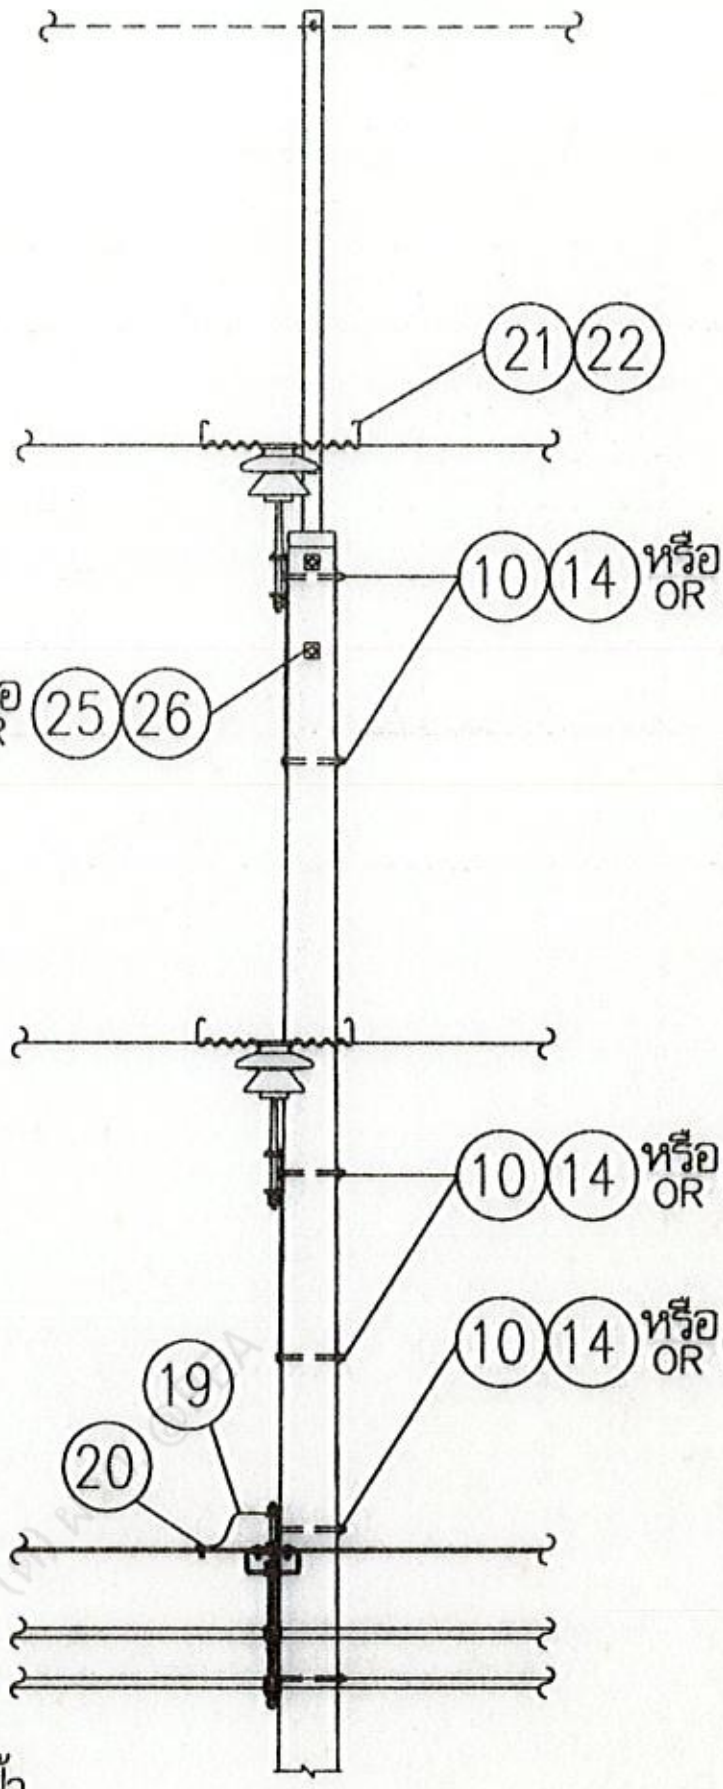

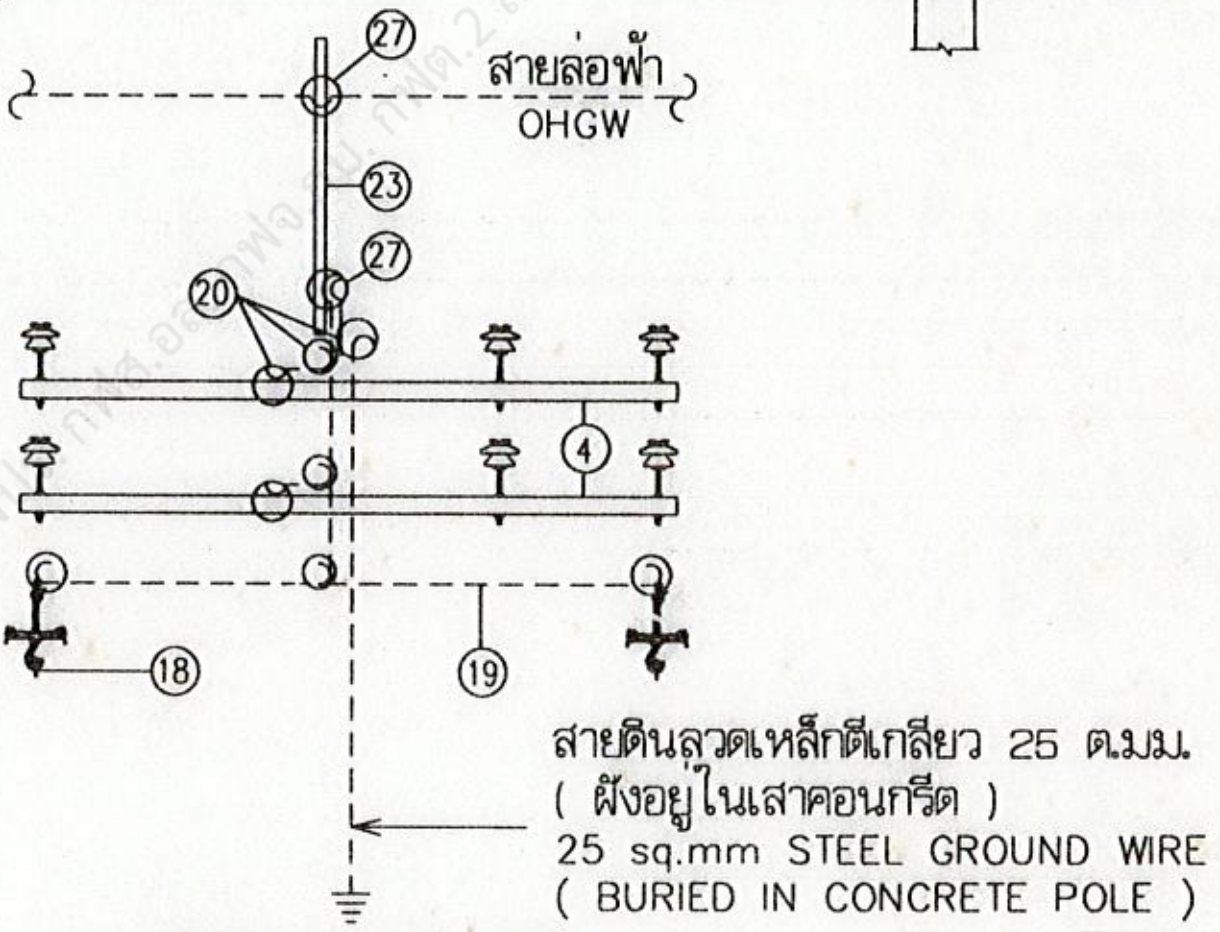
27
สายล่อฟ้า
OHGW
23
27
20
4
18
19
สายดินลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.
(ฝังอยู่ในเสาคอนกรีต)
25 sq.mm STEEL GROUND WIRE
(BURIED IN CONCRETE POLE)

แผนผังแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

VI **การประกอบคอนแบบธรรมดา 3-4 วงจร (กรณีพาดสายเปลือย 2 วงจร และเคเบิลอากาศ 1 หรือ 2 วงจร)**
3-4 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY (2 CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 1 OR 2 CIRCUIT AERIAL CABLE STRINGING)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 33 kV สำหรับทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-30°	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการ	CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°-30°	แบบเลขที่ SA4-015/39024 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

167

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3242

สำเนา

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D						วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		I	II	III	III*	IV	IV*	
1	เสาคอนกรีต 12 เมตร POLE, CONCRETE, 12 m LONG	1	1	1	–	–	–	00010004
1a	เสาคอนกรีต 12.20 เมตร POLE, CONCRETE, 12.20 m LONG	–	–	–	1	–	–	00010012
2	เสาคอนกรีต 14 เมตร POLE, CONCRETE, 14 m LONG	–	–	–	–	1	–	00010006
2a	เสาคอนกรีต 14.30 เมตร POLE, CONCRETE, 14.30 m LONG	–	–	–	–	–	1	00010013
3	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2,500 มม. CROSSARM, CHANNEL STEEL, 100 X 50 X 5 mm, 2,500 mm LONG	–	–	–	–	1	1	01000106
4	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125 X 65 X 6 มม. ยาว 3,000 มม. CROSSARM, CHANNEL STEEL, 125 X 65 X 6 mm, 3,000 mm LONG	1	1	1	1	2	2	01000201
5	เหล็กประกับคอน ขนาด 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30 X 6 X 760 mm	–	–	–	–	2	2	01200001
6	เหล็กประกับคอน ขนาด 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 40 X 6 X 1,000 mm	2	–	2	2	4	4	01200002
7	เหล็กประกับคอนแบบท้าวแขน 50X50X6 มม. ยาว 2,350 มม. BRACE, ALLEY ARM, 50 X 50 X 6 mm, 2,350 mm LONG	–	1	–	–	–	–	01200005
8	สลักเกลียว M16 X 170 มม. พร้อมแป้นเกลียว และแป้นเกลียวขัด BOLT,MACHINE,M16 X 170 mm,COMP. WITH SQUARE NUT AND LOCK NUT	–	–	1	1	1 (2)	1 (2)	01110201
9	สลักเกลียว M16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M16 X 200 mm	2	1	2	–	–	–	01110202
10	สลักเกลียว M16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M16 X 250 mm,	–	1	–	2	6	–	01110203
11	สลักเกลียว M16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M16 X 300 mm,	–	–	–	–	–	5	01110204
12	สลักเกลียว M16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M16 X 350 mm,	–	–	–	–	–	1	01110205
13	สลักเกลียว M16 X 50 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT,MACHINE,M16X50 mm, COMP. WITH 2 ROUND WASHERS	2	1	2	2	6	6	01110404
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER,SQUARE,FLAT,52X52X4.5 mm,HOLE ø18 mm,TIS 258	3	3	6	6	12 (15)	12 (15)	01180100
15	ลูกถ้วยก้านตรง แบบ ค มอก. 279 (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR,PIN TYPE,TIS 279,TYPE C(CLASS 56-3) COMP. WITH PIN	3	3	3	3	6	6	03000002 & 03100001
16	แคล้มป์แขวนสายเคเบิล หรือ กายแคล้มป์ สลัก 3 ตัว CLAMP, CABLE SUSPENSION; OR CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT	–	–	1	1	1 (2)	1 (2)	02440100 or 02440102
17	ที่จับเคเบิลสเปเซอร์ หรือ ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์ CLEVIS, FOR CABLE SPACER; OR LINK, CABLE SPACER	–	–	1	1	1 (2)	1 (2)	02440101 or 02440103
18	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดอะลูมินา 22–33 kV พร้อมห่วงรัด SPACER, CABLE, ALUMINA, 22–33 kV; WITH SNAP TIES	–	–	1	1	1 (2)	1 (2)	02440001– 02440003

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน EMD COMP.
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ ....

รองผู้ว่าการ
....

การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต
33 kV
สำหรับทางตรง 0°–5° และทางโค้ง 5°–30°

CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE
33 kV
FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30°

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ SA4–015/39024
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3242

สำเนา

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	 II	 III	 III*	 IV	 IV*	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
19	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANANDED, 25 mm^2; TIS 404	1 ม. m	1 ม. m	2.3 ม. m	2.3 ม. m	6 ม. (7) m	6 ม. (7) m	01100002
20	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว CLAMP, SINGLE U-BOLT, M8	2	2	4	4	8 (11)	8 (11)	01230000
21	ลวดอะลูมิเนียมแบน 1X10 มม. ความยาวตามต้องการ TAPE,ARMOUR,AI,1X10 mm;LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	02200000
22	ลวดอะลูมิเนียมกลม 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, AI, 4 mm; LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	02200002
	บัญชีวัสดุสำหรับติดตั้งสายล่อฟ้า **BILL OF MATERIAL, FOR OHGW INSTALLATION**							
23	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง สำหรับโครงสร้างเสาทางตรงมุม 0°-5° หรือ เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า สำหรับโครงสร้างเสาทางโค้งมุมไม่เกิน 30° STEEL,ANGLE,OHGW BAYONET,FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5°; OR STEEL,CHANNEL,OHGW BAYONET,FOR ANGLE STRUCTURE ≤ 30°	1	1	1	1	1	1	01010003 or 01000100
24	สลักเกลียว M16 X 250 มม. สำหรับโครงสร้างเสาทางตรงมุม 0°-5° หรือ สลักเกลียว M16 X 350 มม. สำหรับโครงสร้างเสาทางโค้งมุมไม่เกิน 30° BOLT, MACHINE, M16 X 250 mm, FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5°; OR BOLT, MACHINE, M16 X 350 mm, FOR ANGLE STRUCTURE ≤ 30°	2	2	2	2	2	–	01110203 or 01110205
25	สลักเกลียว M16 X 300 มม. สำหรับโครงสร้างเสาทางตรงมุม 0°-5° หรือ สลักเกลียว M16 X 400 มม. สำหรับโครงสร้างเสาทางโค้งมุมไม่เกิน 30° BOLT, MACHINE, M16 X 300 mm, FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5°; OR BOLT, MACHINE, M16 X 400 mm, FOR ANGLE STRUCTURE ≤ 30°	–	–	–	–	–	2	01110204 or 01110206
26	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER,SQUARE,FLAT,52X52X4.5 mm,HOLE ø18 mm,TIS 258	2	2	2	2	2	2	01180100
27	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว CLAMP, SINGLE U-BOLT, M8	2	2	2	2	2	2	01230000

ลำดับที่ ITEM	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO
1	โครงสร้างเสา สำหรับติดตั้งระบบจำหน่าย 1-3 วงจร, 11-22, 33 kV POLE STRUCTURE FOR 1-3 CIRCUITS INSTALLATION, 11-22, 33 kV SYSTEM	SA1-015/22005	8242
2	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 33 kV สำหรับพาดสายหุ้ม PIC 33 kV DISTRIBUTIN POLE STRUCTURE, FOR PIC STRINGING	IB1-015/33083	8244
3	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 33 kV 2 วงจร 33 kV DISTRIBUTION POLE STRUCTURE, 2 CIRCUIT	IB1-015/37026 IB1-015/37037 IB1-015/34091	8245 8246 8276
4	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 33 kV 3-4 วงจร 33 kV DISTRIBUTION POLE STRUCTURE, 3-4 CIRCUIT	IB1-015/37038 IB1-015/34071	8247 8282
5	คอนเหล็กรูปรางน้ำ CHANNEL STEEL CROSSARM	SA4-015/39018 SA4-015/39019	2114 3112 3113
6	หลักของการก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 kV,(เฉพาะแบบเหนือดิน) PRINCIPLES OF 33 kV DISTRIBUTION CONSTRUCTION(OVERHEAD LINE ONLY)	SA4-015/37017	9505

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... **การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต** **33 kV** **สำหรับทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-30°**	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการ	CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 33 kV **FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°-30°**	แบบเลขที่ SA4-015/39024 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3242

หมายเหตุ

1. บัญชีวัสดุ :-
   - --สดมภ์ I สำหรับการประกอบแบบคอนธรรมดา 1 วงจร บนเสาคอนกรีต 12 ม.
   - --สดมภ์ II สำหรับการประกอบคอนแบบท้าวแขน 1 วงจร บนเสาคอนกรีต 12 ม.
   - --สดมภ์ III สำหรับการประกอบคอนแบบธรรมดา 2 วงจร บนเสาคอนกรีต 12 ม. (สำหรับพาดสายเปลือย 1 วงจร และสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร)
   - --สดมภ์ III* สำหรับการประกอบคอนแบบธรรมดา 2 วงจร บนเสาคอนกรีต 12.20 ม. (สำหรับพาดสายเปลือย 1 วงจร และสายสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร)
   - --สดมภ์ IV สำหรับการประกอบคอนแบบธรรมดา 3-4 วงจร บนเสาคอนกรีต 14 ม. (สำหรับพาดสายเปลือย 2 วงจร และสายเคเบิลอากาศ 1 หรือ 2 วงจร)(จำนวนวัสดุในวงเล็บใช้สำหรับกรณีที่โครงสร้างเสาเป็นแบบ 4 วงจร)
   - --สดมภ์ IV* สำหรับการประกอบคอนแบบธรรมดา 3-4 วงจร บนเสาคอนกรีต 14.30 ม. (สำหรับพาดสายเปลือย 2 วงจร และสายเคเบิลอากาศ 1 หรือ 2 วงจร)(จำนวนวัสดุในวงเล็บใช้สำหรับกรณีที่โครงสร้างเสาเป็นแบบ 4 วงจร)
2. สำหรับการพาดสาย PIC ในระบบ 33 kV ดูแบบเลขที่ SA4-015/39023 (การประกอบเลขที่ 2240 และ 3241)

NOTES

1. BILL OF MATERIAL:-
   - -COLUMN I FOR 1 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE .
   - -COLUMN II FOR 1 CIRCUIT ALLEY ARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE .
   - -COLUMN III FOR 2 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 12 m CONCRETE POLE (1 CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 1 CIRCUIT AERIAL CABLE) .
   - -COLUMN III* FOR 2 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 12.20 m CONCRETE POLE (1 CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 1 CIRCUIT AERIAL CABLE) .
   - -COLUMN IV FOR 3-4 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 14 m CONCRETE POLE (2 CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 1 OR 2 CIRCUIT AERIAL CABLE)(QUANTITY OF MATERIAL IN BRACKET USE FOR 4 CIRCUIT STRUCTURE) .
   - -COLUMN IV* FOR 3-4 CIRCUIT CROSSARM ASSEMBLY ON 14.30 m CONCRETE POLE (2 CIRCUIT BARE CONDUCTOR AND 1 OR 2 CIRCUIT AERIAL CABLE)(QUANTITY OF MATERIAL IN BRACKET USE FOR 4 CIRCUIT STRUCTURE) .
2. FOR STRINGING OF PIC IN 33 kV SYSTEM, SEE DWG. NO. SA4-015/39023 (ASSEMBLY NO. 2240 AND 3241) .

สำเนา

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อ[illegible] กฟต.2 สาย[illegible]

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... การประกอบคอนเหล็กรูปรางน้ำกับเสาคอนกรีต 33 kV สำหรับทางตรง 0°-5° และทางโค้ง 5°-30°	เขียนเสร็จวันที่ 16 ธ.ค. 2539 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการ	CHANNEL STEEL CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 33 kV FOR TANGENT STRUCTURE 0°-5° AND SMALL ANGLE STRUCTURE 5°-30°	แบบเลขที่ SA4-015/39024 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น