การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5683

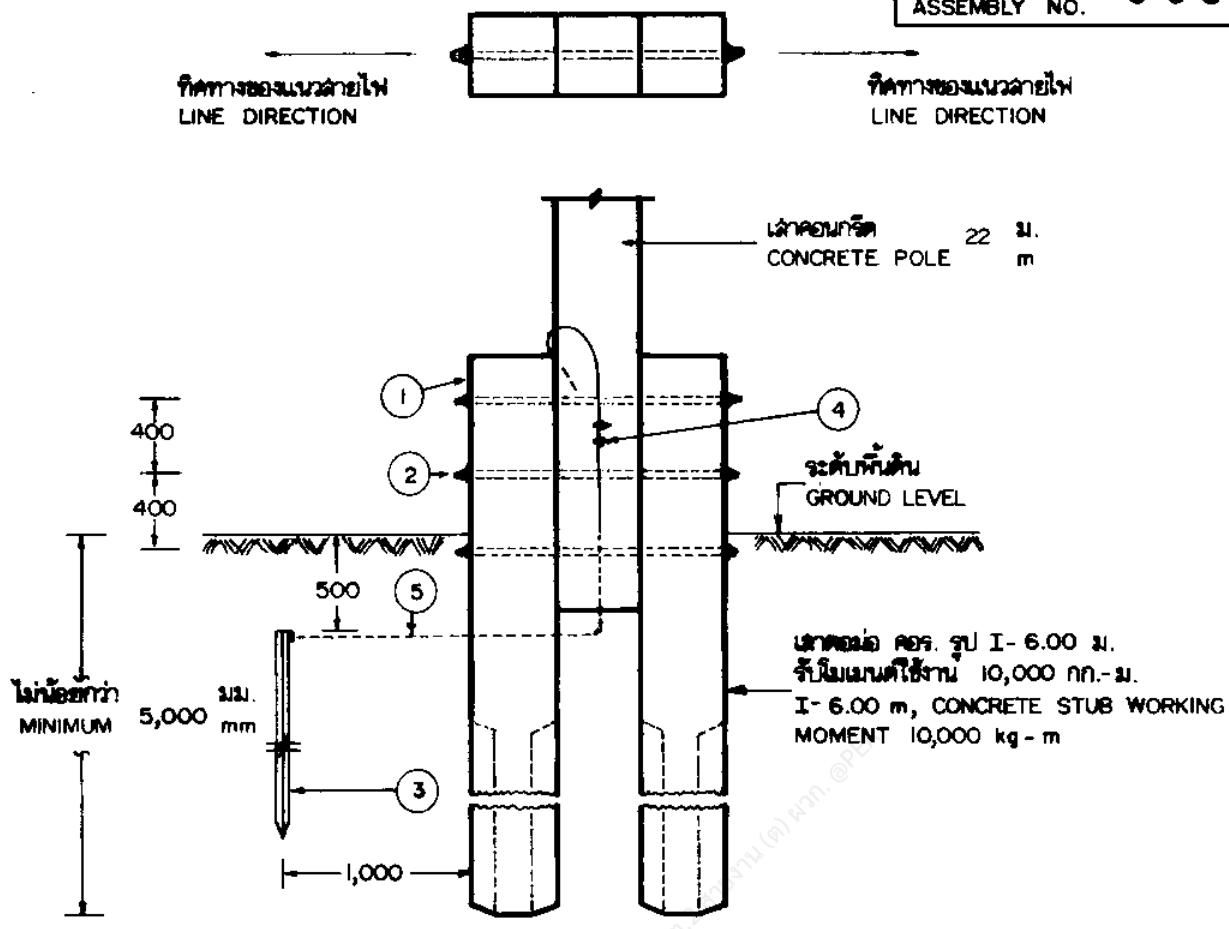

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาตอม่อ คอร.ขนาด 440 X 440 มม., ยาว 6.00 ม. POLE, CONCRETE STUB 440 X 440 mm, 6.00 m LONG	2	
2	สตัดโบลต์ M 24 X 1,600 มม. BOLT, STUB M 24 X 1,600 mm	3	
3	หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2,000 มม. ROD, GROUND 60 X 60 X 5 mm, 2,000 mm LONG	1	01220002 (1228)
4	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	2	01230000 (0165)
5	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2, TIS 404	2 ม. m	01100004 (0183)

หมายเหตุ ฐานรากนี้ ให้ใช้เป็นการชั่วคราวเพื่อประกอบแนวไลน์สายดัง และต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (แบบถาวร) โดยเร็วต่อไป.

NOTES THIS FOUNDATION IS USED FOR TEMPORARY CONSTRUCTION IN THE REPAIRING LINE; AND SHALL BE CHANGED TO STANDARD CONSTRUCTION (PERMANENT) SOONER.

กองที่ดินและอาคาร ฝ่ายโยธาและสถาปัตย์ ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่าย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ รายละเอียดที่ 10 C ฐานรากเสา	ใช้ตามแบบ ดูแทนมิตรแบบ เขียนเสร็จวันที่ 26 ก.พ.2536 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 40
ของผู้ว่าการฝ่ายแผนกนิด	DETAIL 10 C POLE FOUNDATION	แบบเลขที่ IBI-015/36013 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

- 8 ก.ย. 2536