
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0903



ข้อกำหนดทั่วไป

1. กำหนดให้ใช้การอัดประจุไฟฟ้าโหมด 3 หรือโหมด 4 ในการให้บริการเท่านั้น
2. ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน และเครื่องตัดไฟรั่ว แยกสำหรับแต่ละเครื่องอัดประจุไฟฟ้า หรือหัวจ่ายอัดประจุไฟฟ้า
3. สำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องการการระบายอากาศ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าจะต้องติดป้ายเตือน คำว่า "ต้องการการระบายอากาศ" หรือ "VENTILATION REQUIRED" ไว้ด้วย
4. ความยาวสายขาออกของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไม่ควรเกิน 7.50 เมตร
5. ต้องมีป้ายแสดงข้อความเตือนติดไว้ที่เครื่องอัดประจุไฟฟ้า ตามรูป

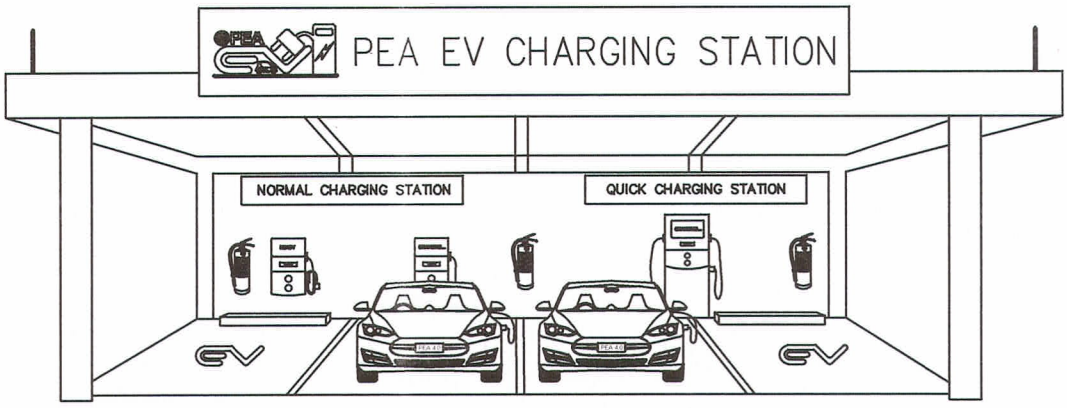


6. กรณีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าติดตั้งภายนอกอาคาร แนะนำให้มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
7. ภายในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า แนะนำให้มีการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการติดตั้งถังดับเพลิงตามความเหมาะสม
8. ภายในสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า แนะนำให้มีการป้องกันความเสียหายของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าจากการชนของยานยนต์
9. การติดตั้งมิเตอร์ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (ฉบับล่าสุด)
10. สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณสถานีน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (CNG) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และข้อกำหนดว่าด้วยระยะห่างจากบริเวณอันตราย ตามที่กฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกำหนด
11. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้ดูแบบมาตรฐานเลขที่ SA4-015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถาวรวงศ์	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้สำรวจ –		เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.พ. 63
วิศวกร	12 มิ.ย. 2563	แก้แบบวันที่ –
หัวหน้าแผนก	การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสถานประกอบการ	มิติเป็น –
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR EV CHARGING STATION	แบบเลขที่ SA4-015/63002 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 9 0 3

1. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   กรณีระบบไฟฟ้าของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TN-C-S ทั้งระบบ

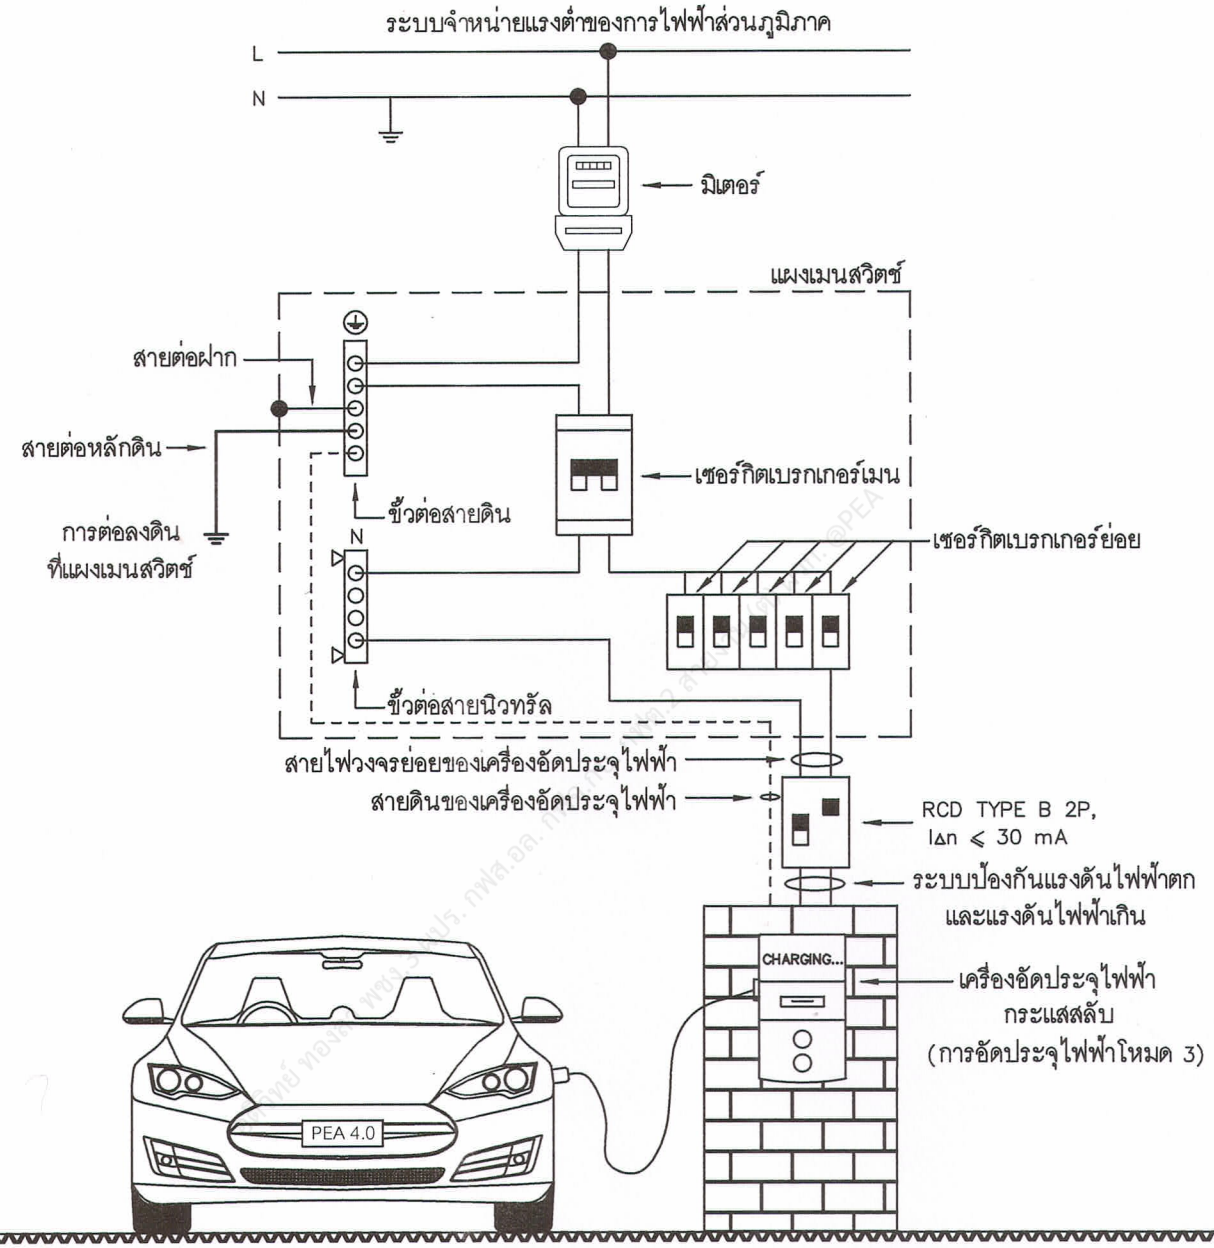


หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว, สวิตช์ควบคุมฉุกเฉิน และ ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าเกิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4-015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถาวิลวงศ์	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้สำรวจ –	12 มิ.ย. 2563	เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.พ. 63
วิศวกร	การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	แก้แบบวันที่ –
หัวหน้าแผนก	สำหรับสถานประกอบการ	มิติเป็น –
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR EV CHARGING STATION	แบบเลขที่ SA4-015/63002
.....		แผ่นที่ 2 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 9 0 3

2. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีระบบไฟฟ้าของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TT ทั้งระบบ

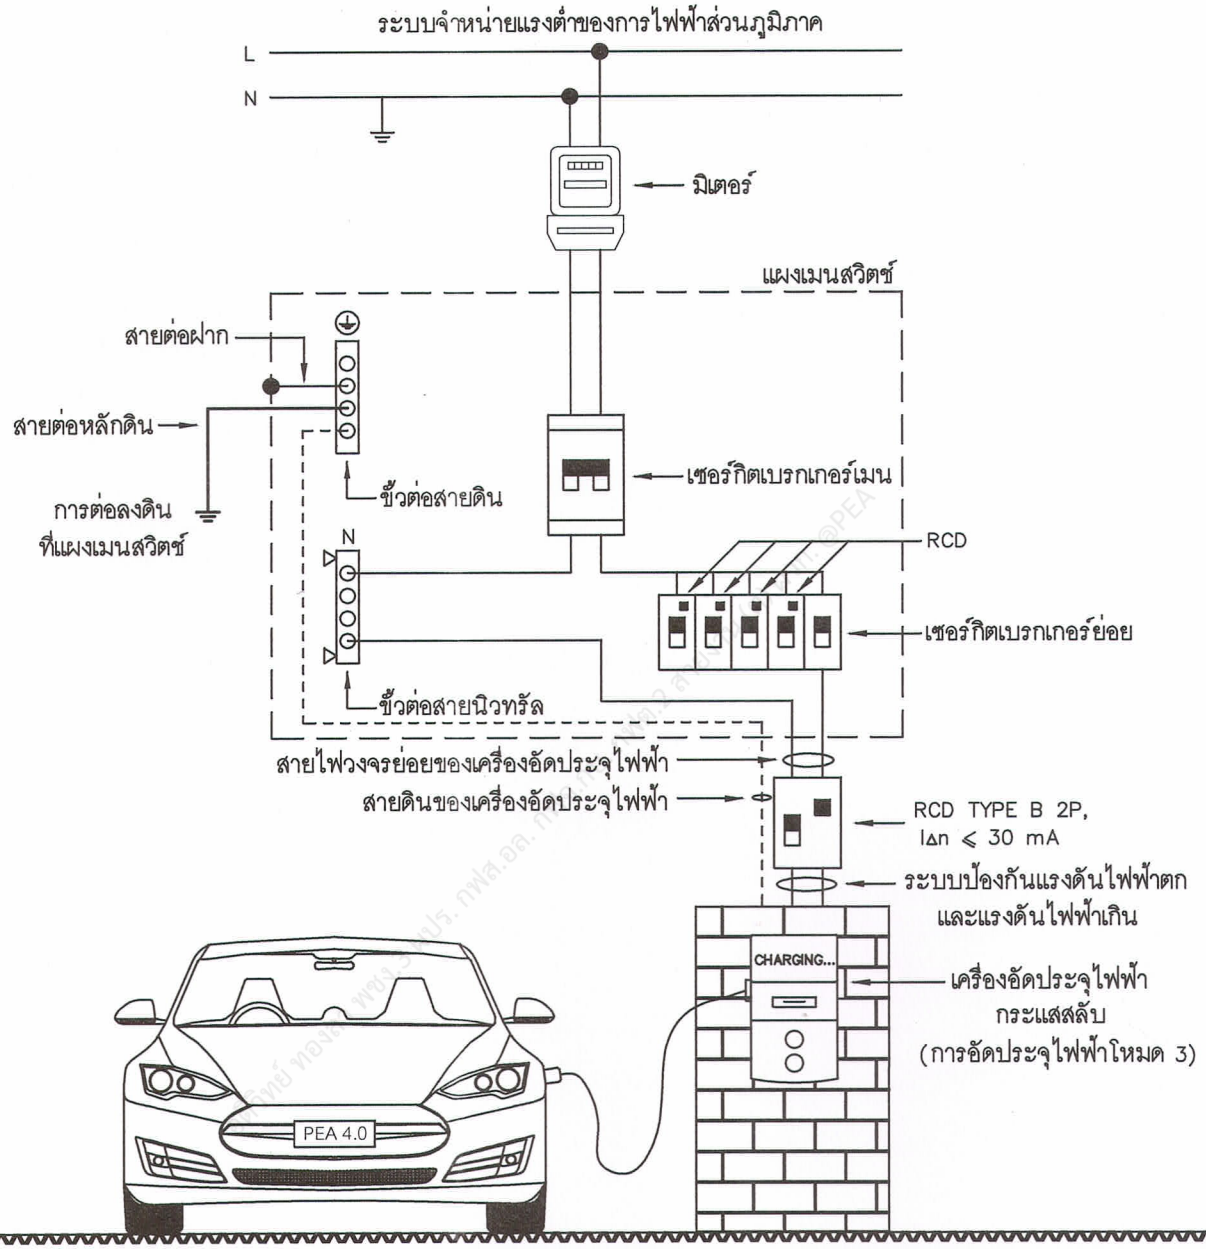


หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว, สวิตช์ควบคุมฉุกเฉิน และ ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าเกิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4–015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้สำรวจ –		เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.พ. 63
วิศวกร	12 มี.ค. 2563	แก้แบบวันที่ –
หัวหน้าแผนก	การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสถานประกอบการ	มิติเป็น –
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR EV CHARGING STATION	แบบเลขที่ SA4–015/63002 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 9 0 3

3. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีระบบไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TT
รับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่ต่อลงดินแบบ TN–C–S

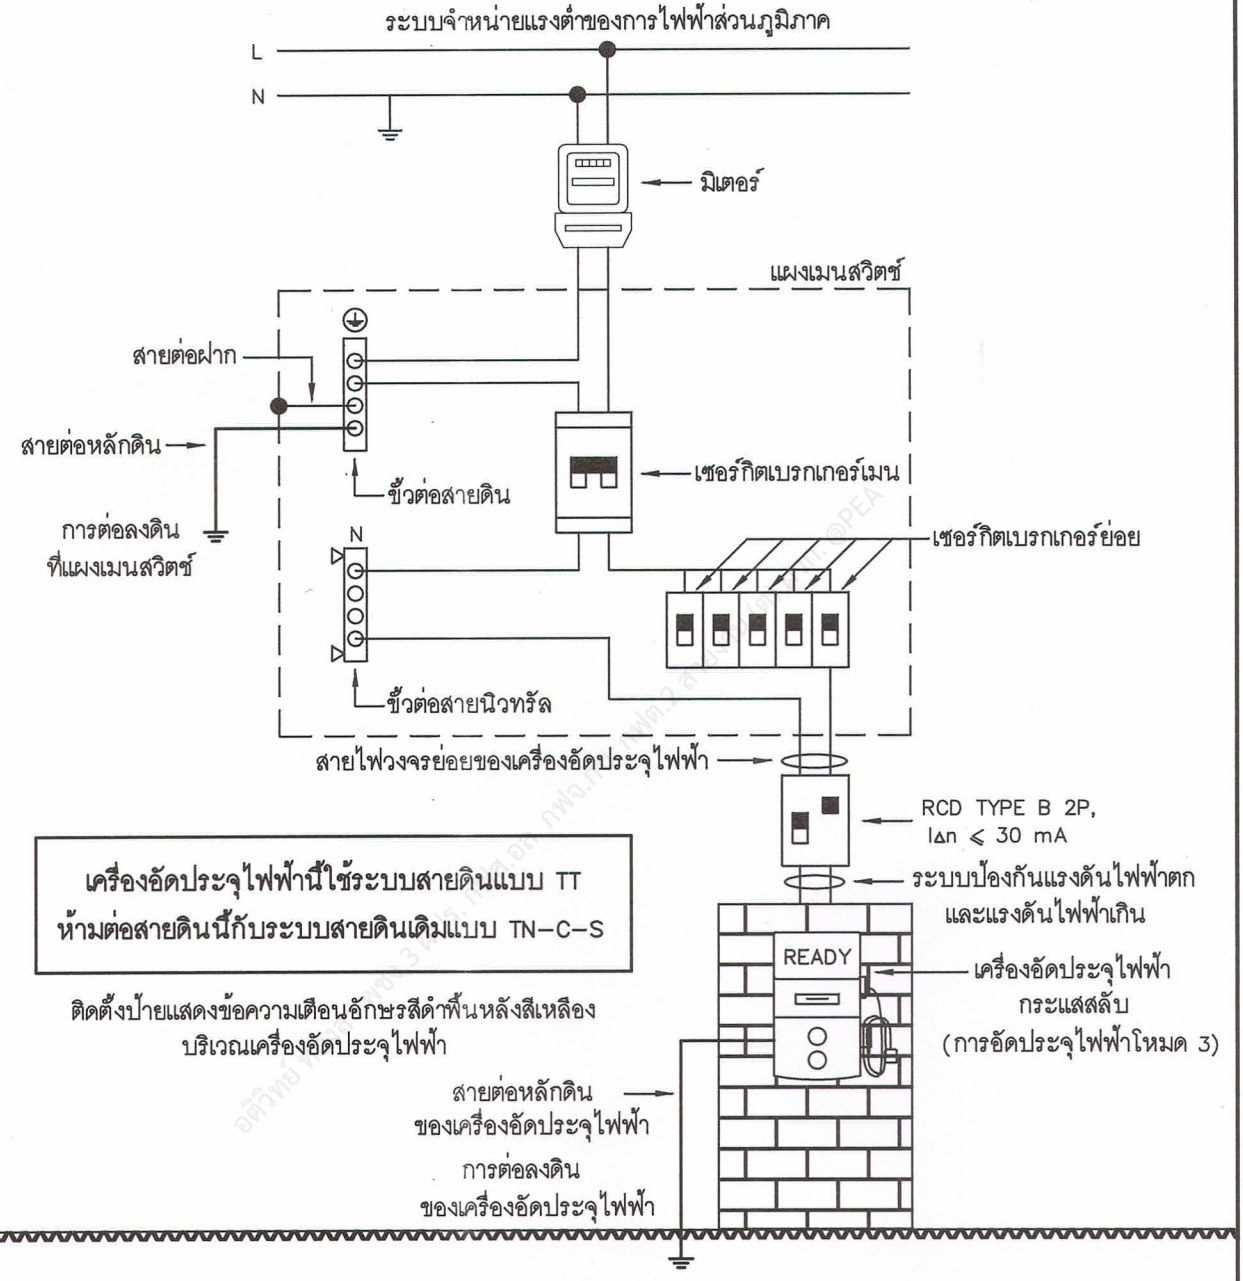


หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว, สวิตช์ควบคุมฉุกเฉิน และระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าเกิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4–015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้สำรวจ –		เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.พ. 63
วิศวกร	12 มี.ค. 2563	แก้แบบวันที่ –
หัวหน้าแผนก	การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสถานประกอบการ	มิติเป็น –
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR EV CHARGING STATION	แบบเลขที่ SA4–015/63002
		แผ่นที่ 4 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 9 0 3

4. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีระบบไฟฟ้าของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TN-S ทั้งระบบ

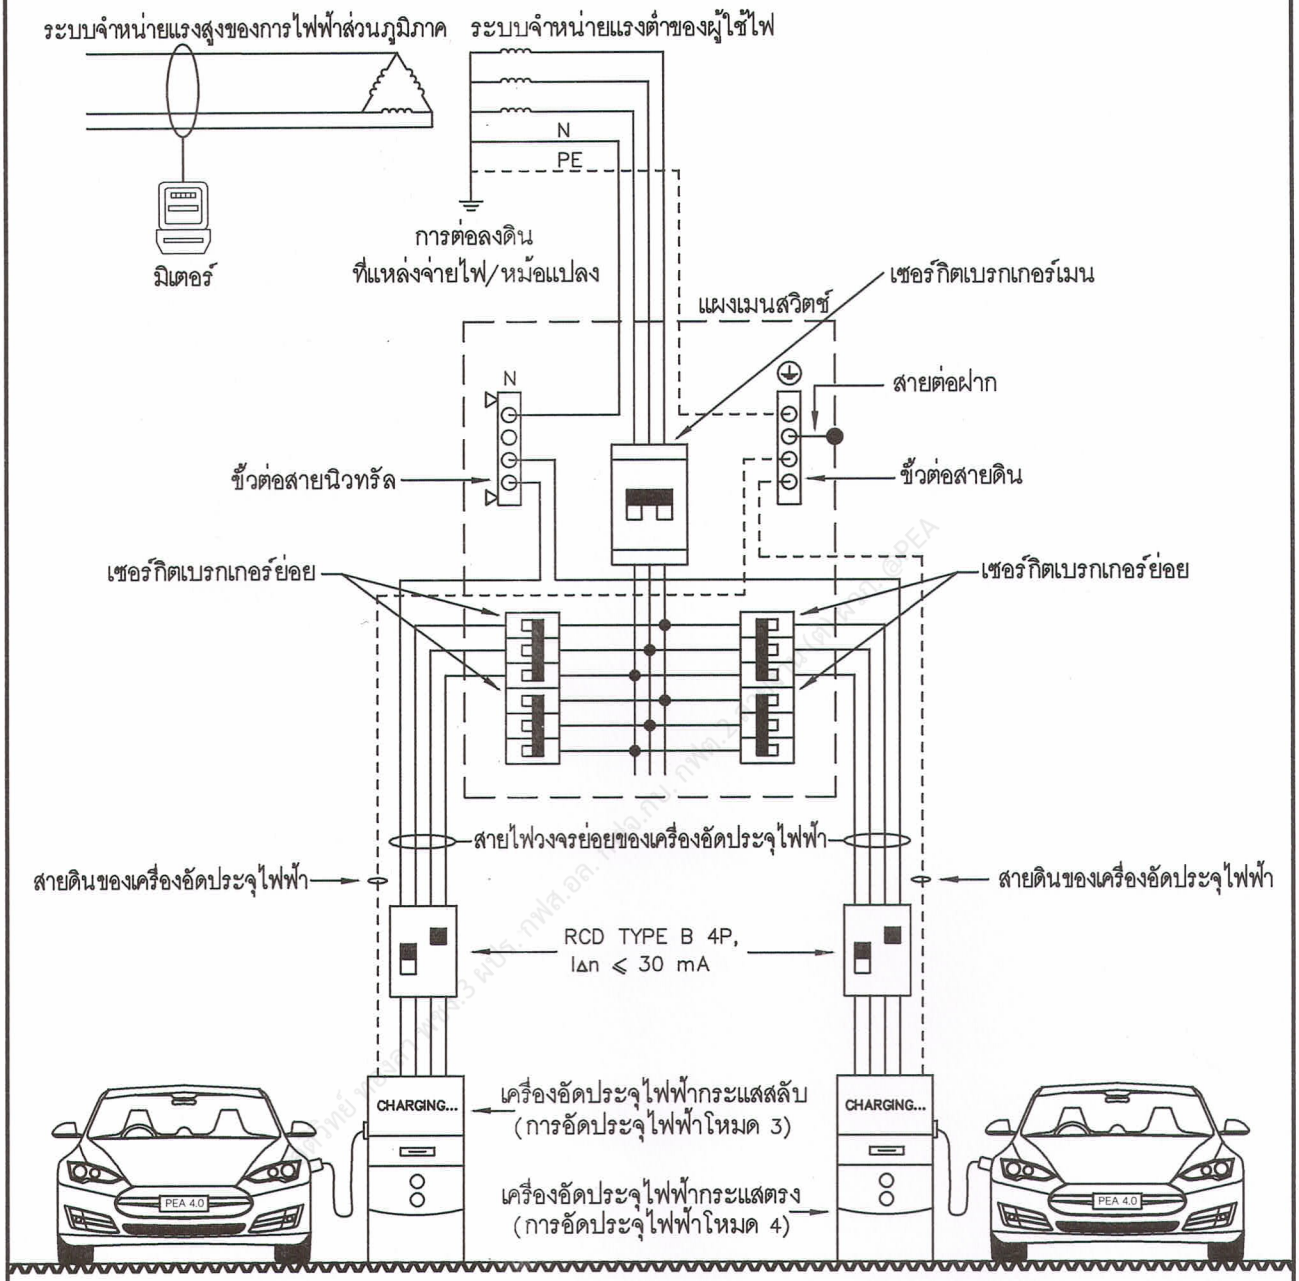


หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว และสวิตช์ควบคุมฉุกเฉิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4-015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ -
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ -
ผู้สำรวจ -	17 มี.ค. 2563	เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.พ. 63
วิศวกร	การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสถานประกอบการ	แก้แบบวันที่ -
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น -
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน -
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR EV CHARGING STATION	แบบเลขที่ SA4-015/63002
		แผ่นที่ 5 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 9 0 3

5. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีระบบไฟฟ้าของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TN–C–S ทั้งระบบ

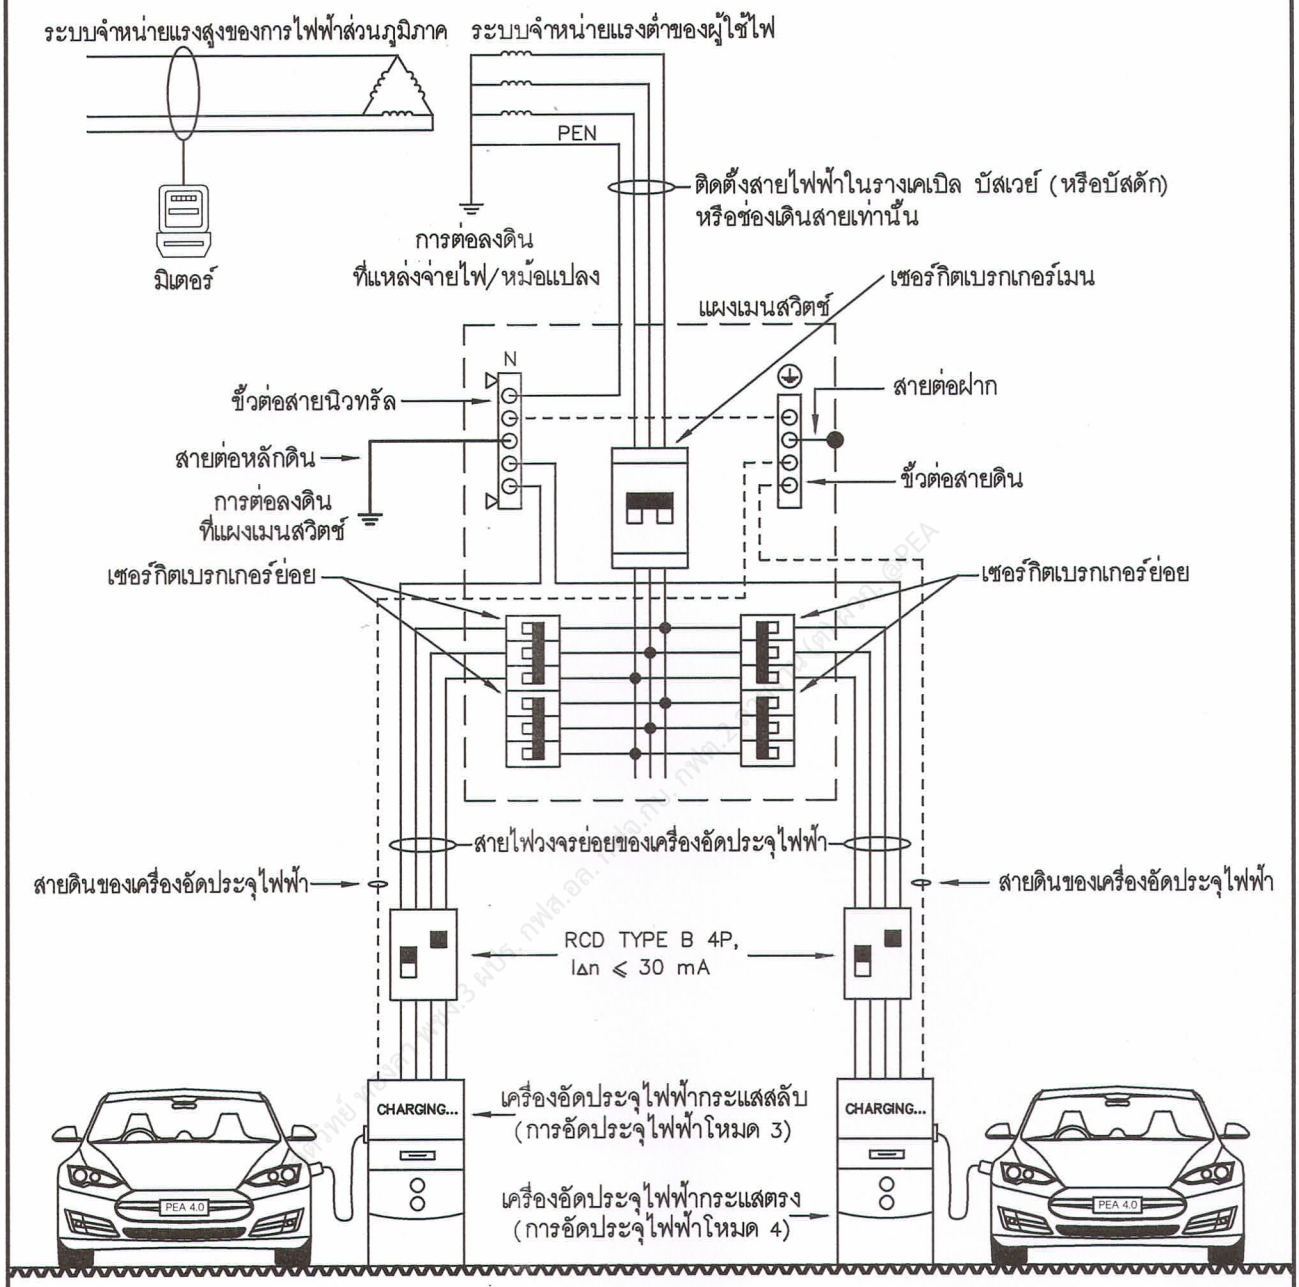


หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว และสวิตช์ควบคุมฉุกเฉิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4–015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้สำรวจ –	12 มี.ค. 2563	เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.พ. 63
วิศวกร	การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสถานประกอบการ	แก้แบบวันที่ –
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น –
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR EV CHARGING STATION	แบบเลขที่ SA4–015/63002
		แผ่นที่ 6 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 9 0 3

6. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีระบบไฟฟ้าของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TT ทั้งระบบ

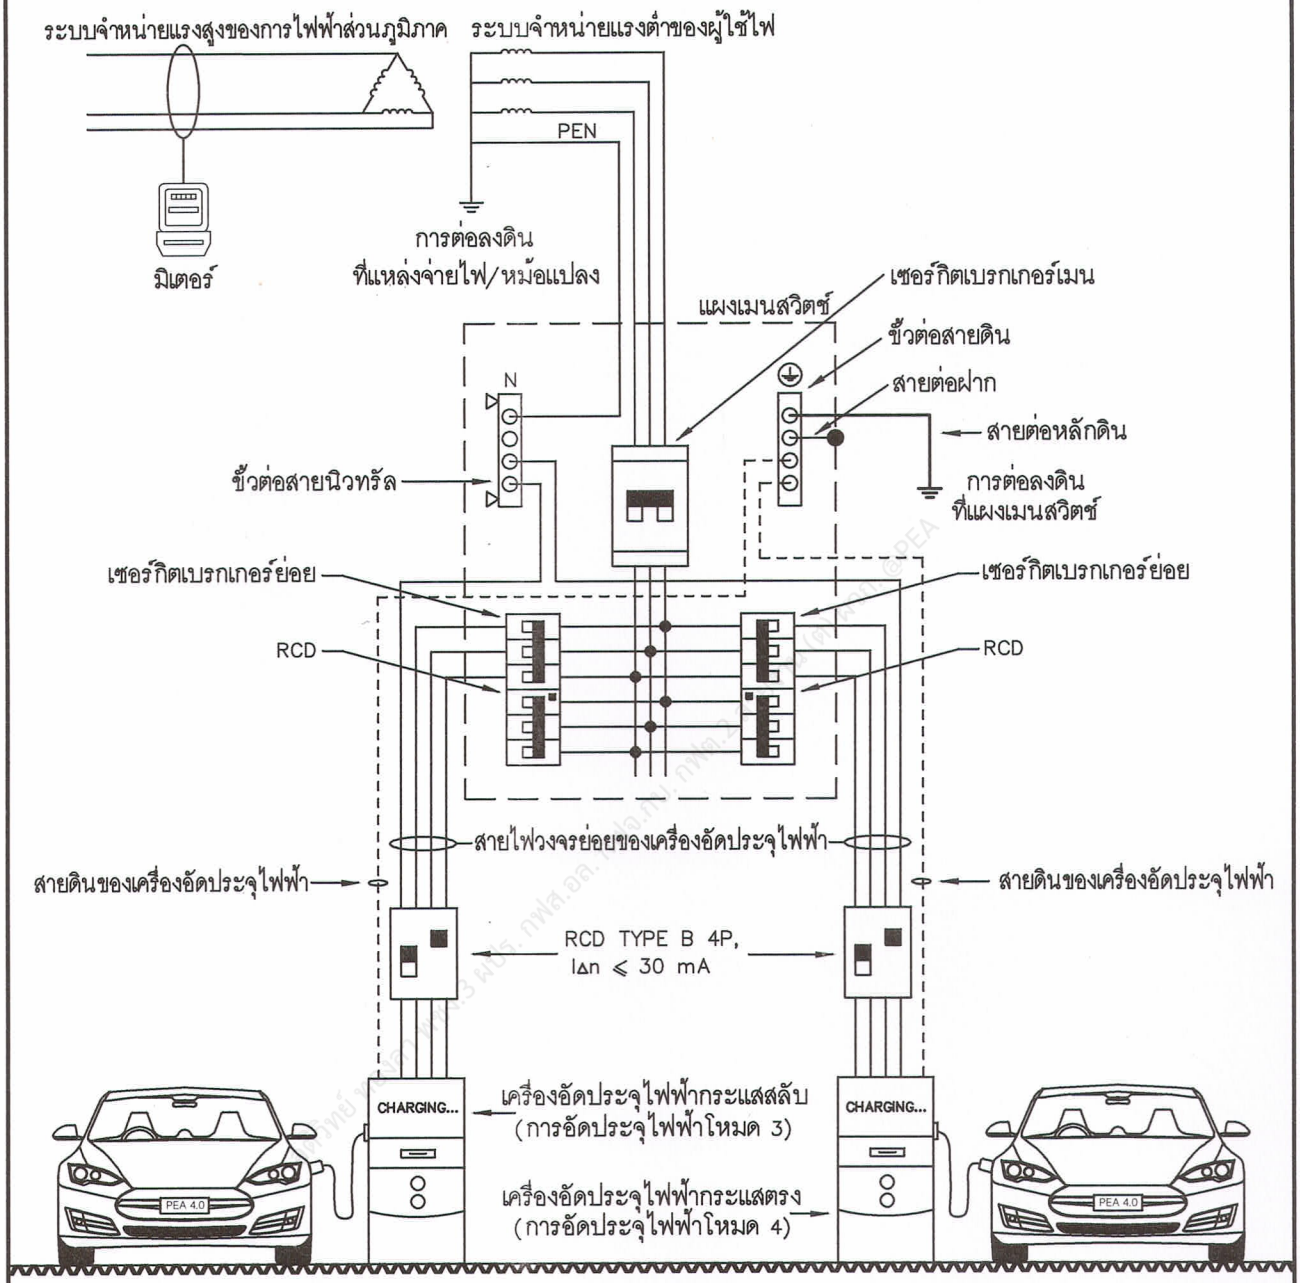


หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว และสวิตช์ควบคุมฉุกเฉิน ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4-015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้สำรวจ –	12 มี.ค. 2563	เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.พ. 63
วิศวกร	การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	แก้แบบวันที่ –
หัวหน้าแผนก	สำหรับสถานประกอบการ	มิติเป็น –
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR EV CHARGING STATION	แบบเลขที่ SA4-015/63002 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 9 0 3

7. ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับผู้ใช้ไฟที่รับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีระบบไฟฟ้าของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าต่อลงดินแบบ TT
รับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าที่ต่อลงดินแบบ TN–C–S

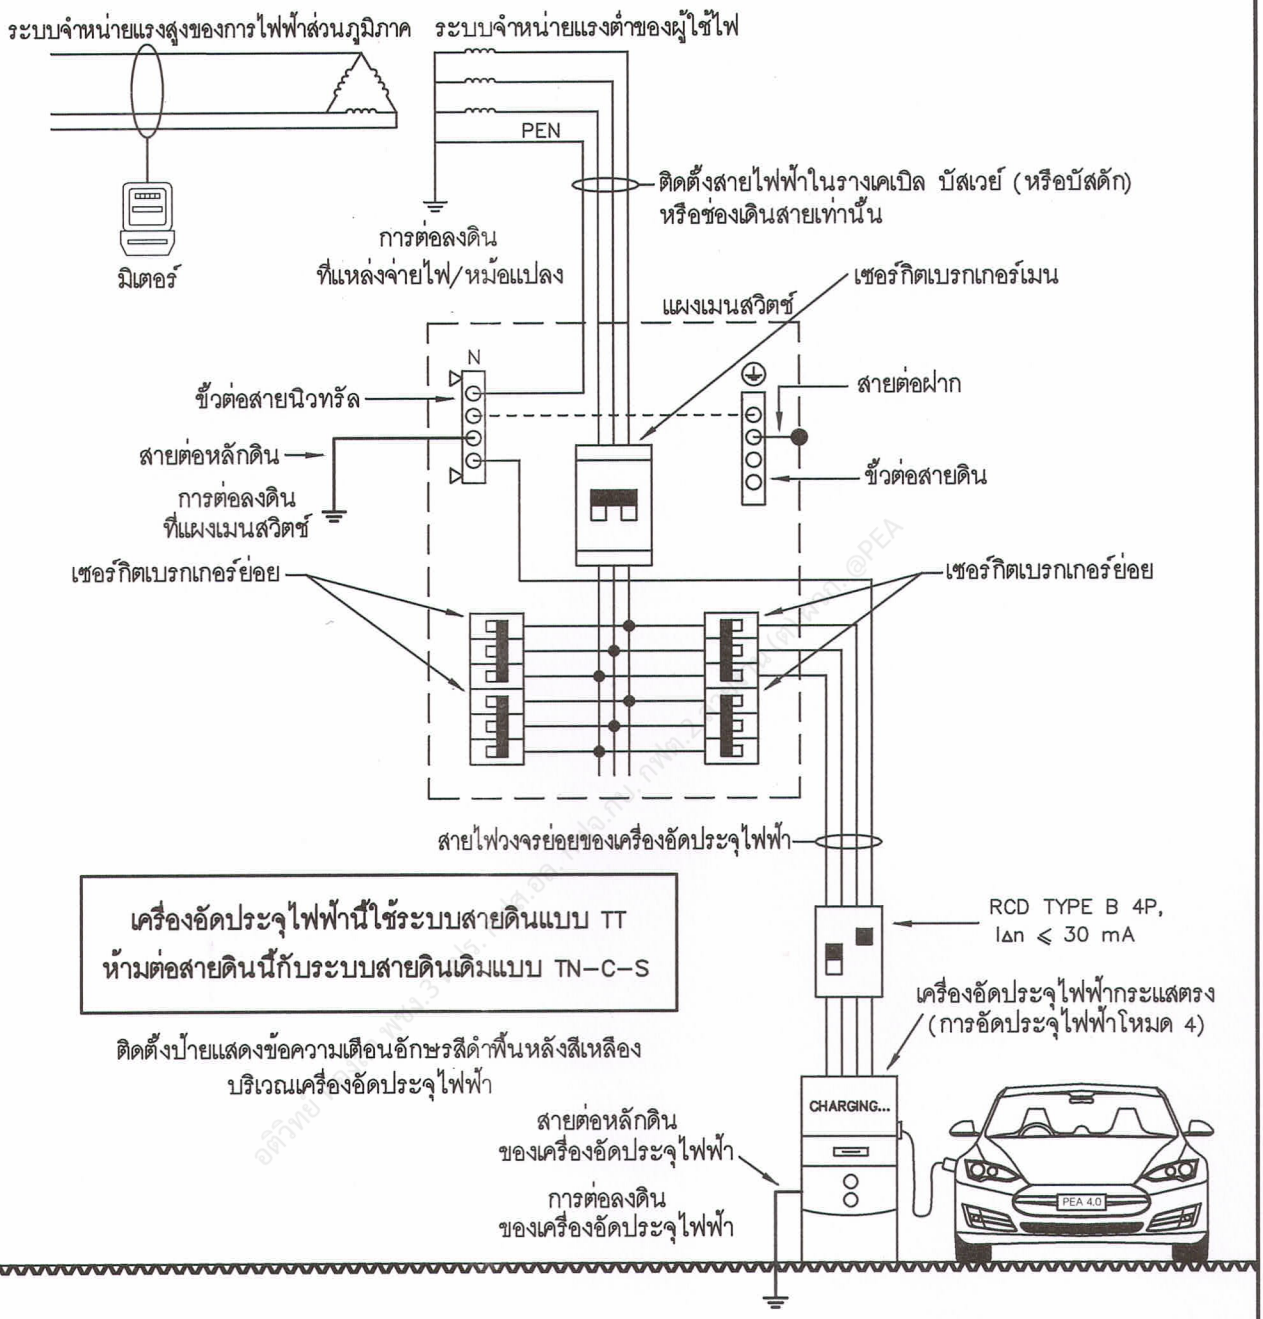

หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่อลงดิน, การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว และสวิตช์ควบคุมฉุกเฉิน
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ SA4–015/62003 (การประกอบเลขที่ 9807)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 12 มิ.ย. 2563 การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสถานประกอบการ	เขียนเสร็จวันที่ 28 ก.พ. 63 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	ELECTRICAL INSTALLATIONS FOR EV CHARGING STATION	แบบเลขที่ SA4–015/63002 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 8 แผ่น