การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3 4 1 6 B

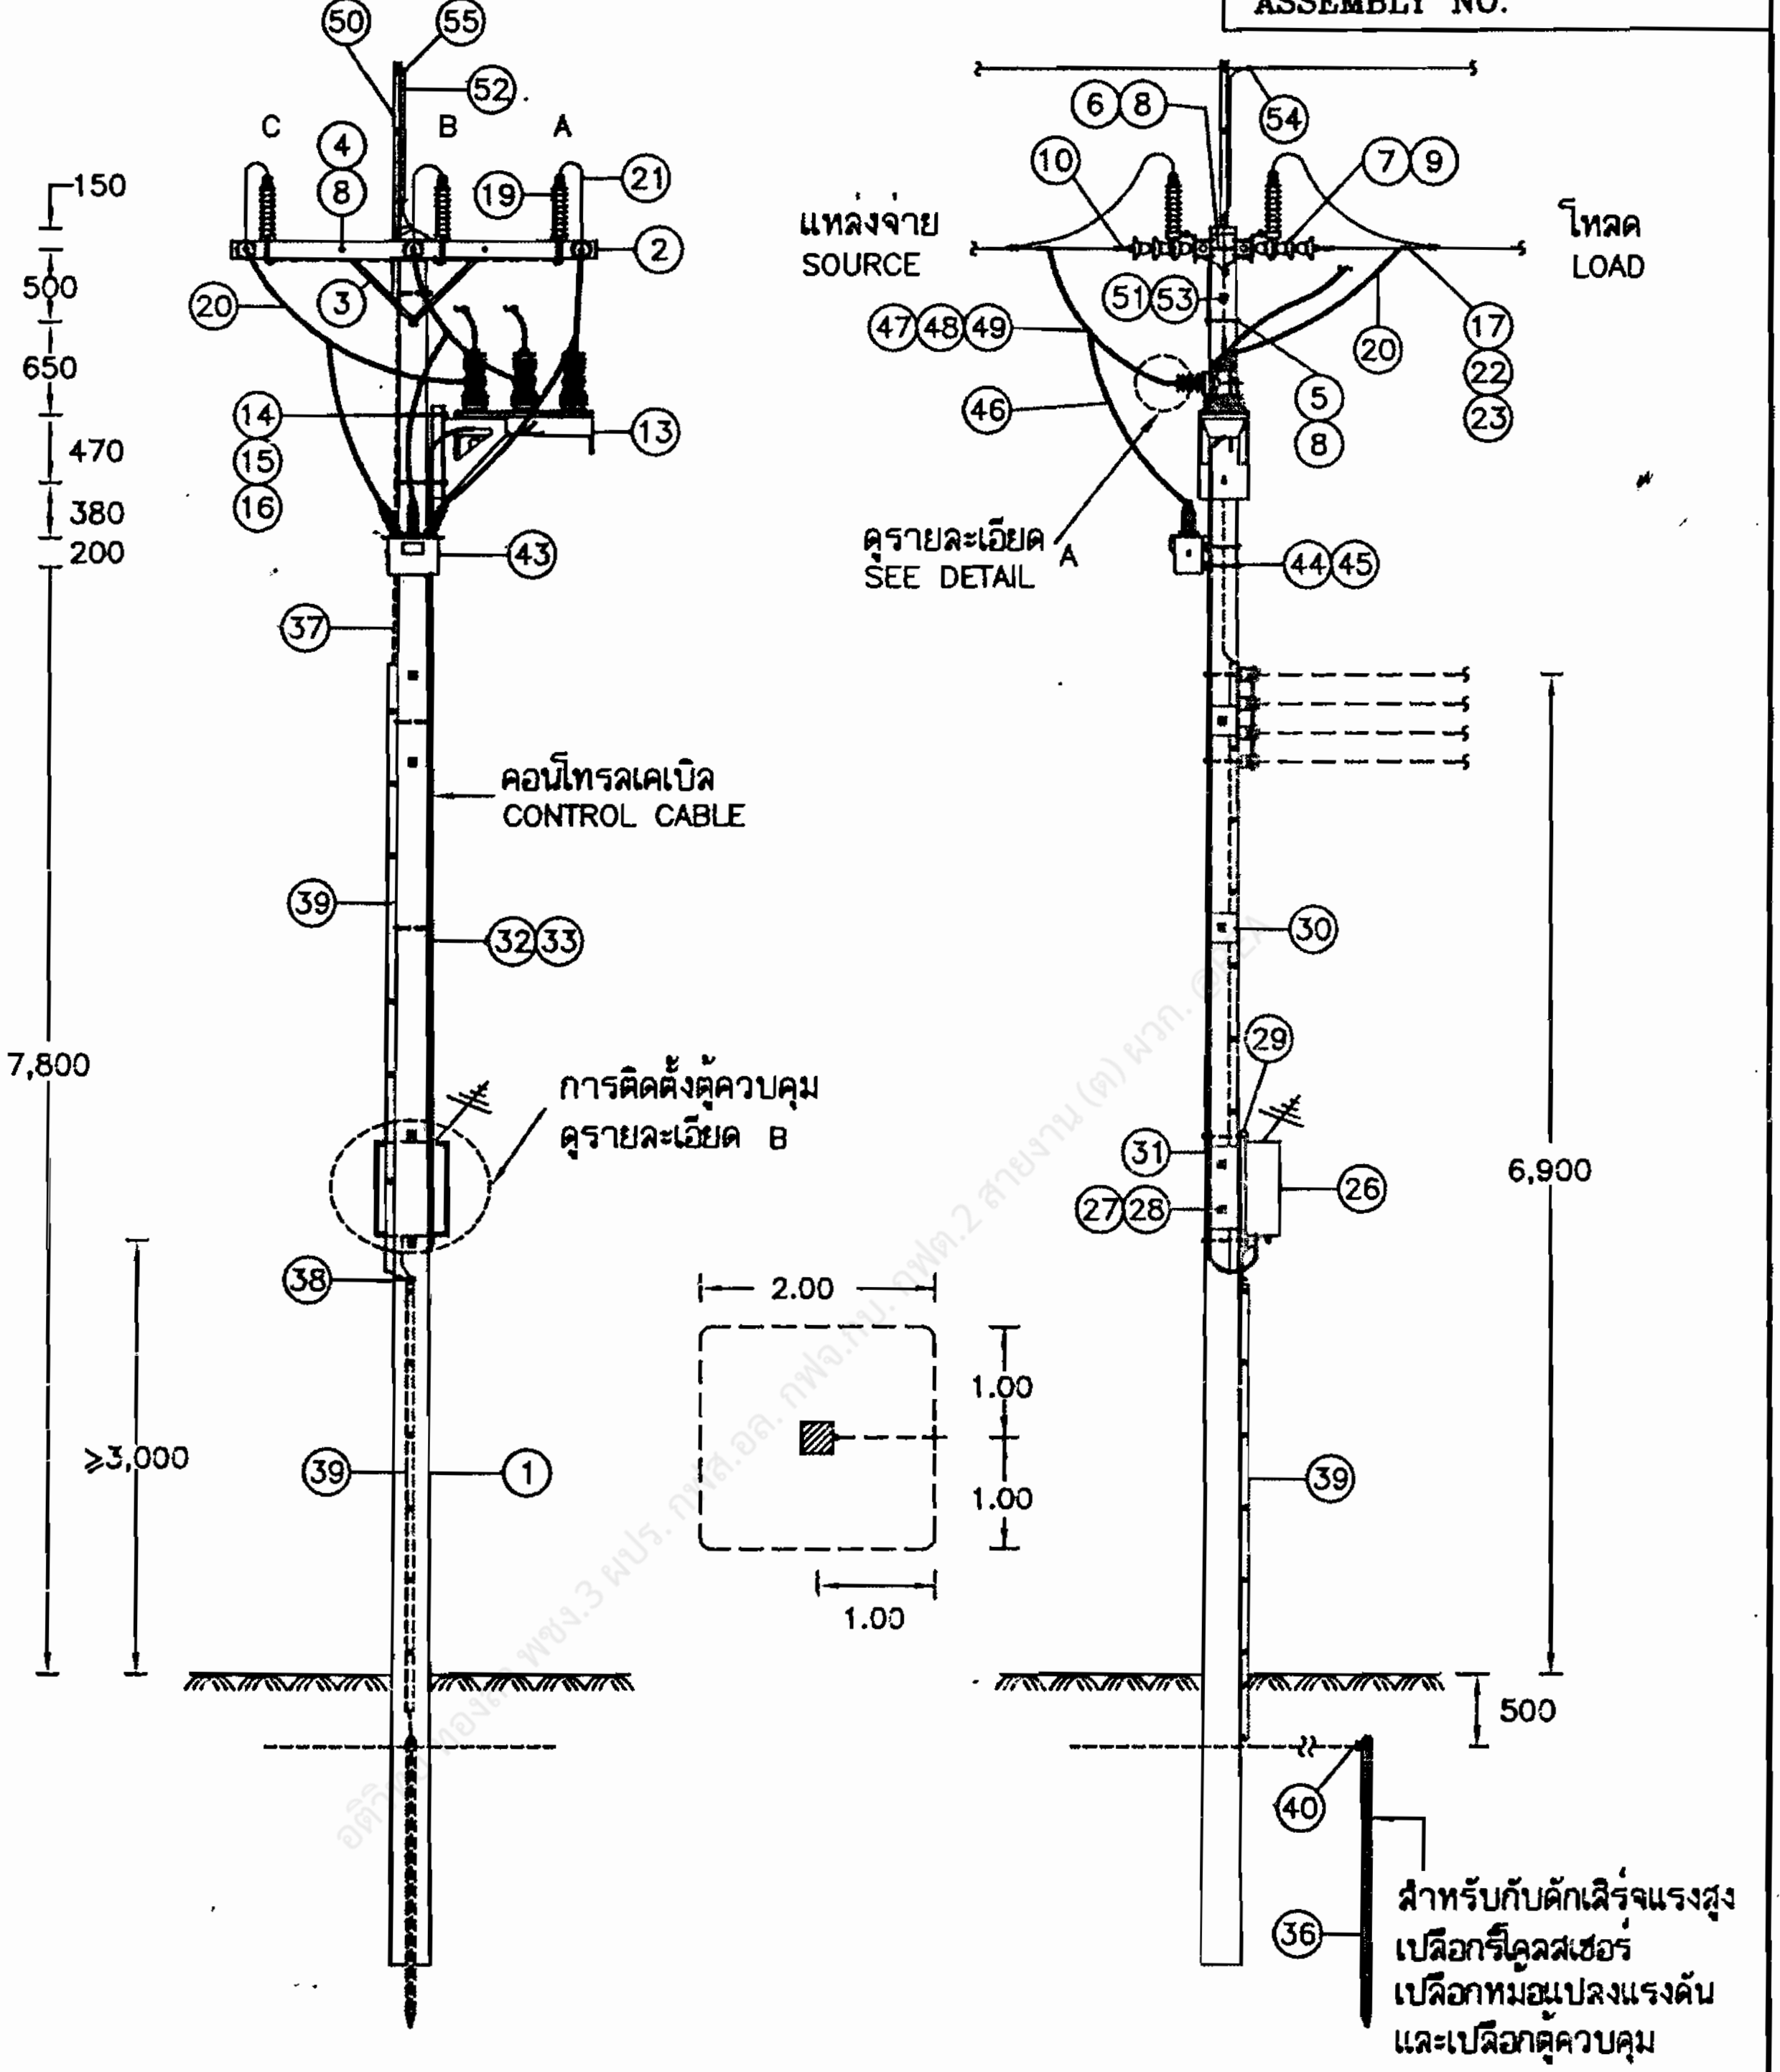

การติดตั้งโครงเหล็กข้างเสา
END-BRACKET INSTALLATION

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ..วิทยา..เชื้อสิงห์......
ผู้สำรวจ..................
วิศวกร..วิทยา เชื้อสิงห์......
หัวหน้าแผนก..............
ผู้อำนวยการกอง..............
ผู้อำนวยการฝ่าย..............

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ.......... (แทน) 2 3 มิ.ย. 2558

การติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนแข็งบนเสาเดี่ยว สำหรับระบบ 33 kV

RECLOSER, SOLID INSULATION TYPE ON SINGLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 11 มิ.ย. 58
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น....มิลลิเมตร.......
มาตราส่วน...1 : 75......
แบบเลขที่ SA2-015/58008
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 4 1 6 B

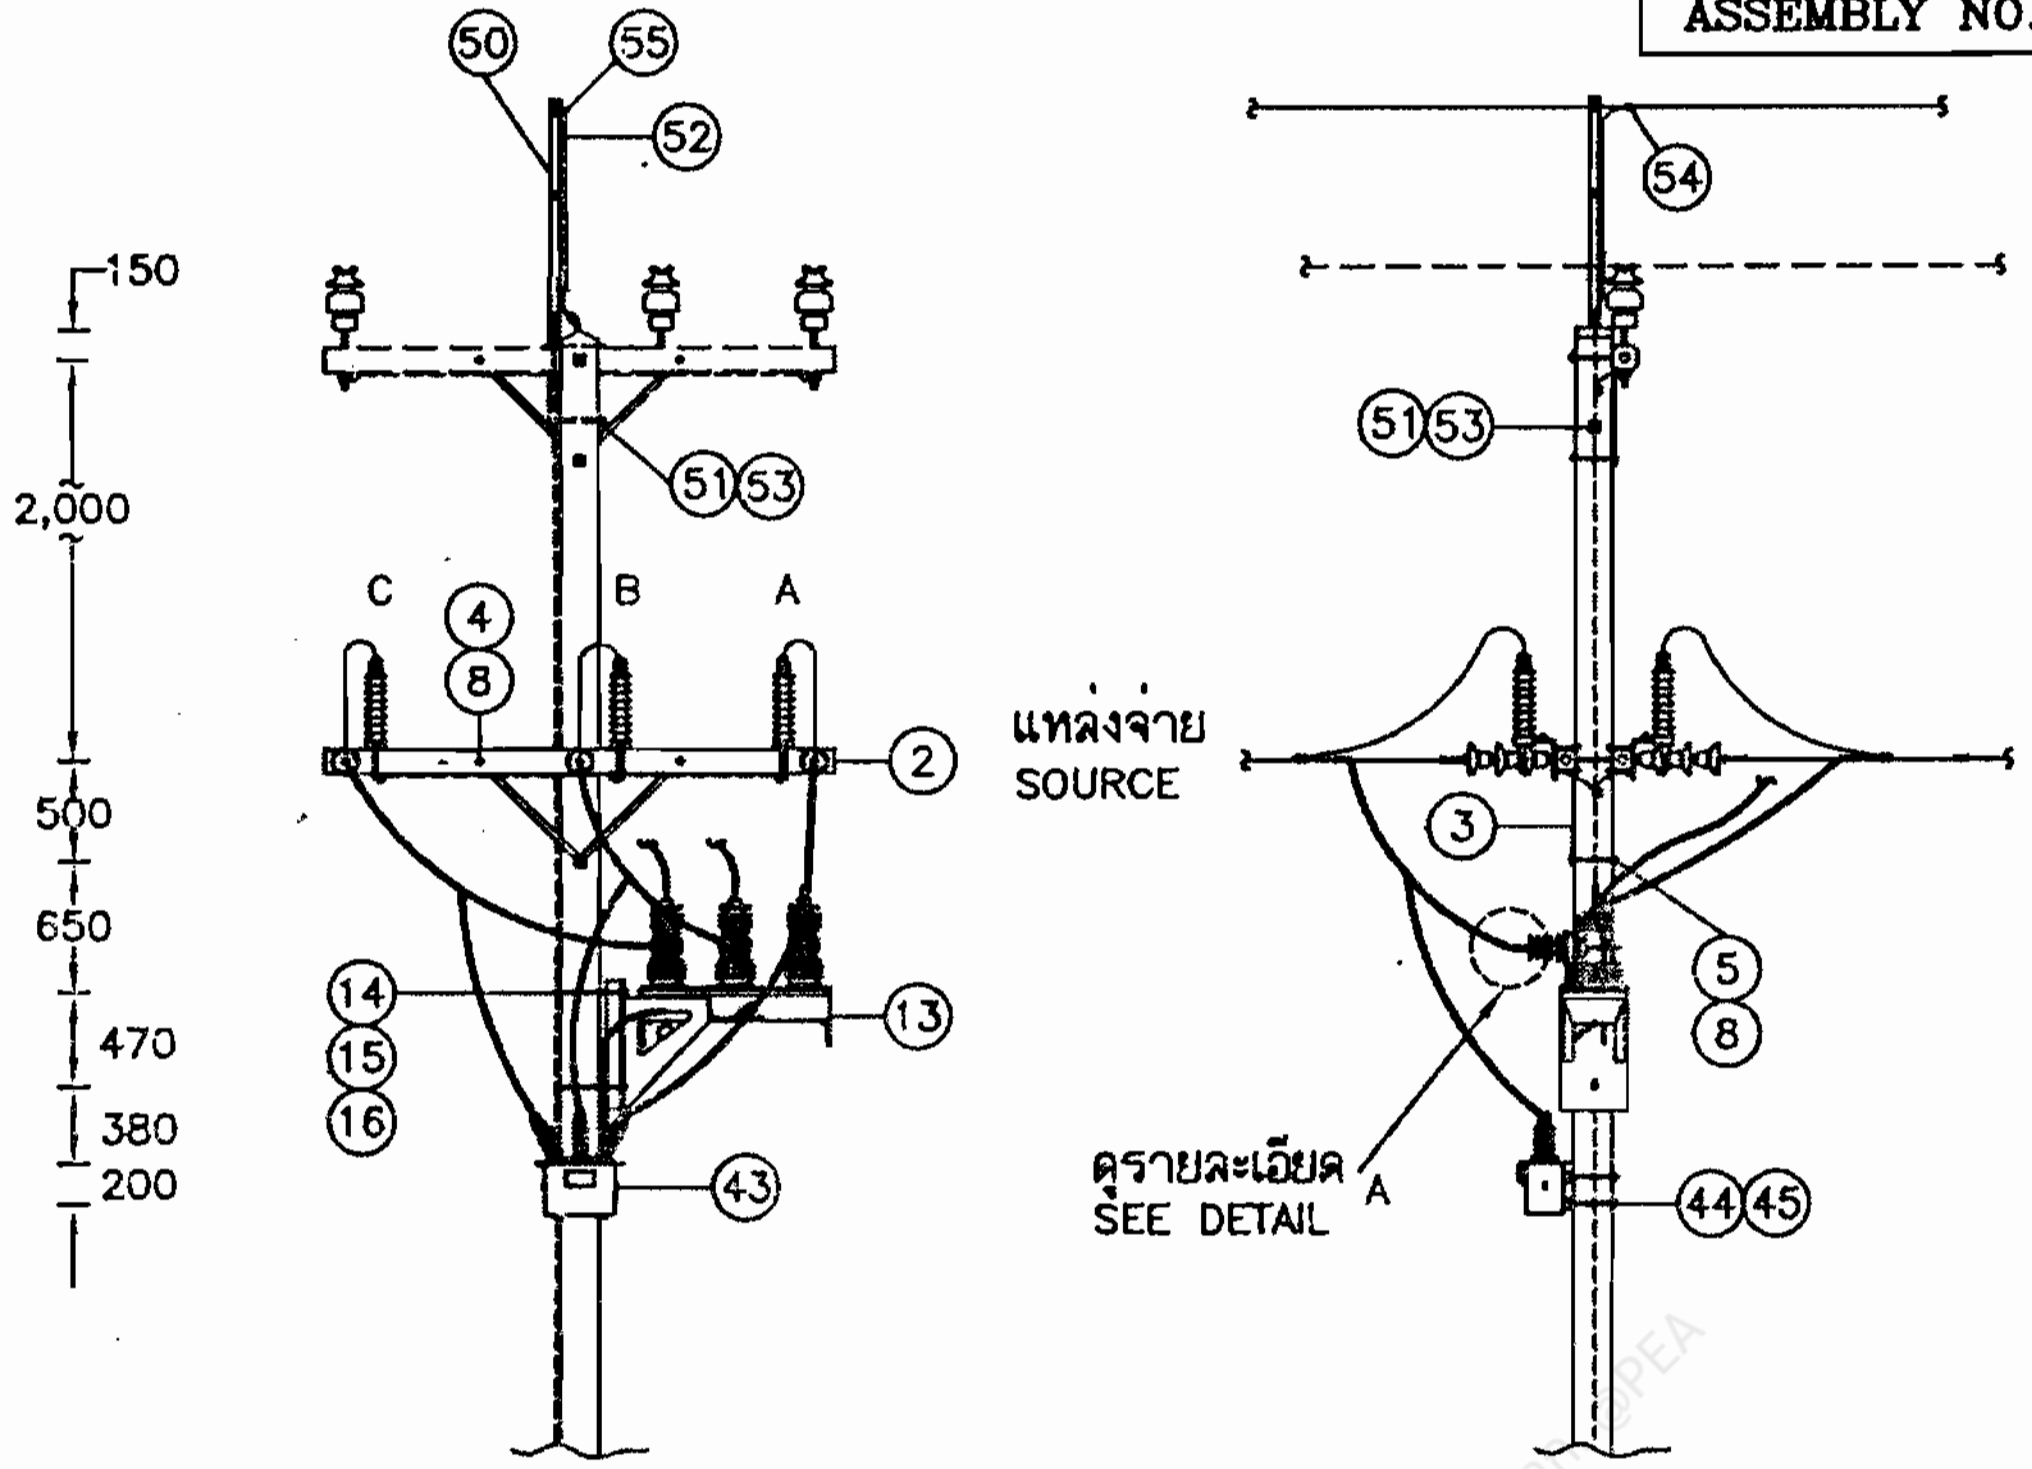

การติดตั้งโครงเหล็กข้างเสา กรณีติดตั้งวงจรล่างของเสา 14.00 ม. และ 14.30 ม.
END-BRACKET INSTALLATION, LOWER CIRCUIT INSTALLATION OF 14.00 m AND 14.30 m CONCRETE POLE

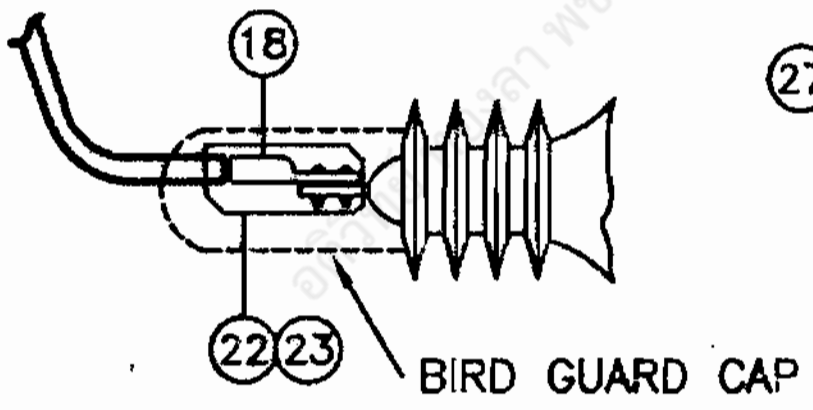

รายละเอียด
DETAIL A

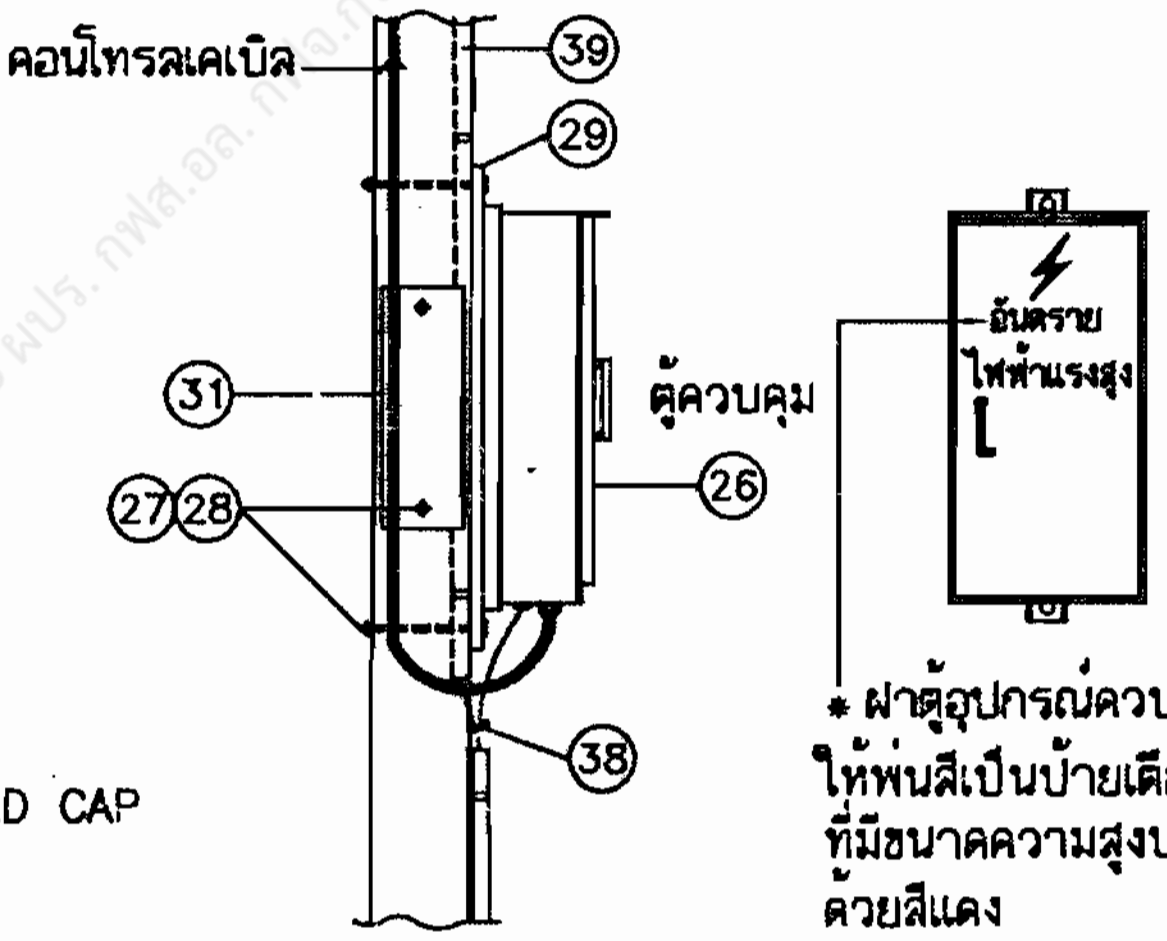

* ฝาตู้อุปกรณ์ควบคุมรีโคลสเซอร์ให้พ่นสีเป็นป้ายเตือน ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดความสูงประมาณ 5 ซ.ม. ด้วยสีแดง

รายละเอียด
DETAIL B

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิทยา...เชื้อสิงห์...... ผู้สำรวจ.................... วิศวกร..................... หัวหน้าแผนก.................. ผู้อำนวยการกอง.................. ผู้อำนวยการฝ่าย..................	ผู้ว่าการ.............(แทน) 2 3 มิ.ย. 2558	เขียนเสร็จวันที่ 11 มิ.ย. 58 แก้แบบวันที่ ....
	การติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนแข็งบนเสาเดี่ยว สำหรับระบบ 33 kV	มิติเป็น....มิลลิเมตร....... มาตราส่วน...–...........
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECLOSER, SOLID INSULATION TYPE ON SINGLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2–015/58008 แผ่นที่.2.ของจำนวน.8.แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3416B

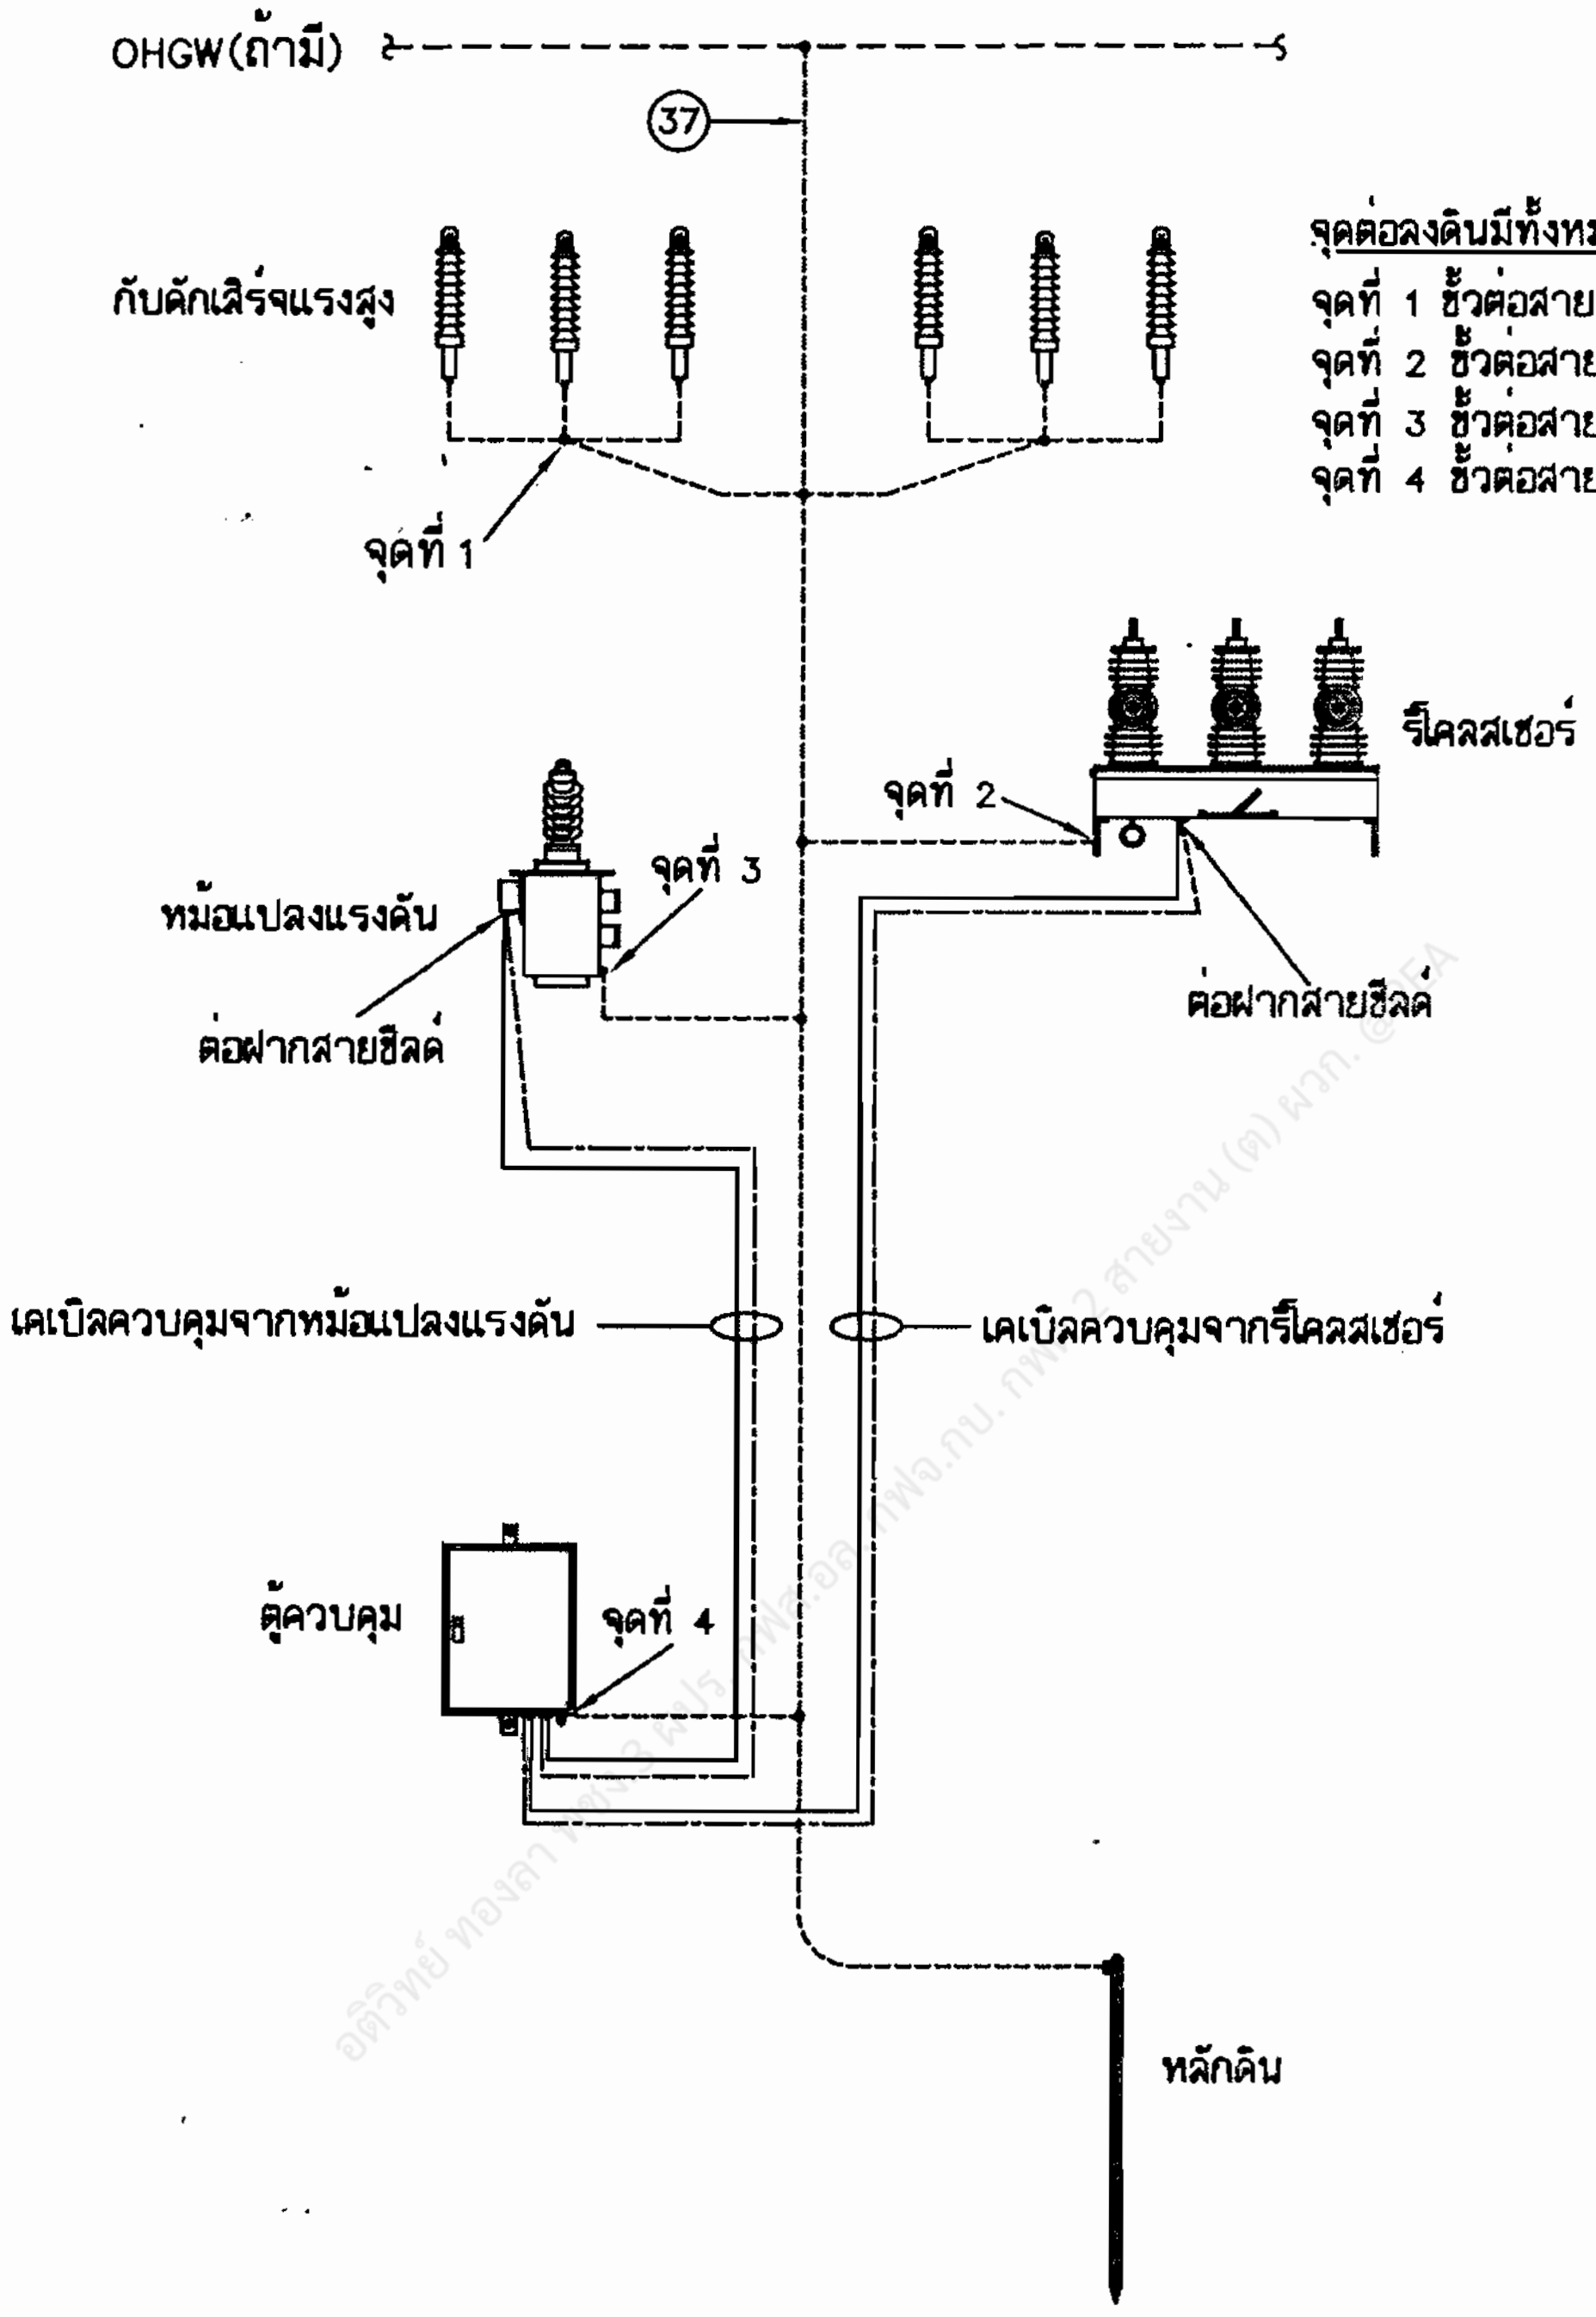

จุดต่อลงดินมีทั้งหมด 4 จุดได้แก่
จุดที่ 1 ขั้วต่อสายดินของกับดักเสิร์จแรงสูง
จุดที่ 2 ขั้วต่อสายดินของรีโคลสเซอร์
จุดที่ 3 ขั้วต่อสายดินของตัวถังหม้อแปลง
จุดที่ 4 ขั้วต่อสายดินเปลือกของตู้ควบคุม

ไดอะแกรมการต่อลงดิน(Grounding diagram)

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิทยา..เอื้อสิงห์...... ผู้สำรวจ.................. วิศวกร..วิทยา เอื้อสิงห์.. หัวหน้าแผนก.......... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ.............(แทน) 23 มิ.ย. 2558 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนแข็งบนเสาเดี่ยว สำหรับระบบ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่..11 มิ.ย. 58.. แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....มิลลิเมตร....... มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECLOSER, SOLID INSULATION TYPE ON SINGLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION	แบบเลขที่SA2-015/58008 แผ่นที่.3.ของจำนวน.8.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 4 1 6 B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	สำหรับการประกอบคอน คอร. กับเสา คอร. แบบเข้าปลายสายสองข้าง FOR CONCRETE CROSS ARM ASSEMBLY, DOUBLE DEADEND STRUCTURE		
1	เสาคอนกรีต 12.20 ม. POLE, CONCRETE, 12.20 m LONG	1	1000010012
2	คอน คอร. สปัน 120x120x3,000 มม. CROSSARM, PRESTRESSED CONCRETE, SPUN, 120x120x3,000 mm	2	1000110002
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 40x6x1,000 mm	2	1010200002
4	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	2	1010110201
5	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	1	1010110203
6	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE M 16x500 mm	3	1010130002
7	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	3	1010180001
8	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	15	1010180100
9	ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (แบบ 52-4) มอก. 354 INSULATOR, SUSPENSION TYPE, D (CLASS 52-4) TIS 354	18	1030020002
10	สเตรนแคล้มป์แบบตรง สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, STRAIGHT TYPE, AL ; SIZE AS REQUIRED	6	1030110002 1030110004
	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี ขนาดตามต้องการ PREFORMED DEADEND, FOR SAC 33 kV ; SIZE AS REQUIRED	6	1020260100 1020260104
11			
12			
B	สำหรับการติดตั้งรีโคลสเซอร์ และอุปกรณ์ป้องกัน FOR RECLOSER AND PROTECTIVE EQUIPMENT INSTALLATION		
13	รีโคลสเซอร์ 33 เควี ชนิดฉนวนแข็ง พร้อมหม้อแปลงช่วยจ่ายไฟหรือหม้อแปลงแรงดัน คอนโทรลเคเบิล ตู้อุปกรณ์ควบคุม และที่แขวนรีโคลสเซอร์สำหรับเสาเดี่ยว SOLID DIELECTRIC INSULATED RECLOSER 33 kV COMPLETE WITH AUXILARY TRANSFORMER OR VOLTAGE TRANSFORMER, CONTROL CABLE REMOTE CONTROL CABINET AND SINGLE POLE MOUNTING FRAME	1 ชุด set	1040080102 1040080302
14	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE	2	1010110203

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิทยา. เชื้อสิงห์.... ผู้สำรวจ .... วิศวกร. วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก.................. ผู้อำนวยการกอง.................. ผู้อำนวยการฝ่าย........	ผู้ว่าการ.......... (แทน) 2 3 มิ.ย. 2558 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนแข็งบนเสาเดี่ยว สำหรับระบบ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 11 มิ.ย. 58 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....มิลลิเมตร....... มาตราส่วน.............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECLOSER, SOLID INSULATION TYPE ON SINGLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/58008 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3 4 1 6 B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
B	สำหรับการติดตั้งรีโคลสเซอร์ และอุปกรณ์ป้องกัน (ต่อ) FOR RECLOSER AND PROTECTIVE EQUIPMENT INSTALLATION (CON'T)		
15	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	3	1010180100
16	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, GENERAL PURPOSE, TIS 259	1	1010180301
17	พีจี.คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอะลูมิเนียม 70-185 ตร.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, Al , 70-185 mm^2	12	1020300103
18	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐาน NEMA สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CABLE LUG, NEMA HOLE, COMPRESSION TYPE, FOR AL CONDUCTOR; SIZE AS REQUIRED	6	1020420105 or 1020420106
19	กับดักเสิร์จ 30 kV, 10 kA SURGE ARRESTER, 30 kV, 10 kA	6	1040000101
20	เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาด 120-185 ตร.มม. ความยาวตามต้องการ CABLE, AERIAL, Al, 33 KV, SIZE 120-185 mm^2, LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020050102 1020050104
21	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พี.วี.ซี. 750 V 70 °C ขนาด 70-95 ตร.มม. มอก. 293 CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 70 °C, SIZE 70-95 mm^2 TIS 293	6 ม. m	1020070003 1020070004
22	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง จำนวนตามต้องการ ELECTRICAL SPLICING TAPE FOR H.V. AERIAL CABLE, QUANTITY AS REQUIRED	ม้วน rolls	1020180003
23	เทปไฟฟ้า พี.วี.ซี. หรือเทปไฟฟ้ายางซิลิโคน จำนวนตามต้องการ PVC PLASTIC OR SILICONE RUBBER ELECTRICAL TAPE, QUANTITY AS REQUIRED	ม. m	1020180002 or 1020180004
24			
25			
C	สำหรับการติดตั้งตู้ควบคุม FOR CONTROL CABINET INSTALLATION		
26	ตู้ควบคุม พร้อมสายคอนโทรลเคเบิล CONTROL CABINET WITH CONTROL CABLE	1	–
27	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE	6	1010110205
28	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	6	1010180100
29	แป้นมิเตอร์ ขนาด 2x20x120 ซม. METER PLATE, SIZE 2x20x120 cm	1	1060100002

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ .... เขียนเสร็จวันที่ 11 มิ.ย. 58 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน..............
ผู้เขียน วิทยา เชื้อสิงห์ ผู้สำรวจ.................. วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 2 3 มิ.ย. 2558 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนแข็งบนเสาเดี่ยว สำหรับระบบ 33 kV	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECLOSER, SOLID INSULATION TYPE ON SINGLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/58008 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 8 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 4 1 6 B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
C	สำหรับการติดตั้งตู้ควบคุม (ต่อ) FOR CONTROL CABINET INSTALLATION (CON'T)		
30	แป้นรองรับสาย ขนาด 2x20x20 ซม. CABLE PLATE, SIZE 2x20x20 cm	2	1060100000
31	แป้นมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม. METER PLATE, SIZE 2x20x60 cm	1	1060100001
32	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) ช่วงระยะ 50 ซ.ม. CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) AT 50 cm INTERVALS	2 ม. m	1020200000
33	ตะปูหัวกลมแบน ⌀1 มม. ยาว 15-20 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE, ⌀ 1 mm, 15-20 mm LONG, TIS 113	24	–
34			
35			
D	สำหรับการต่อลงดิน FOR GROUNDING INSTALLATION		
36	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. GROUND ROD, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	1	1010220002
37	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 พร้อมอุปกรณ์ยึด WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2, TIS 404 ; COMP. WITH FIXING ACCESS	9 ม. m	1010100004
38	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 (ไวร์ โร๊ป คลิฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	11	1010230000
39	ท่อ พี.วี.ซี.แข็งขนาด ⌀ 20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ⌀ 20x4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS	2	1080040002
40	จุดต่อสายดินกับหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD	1	–
41			
42			
E	สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงแรงดัน (กรณีที่ต้องการ) FOR VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION (IF REQUIRED)		
43	หม้อแปลงแรงดัน 1 เฟส ใช้นอกอาคารเรโช 33,000/230 V 500 VA VOLTAGE TRANSFORMER 1 PHASE, OUTDOOR, RATIO 33,000/230V 500VA	1	1040073016
	หม้อแปลงแรงดัน 3 เฟส ใช้นอกอาคารเรโช 33,000/110-230 V 500 VA VOLTAGE TRANSFORMER 3 PHASE, OUTDOOR, RATIO 33,000/110-230V 500VA		1040073018

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิทยา. เชื้อสิงห์.... ผู้สำรวจ .... วิศวกร..วิทยา เชื้อสิงห์........ หัวหน้าแผนก.................. ผู้อำนวยการกอง.................. ผู้อำนวยการฝ่าย..................	ผู้ว่าการ.................(แทน) 2 3 มิ.ย. 2558 การติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนแข็งบนเสาเดี่ยว สำหรับระบบ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่..11 มิ.ย. 58.. แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....มิลลิเมตร...... มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECLOSER, SOLID INSULATION TYPE ON SINGLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/58008 แผ่นที่.6.ของจำนวน.8.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3 4 1 6 B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
E	สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงแรงดัน (กรณีที่ต้องการ) (ต่อ) FOR VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION (IF REQUIRED) (CON'T)		
44	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m CONCRETE POLE	2	1010110203
45	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	2	1010180100
46	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พี.วี.ซี. 750 V 70 °C ขนาด 70–95 ตร.มม. มอก. 293 ความยาวตามต้องการ CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 70 °C, SIZE 70–95 mm, TIS 293 LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020070003 1020070004
47	พีจี.คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอะลูมิเนียม 70–185 ตร.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, Al , 70–185 mm^2	3	1020300103
48	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง จำนวนตามต้องการ ELECTRICAL SPLICING TAPE FOR H.V. AERIAL CABLE, QUANTITY AS REQUIRED	ม้วน rolls	1020180003
49	เทปไฟฟ้า พี.วี.ซี. หรือเทปไฟฟ้ายางซิลิโคน จำนวนตามต้องการ PVC PLASTIC OR SILICONE RUBBER ELECTRICAL TAPE, QUANTITY AS REQUIRED	ม. m	1020180002 or 1020180004
F	สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า FOR OHGW INSTALLATION		
50	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	1010010003
51	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	2	1010110203
52	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก.404 WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm^2, TIS 404	ม. 2 m	1010100002
53	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	2	1010180100
54	แคล้มป์ สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. CLAMP, DOUBLE BOLTS FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	1	1010230012
55	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1010230205

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน..วิทยา..เชื้อสิงห์.... ผู้สำรวจ................... วิศวกร..วิทยา...เชื้อสิงห์... หัวหน้าแผนก............... ผู้อำนวยการกอง............ ผู้อำนวยการฝ่าย............	ผู้ว่าการ.................... 2 3 มิ.ย. 2558	เขียนเสร็จวันที่.11 มิ.ย. 58... แก้แบบวันที่ ....
	การติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนแข็งบนเสาเดี่ยว สำหรับระบบ 33 kV	มิติเป็น....มิลลิเมตร....... มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	RECLOSER, SOLID INSULATION TYPE ON SINGLE POLE FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION	แบบเลขที่SA2-015/58008 แผ่นที่.7.ของจำนวน.8.แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3 4 1 6 B

หมายเหตุ

1. ที่แขวนรีโคลสเซอร์กับเสาเดียว จัดทำโดยผู้ผลิต พร้อมทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ลงบนที่แขวนรีโคลสเซอร์
2. ขั้วบุชชิ่งแรงสูงของรีโคลสเซอร์ หม้อแปลงแรงดัน และส่วนที่มีไฟ ต้องมีระยะห่างจากผิวเสาไฟ ไม่น้อยกว่า 300 มม.
3. การต่อสายเข้าบุชชิ่งรีโคลสเซอร์กลับด้าน (ด้านโหลด และด้านแหล่งจ่าย) อาจทำให้การอ่านค่าได้ไม่ถูกต้อง ให้พิจารณาการตั้งค่า และการเดินสายในตู้ควบคุมให้สัมพันธ์กับการติดตั้งบุชชิ่งรีโคลสเซอร์ด้วย
4. แผนผังการต่อหม้อแปลงแรงดัน และชุดควบคุม ให้เป็นไปตามการออกแบบของผู้ผลิต
5. หากต้องการติดตั้งหม้อแปลงแรงดัน 1 เฟส ให้ลดจำนวนบัญชีวัสดุลำดับที่ 47 เหลือ 2 ชุด
6. การต่อข้ามรีโคลสเซอร์ กรณีต้องการบำรุงรักษา ให้ดูแบบภาพสเก็ตช์เลขที่ SA2-015/58009 เป็นแนวทาง

NOTE

1. THE RECLOSER MOUNTING FRAME SUPPLIED BY MANUFACTURE. TRADEMARK SHALL BE MARKED ON THE RECLOSER MOUNTING FRAME.
2. H.V. BUSHING OF RECLOSER AND VOLTAGE TRANSFORMER AND LIVE PART SHALL BE HAVE DISTANCE FROM THE POLE SURFACE NOT LESS THAN 300 mm
3. REVERING THE SOURCE AND LOAD BUSHING MAY BE AFFECTED TO INCORRECT VALUE. THE CONNECTION SHALL BE CONSIDERED SETTING AND WIRING IN THE CONTROL CABINET IN RELATION TO RECLOSER H.V. BUSHING CONNECTION.
4. CONNECTION DIAGRAM OF VOLTAGE TRANSFORMER AND CONTROL UNIT ACCORDING TO MANUFACTURE'S DESIGN.
5. IN CASE INSTALL THE SINGLE PHASE TRANSFORMER. REDUCE THE MATERIAL ITEM NO.47 TO 2 SETS.
6. BY PASS THE RECLOSER FOR MAINTENANCE TO SEE DWG NO.SA2-015/58009 AS A GUIDELINE.

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. ... @PEA

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....

ผู้เขียน ..วิทยา.เชื้อสิงห์....
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ .... (แทน) 2 3 มิ.ย. 2558

เขียนเสร็จวันที่ 11 มิ.ย. 58
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....มิลลิเมตร.......
มาตราส่วน...............

การติดตั้งรีโคลสเซอร์ชนิดฉนวนแข็งบนเสาเดี่ยว
สำหรับระบบ 33 kV

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
....

RECLOSER, SOLID INSULATION TYPE ON SINGLE POLE
FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION

แบบเลขที่ SA2-015/58008
แผ่นที่ 8 ของจำนวน 8 แผ่น